




cut horizontal p. 4




cut vertical p. 6



stone p. 8




river p. 10



sea single p. 12



sea double p. 13



skin p. 14



honey p. 16



air p. 18



ice vertical p. 20



ice horizontal p. 22



ice bagno horizontal p. 24



ice bagno vertical p. 26



ice bagno short p. 28



ice vertical gold finish p. 30



ice horizontal gold finish p. 32



ice vertical inox reflex finish p. 34



ice horizontal inox reflex finish p. 36



ice vertical inox satinato p. 38



ice horizontal inox satinato p. 40



ice bagno inox reflex finish p. 42



ice bagno short inox reflex finish p. 44




ice bagno inox satinato p. 46



ice bagno short inox satinato p. 48


METACRILATI



flora COMBINATION 1 p. 52
ice bianco + metacrilato arancio
ice white + acryl orange
ice blanc + acryl orange
ice weiß + acryl orange



flora COMBINATION 2 p. 52
ice satinato + metacrilato arancio
ice satinated + acryl orange
ice satiné + acryl orange
ice satiniert + acryl orange



flora COMBINATION 3 p. 53
ice bianco + metacrilato rosso
ice white + acryl red
ice blanc + acryl rouge
ice weiß + acryl rot



flora COMBINATION 4 p. 53
ice satinato + metacrilato rosso
ice satinated + acryl red
ice satiné + acryl rouge
ice satiniert + acryl rot



flora COMBINATION 5 p. 54
ice nero + metacrilato neutro trasparente
ice black + acryl neutral transparent
ice noir + acryl neutre transparent
ice schwarz + acryl transparent



flora COMBINATION 6 p. 54
ice satinato + metacrilato neutro trasparente
ice satinated + acryl neutral transparent
ice satiné + acryl neutre transparent
ice satiniert + acryl transparent



flora COMBINATION 7 p. 55
ice bianco + metacrilato nero
ice white + acryl black
ice blanc + acryl noir
ice weiß + acryl schwarz



flora COMBINATION 8 p. 55
ice satinato + metacrilato nero
ice satinated + acryl black
ice satiné + acryl noir
ice satiniert + acryl schwarz



flora COMBINATION 9 p. 56
ice bianco + metacrilato verde
ice white + acryl green
ice blanc + acryl vert
ice weiß + acryl grün




flora COMBINATION 10 p. 56
ice nero + metacrilato verde
ice black + acryl green
ice noir + acryl vert
ice schwarz + acryl grün



flora COMBINATION 11 p. 57

RAL 9010
ice bianco + metacrilato azzurro
ice white + acryl light blue
ice blanc + acryl azuré
ice weiß + acryl blau



flora COMBINATION 12 p. 57

RAL 9005
ice nero + metacrilato azzurro
ice black + acryl light blue
ice noir + acryl azuré
ice schwarz + acryl blau



scuba COMBINATION 13 p. 60

RAL 9010
ice bianco + metacrilato arancio
ice white + acryl orange
ice blanc + acryl orange
ice weiß + acryl orange




scuba COMBINATION 14 p. 60

ice satinato + metacrilato arancio
ice satinated + acryl orange
ice satiné + acryl orange
ice satiniert + acryl orange



scuba COMBINATION 15 p. 61

RAL 9010
ice bianco + metacrilato rosso
ice white + acryl red
ice blanc + acryl rouge
ice weiß + acryl rot



scuba COMBINATION 16 p. 61

ice satinato + metacrilato rosso
ice satinated + acryl red
ice satiné + acryl rouge
ice satiniert + acryl rot



scuba COMBINATION 17 p. 62

RAL 9005
ice nero + metacrilato neutro trasparente
ice black + acryl neutral transparent
ice noir + acryl neutre transparente
ice schwarz + acryl transparent




scuba COMBINATION 18 p. 62

ice satinato + metacrilato neutro trasparente
ice satinated + acryl neutral transparent
ice satiné + acryl neutre transparente
ice satiniert + acryl transparent



scuba COMBINATION 19 p. 63

RAL 9010
ice bianco + metacrilato nero
ice white + acryl black
ice blanc + acryl noir
ice weiß + acryl schwarz



scuba COMBINATION 20 p. 63

ice satinato + metacrilato nero
ice satinated + acryl black
ice satiné + acryl noir
ice satiniert + acryl schwarz



scuba COMBINATION 21 p. 64

RAL 9010
ice bianco + metacrilato verde
ice white + acryl green
ice blanc + acryl vert
ice weiß + acryl grün




scuba COMBINATION 22 p. 64

ice nero + metacrilato verde
ice black + acryl green
ice noir + acryl vert
ice schwarz + acryl grün



scuba COMBINATION 23 p. 65

RAL 9010
ice bianco + metacrilato azzurro
ice white + acryl light blue
ice blanc + acryl azuré
ice weiß + acryl blau



scuba COMBINATION 24 p. 65

RAL 9005
ice nero + metacrilato azzurro
ice black + acryl light blue
ice noir + acryl azuré
ice schwarz + acryl blau



wall COMBINATION 25 p. 68

RAL 9010
ice bianco + metacrilato arancio
ice white + acryl orange
ice blanc + acryl orange
ice weiß + acryl orange



wall COMBINATION 26 p. 68

ice satinato + metacrilato arancio
ice satinated + acryl orange
ice satiné + acryl orange
ice satiniert + acryl orange



wall COMBINATION 27 p. 69

RAL 9010
ice bianco + metacrilato rosso
ice white + acryl red
ice blanc + acryl rouge
ice weiß + acryl rot



wall COMBINATION 28 p. 69

ice satinato + metacrilato rosso
ice satinated + acryl red
ice satiné + acryl rouge
ice satiniert + acryl rot



wall COMBINATION 29 p. 70

RAL 9005
ice nero + metacrilato neutro trasparente
ice black + acryl neutral transparent
ice noir + acryl neutre transparente
ice schwarz + acryl transparent



wall COMBINATION 30 p. 70

ice satinato + metacrilato neutro trasparente
ice satinated + acryl neutral transparent
ice satiné + acryl neutre transparente
ice satiniert + acryl transparent



wall COMBINATION 31 p. 71

RAL 9010
ice bianco + metacrilato nero
ice white + acryl black
ice blanc + acryl noir
ice weiß + acryl schwarz



wall COMBINATION 32 p. 71

ice satinato + metacrilato nero
ice satinated + acryl black
ice satiné + acryl noir
ice satiniert + acryl schwarz



wall COMBINATION 33 p. 72

RAL 9010
ice bianco + metacrilato verde
ice white + acryl green
ice blanc + acryl vert
ice weiß + acryl grün




wall COMBINATION 34 p. 72

RAL 9005
ice nero + metacrilato verde
ice black + acryl green
ice noir + acryl vert
ice schwarz + acryl grün



wall COMBINATION 35 p. 73

RAL 9010
ice bianco + metacrilato azzurro
ice white + acryl light blue
ice blanc + acryl azuré
ice weiß + acryl blau



wall COMBINATION 36 p. 73

ice nero + metacrilato azzurro
ice black + acryl light blue
ice noir + acryl azuré
ice schwarz + acryl blau



rain COMBINATION 37 p. 76

RAL 9010
ice bianco + metacrilato arancio
ice white + acryl orange
ice blanc + acryl orange
ice weiß + acryl orange



rain COMBINATION 38 p. 76

ice satinato + metacrilato arancio
ice satinated + acryl orange
ice satiné + acryl orange
ice satiniert + acryl orange




rain COMBINATION 39 p. 77

RAL 9010
ice bianco + metacrilato rosso
ice white + acryl red
ice blanc + acryl rouge
ice weiß + acryl rot



rain COMBINATION 40 p. 77

ice satinato + metacrilato rosso
ice satinated + acryl red
ice satiné + acryl rouge
ice satiniert + acryl rot



rain COMBINATION 41 p. 78

RAL 9005 ice nero + metacrilato neutro trasparente
ice black + acryl neutral transparent
ice noir + acryl neutre transparent
ice schwarz + acryl transparent



rain COMBINATION 42 p. 78

ice satinato - metacrilato neutro trasparente
ice satinated + acryl neutral transparent
ice satiné + acryl neutre transparent
ice satiniert + acryl transparent



rain COMBINATION 43 p. 79

RAL 9010 ice bianco + metacrilato nero
ice white + acryl black
ice blanc + acryl noir
ice weiß + acryl schwarz




rain COMBINATION 44 p. 79

ice satinato + metacrilato nero
ice satinated + acryl black
ice satiné + acryl noir
ice satiniert + acryl schwarz



rain COMBINATION 45 p. 80

RAL 9010 ice bianco + metacrilato verde
ice white + acryl green
ice blanc + acryl vert
ice weiß + acryl grün




rain COMBINATION 46 p. 80

RAL 9005 ice nero + metacrilato verde
ice black + acryl green
ice noir + acryl vert
ice schwarz + acryl grün



rain COMBINATION 47 p. 81

RAL 9010 ice bianco + metacrilato azzurro
ice white + acryl light blue
ice blanc + acryl azure
ice weiß + acryl blau



rain COMBINATION 48 p. 81

RAL 9005 ice nero + metacrilato azzurro
ice black + acryl light blue
ice noir + acryl azure
ice schwarz + acryl blau



NOVITÀ
NEW
NOUVEAUTÉ
NEUHEIT

digit COMBINATION 49 p. 84

RAL 9010 ice bianco + metacrilato arancio
ice white + acryl orange
ice blanc + acryl orange
ice weiß + acryl orange



digit COMBINATION 50 p. 84

ice satinato + metacrilato arancio
ice satinated + acryl orange
ice satiné + acryl orange
ice satiniert + acryl orange



digit COMBINATION 51 p. 85

RAL 9010 ice bianco + metacrilato rosso
ice white + acryl red
ice blanc + acryl rouge
ice weiß + acryl rot



digit COMBINATION 52 p. 85

ice satinato + metacrilato rosso
ice satinated + acryl red
ice satiné + acryl rouge
ice satiniert + acryl rot



digit COMBINATION 53 p. 86

RAL 9005 ice nero + metacrilato neutro trasparente
ice black + acryl neutral transparent
ice noir + acryl neutre transparent
ice schwarz + acryl transparent



digit COMBINATION 54 p. 86

ice satinato + metacrilato neutro trasparente
ice satinated + acryl neutral transparent
ice satiné + acryl neutre transparent
ice satiniert + acryl transparent



digit COMBINATION 55 p. 87

RAL 9010 ice bianco + metacrilato nero
ice white + acryl black
ice blanc + acryl noir
ice weiß + acryl schwarz



digit COMBINATION 56 p. 87

ice satinato + metacrilato nero
ice satinated + acryl black
ice satiné + acryl noir
ice satiniert + acryl schwarz



digit COMBINATION 57 p. 88

RAL 9010 ice bianco + metacrilato verde
ice white + acryl green
ice blanc + acryl vert
ice weiß + acryl grün



digit COMBINATION 58 p. 88

RAL 9005 ice nero + metacrilato verde
ice black + acryl green
ice noir + acryl vert
ice schwarz + acryl grün



digit COMBINATION 59 p. 89


RAL 9010 ice bianco + metacrilato azzurro
ice white + acryl light blue
ice blanc + acryl azure
ice weiß + acryl blau




digit COMBINATION 60 p. 89

RAL 9005 ice nero + metacrilato azzurro
ice black + acryl light blue
ice noir + acryl azure
ice schwarz + acryl blau


ACCESSORI . ACCESSORIES . ACCESSOIRES . ZUBEHÖR



p. 92



p. 92



p. 92



p. 93



p. 94



p. 95



p. 95

Colori
Colours
Couleurs
Farben

p. 96

Allacciamenti idraulici SINGLE / DOUBLE standard possibili
Possible single / double standard connections
Branchements hydrauliques single / double standard possibles
Mögliche Hydraulischen Anschlüsse single / double standard 91

Spese di trasporto
Freights of transport - Frais de transport - Frachtkosten 93


Condizioni generali di vendita
General sale conditions - Conditions générales de vente
Allgemeine Verkaufsbedingungen 98

cut horizontal single



Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δt50
	mm	mm	mm	kg	
FCUT10460S0	460	1020	960	15	360
FCUT10610S0	610	1020	960	19	510
FCUT12460S0	460	1220	1160	18	430
FCUT12610S0	610	1220	1160	23	605
FCUT15460S0	460	1520	1460	22	530
FCUT15610S0	610	1520	1460	29	820

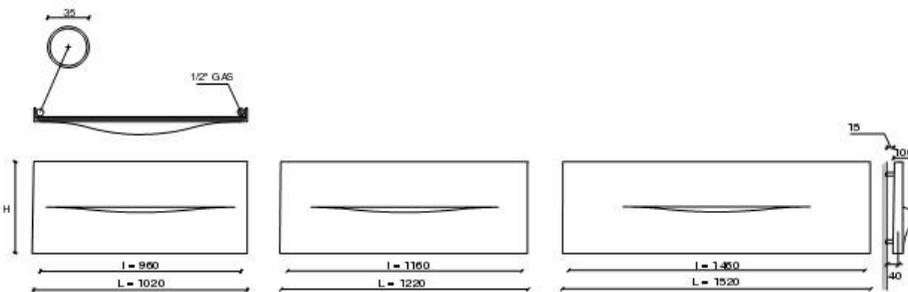

Interasse dal centro foro al muro 40 mm.
Distance between hole center and wall 40 mm.
Distance du centre du trou au mur 40 mm.
Abstand zwischen Lochsmittle und Wand 40 mm.




Design by Alessandro Cattaneo

cut horizontal double

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entrase achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δt50
	mm	mm	mm	kg	
FCUT10460D0	460	1020	960	21	516
FCUT10610D0	610	1020	960	26	730
FCUT12460D0	460	1220	1160	25	618
FCUT12610D0	610	1220	1160	35	870
FCUT15460D0	460	1520	1460	32	761
FCUT15610D0	610	1520	1460	44	1180

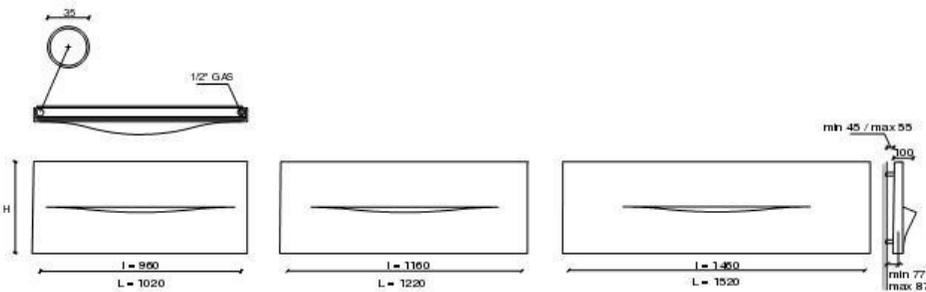

interasse dal centro foro al muro min. 77 / max 87
distance between hole center and wall min. 77 / max 87
distance du centre du trou au mur min. 77 / max 87
Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 77 / max 87

Cut horizontal single - Cut horizontal double

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfianto.
Per i prezzi delle versioni colorate vedi pag. 96 La versione cromata NON è disponibile.
Pressione di collaudo: 5 bar - Pressione di esercizio: 3,3 bar.
*** I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.**


The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.
For the coloured versions see on pag. 96. Chromate radiators NOT available.
Testing pressure: 5 bar - Working pressure: 3,3 bar.
*The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.
Pour les prix des versions en couleurs, voir p. 96. La version chromée N'est PAS disponible.
Pression d'essai: 5 bars - Pression d'exercice: 3,3 bars.
*Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet. Die verchromte Version ist nicht verfügbar.
Für die Farbe bitte sehen Sie Seite 96. Prüfungsdruck: 5 bar Betriebsdruck: 3,3 bar.
*Die Wathwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.

cut horizontal single cut horizontal double

Interasse: Centrale 50 mm a richiesta.
Central distance between centers 50 mm on request.
Entrase centrale 50 mm sur demande.
Mitteanschluss 50 mm Auf Anfrage.
p. 92



Allacciamenti possibili, vedi pag. 92.
Possible connections see page 92.
Branchements possibles, voir page 92.
Mögliche Anschlüsse, Siehe Seite 92.



Cut horizontal single e double sono disponibili anche in versione solo elettrica o mista, consultare il listino radiatori elettrici.

Cut horizontal single and double are available also in electric version or mixed version, please see our electric radiator price list.

Cut horizontal single et double sont disponibles dans la version électrique ou dans la version mixte, voir la liste des prix radiateurs électriques.


Cut horizontal single and double sind mit elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.



cut vertical single

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* $\Delta t50$
	mm	mm	mm	kg	
FCUT12620SV	1220	620	560	23	570
FCUT15620SV	1520	620	560	29	720
FCUT18620SV	1820	620	560	35	850

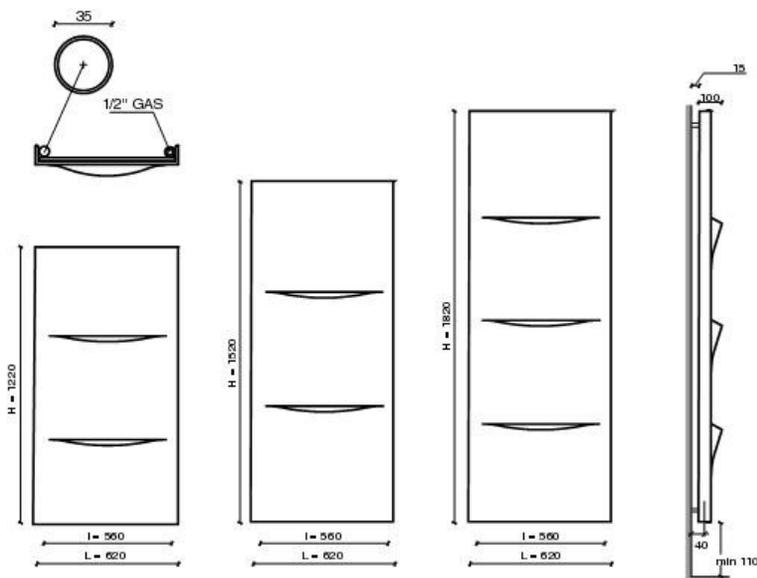

Interasse dal centro foro al muro 40 mm.
Distance between hole center and wall 40 mm.
Distance du centre du trou au mur 40 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 40 mm.


Design by Alessandro Candia



cut vertical double

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entrase achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δt50
	mm	mm	mm	kg	
FCUT12620DV	1220	620	560	35	816
FCUT15620DV	1520	620	560	44	1032
FCUT18620DV	1820	620	560	54	1220

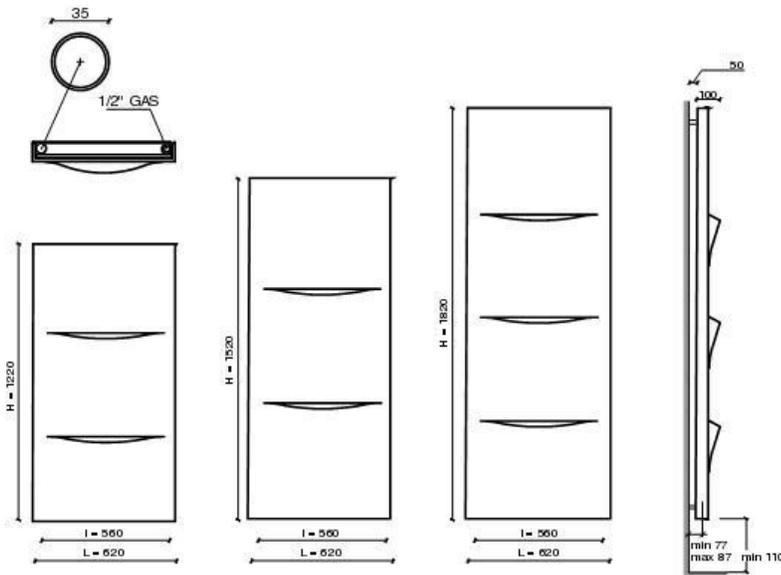

interasse da centro foro al muro min. 77 / max 87
distance between hole center and wall min. 77 / max 87
distance du centre du trou au mur min. 77 / max 87
Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 77 / max 87

Cut vertical single - Cut vertical double

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo.
Per i prezzi delle versioni colorate vedi pag. 96. La versione cromata NON è disponibile.
Pressione di collaudo: 5 bar - Pressione di esercizio: 3,3 bar.
*** I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.**


The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.
For the coloured versions see on pag 96. Chromate radiators NOT available.
Testing pressure: 5 bar - Working pressure: 3,3 bar.
*The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.
Pour les prix des versions en couleurs, voir p. 96. La version chromée N'est PAS disponible.
Pression d'essai: 5 bars - Pression d'exercice: 3,3 bars.
*Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet. Die verchromte Version ist nicht verfügbar.
Für die Farbe bitte sehen Sie Seite 96. Prüfungsdruck: 5 bar Betriebsdruck: 3,3 bar.
*Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.

cut vertical single cut vertical double

Interasse: Centrale 50 mm a richiesta.
Central distance between centers 50 mm on request.
Entrase: centrale 50 mm sur demande.
Mitteanschluss 50 mm Auf Anfrage.
p. 92



Allacciamenti possibili, vedi pag. 92.
Possible connections see page 92.
Branchements possibles, voir page 92.
Mögliche Anschlüsse, Siehe Seite 92.



Cut vertical single e double sono disponibili anche in versione solo elettrica o mista, consultare il listino radiatori elettrici.
Cut vertical single and double are available also in electric version or mixed version, please see our electric radiator price list.
Cut vertical single et double sont disponibles dans la version électrique ou dans la version mixte, voir la liste des prix radiateurs électriques.
Cut vertical single und double sind mit elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.


stone

Watt=Kcal/h ÷ 0.860
Kcal/h= Watt x 0.860

coperture covers profil de couverture Abdeckungen cobertura	codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* $\Delta t50$
		mm	mm	mm	kg	
3	F3ST01815	1815	303	1760	21	544
	F3ST02010	2015	303	1960	23	601
5	F5ST01815	1815	503	1760	34	908
	F5ST02010	2015	503	1960	37	1003
7	F7ST01815	1815	703	1760	49	1270
	F7ST02010	2015	703	1960	53	1401



Possibilità di realizzare larghezze personalizzate a richiesta
It is possible to produce custom-sizes radiators on request
Il est possible de produire hors dimensions sur demande
Es ist möglich, die Heizkörper nach Maß zu fertigen Auf Anfrage

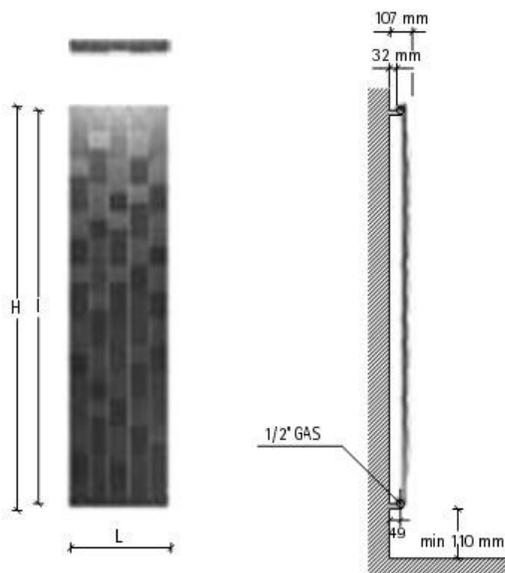

Interasse dal centro foro al muro 49 mm.
Distance between hole center and wall 49 mm.
Distance du centre du trou au mur 49 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 49 mm.

Design by James Di Marco



Stone single disponibile anche in versione solo elettrica o mista, consultare i listino radiatori elettrici.

Stone single available also in electric version or mixed version, please see our electric radiator price list

Stone single disponible dans la version électrique ou dans la version mixte, voir la liste des prix radiateurs électriques

Stone single in elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.


stone double

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h= Watt x 0,860

coperture covers profili de couverture Abdeckungen cobertura	codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δt50
		mm	mm	mm	kg	
3	F3ST01815D	1815	303	1760	33	809
	F3ST02010D	2015	303	1960	37	893
5	F5ST01815D	1815	503	1760	54	1348
	F5ST02010D	2015	503	1960	59	1489
7	F7ST01815D	1815	703	1760	76	1888
	F7ST02010D	2015	703	1960	83	2084

Possibilità di realizzare larghezze e personalizzate a richiesta
It is possible to produce custom-sizes radiators on request
Il est possible de produire hors dimensions sur demande
Es ist möglich, die Heizkörper nach Maß zu fertigen Auf Anfrage

NOVITÀ
NEW
NOUVEAUTÉ
NEUEHEIT

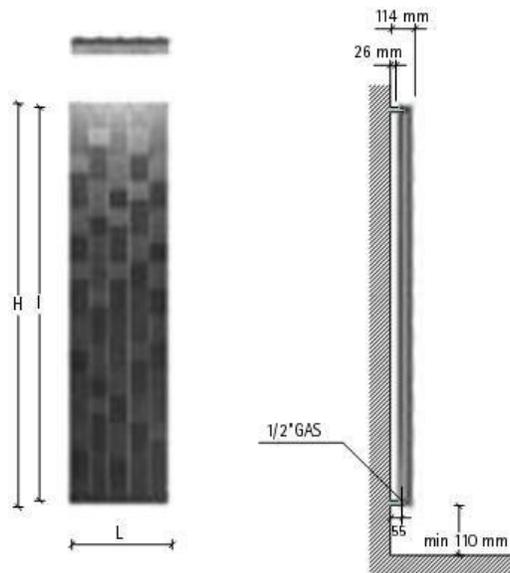

Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochsmitte und Wand 55 mm.

Stone - Stone double

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo.
Per i prezzi delle versioni colorate vedi pag. 96. La versione cromata NON è disponibile.
La barra porta asciugamano estende la larghezza del radiatore di 18 mm.
Pressione di collaudo: 10,5 bar - Pressione di esercizio: 7 bar.
* I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.
For the coloured versions see on pag. 96. Chromate radiators NOT available.
The towel bar makes the radiator 18 mm larger.
Testing pressure: 10,5 bar - Working pressure: 7 bar.
*The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.
Pour les prix des versions en couleurs, voir p. 96. La version chromée N'est PAS disponible.
Avec le porte-serviette le radiateur est 18 mm plus large.
Pression d'essai: 10,5 bars - Pression d'exercice: 7 bars.
*Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.
Für die Farbe bitte sehen Sie Seite 96. Die verchromte Version ist nicht verfügbar.
Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 18 mm breiter.
Prüfungsdruck: 10,5 bar Betriebsdruck: 7 bar.
*Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.

stone

stone double


Barra portasciugamani short a richiesta.
Short towel bar on request.
Barre sèche-serviettes short sur demande.
Handtuchhalter short Auf Anfrage.
p. 95



A richiesta, il modello Stone può essere previsto per il montaggio in orizzontale con maggiorazione del 7%
On request Stone can be produced for being mounting horizontally with 7% price surcharge
Sur demande Stone peut être prévu pour l'installation en horizontal avec majoration du prix du 7%
Auf Anfrage kann Stone gefertigt werden, um es horizontal zu montieren. Mehrpreis von 7%.



Interasse Centrale 50 mm a richiesta.
Central distance between centers 50 mm on request.
Entraxe centrale 50 mm sur demande.
Mitteanschluss 50 mm Auf Anfrage.
p. 92

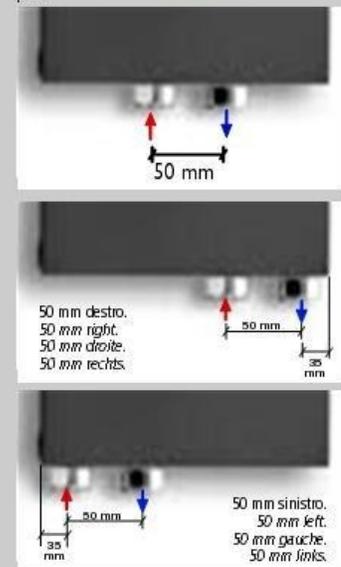

Allacciamento dal basso a richiesta.
Bottom connection on request.
Branchement par le bas sur demande.
Anschluss von unten Auf Anfrage.
p. 92




Allacciamenti possibili, vedi pag. 92.
Possible connections see page 92.
Branchements possibles, voir page 92.
Mögliche Anschlüsse, siehe Seite 92.

river

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h= Watt x 0,860

coperture covers profil de couverture Abdeckungen cobertura	codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between between entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* $\Delta t50$
		mm	mm	mm	kg	
3	F3RIV01815	1815	303	1760	21	544
	F3RIV02015	2015	303	1960	23	601
5	F5RIV01815	1815	503	1760	34	908
	F5RIV02015	2015	503	1960	37	1003
7	F7RIV01815	1815	703	1760	49	1270
	F7RIV02015	2015	703	1960	53	1401

Possibilità di realizzare larghezze personalizzate a richiesta
It is possible to produce custom-sizes radiators on request
Il est possible de produire hors dimensions sur demande
Es ist möglich, die Heizkörper nach Maß zu fertigen Auf Anfrage

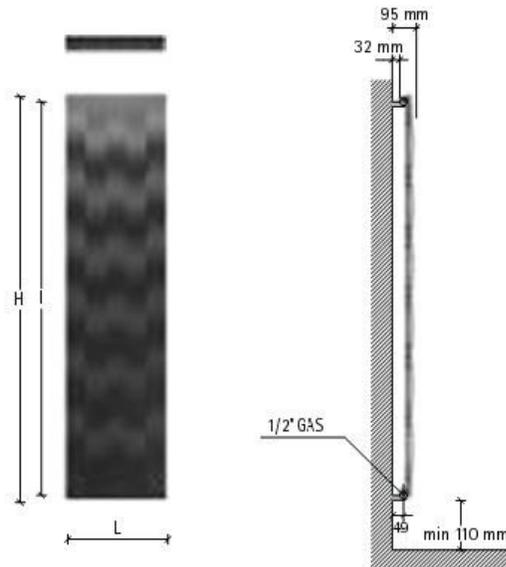

Interasse dal centro foro al muro 49 mm.
Distance between hole center and wall 49 mm.
Distance du centre du trou au mur 49 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 49 mm.

Design by James Di Marco



River disponibile anche in versione elettrica o mista, consultare il listino radiatori elettrici.

River available also in electric version or mixed version, please see our electric radiator price list.

River disponible dans la version électrique ou dans la version mixte, voir la liste des prix radiateurs électriques.

River in elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.


river double

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h= Watt x 0,860

coperture covers profili de couverture Abdeckungen cobertura	codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse cistance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δt50
3	F3RIV01815D	1815	303	1760	33	809
	F3RIV02015D	2015	303	1960	37	893
5	F5RIV01815D	1815	503	1760	54	1348
	F5RIV02015D	2015	503	1960	59	1489
7	F7RIV01815D	1815	703	1760	76	1888
	F7RIV02015D	2015	703	1960	83	2084

Possibilità di realizzare larghezze personalizzate a richiesta
It is possible to produce custom-sizes radiators on request
Il est possible de produire hors dimensions sur demande
Es ist möglich, die Heizkörper nach Maß zu fertigen Auf Anfrage

NON HA
NEW
NOUVEAUTE
NEUERHEIT

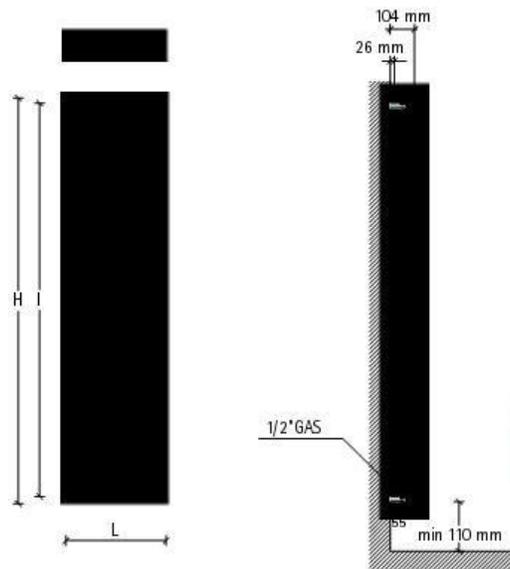

Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochsmittle und Wand 55 mm.

River - River double

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfiato.
Per i prezzi delle versioni colorate vedi pag. 96. La versione cromata NON è disponibile.

La barra porta asciugamano estende la larghezza del radiatore di 18 mm.
Pressione di collaudo: 10,5 bar - Pressione di esercizio: 7 bar.

*I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.
For the coloured versions see on pag 96. Chromate radiators NOT available.

The towel bar makes the radiator 18 mm larger.

Testing pressure: 10,5 bar - Working pressure: 7 bar.

*The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.

Pour les prix des versions en couleurs, voir p. 96. La version chromée N'est PAS disponible.

Avec le porte-serviette le radiateur est 18 mm plus large.

Pression d'essai: 10.5 bars - Pression d'exercice: 7 bars.

*Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.

Für die Farbe bitte sehen Sie Seite 96. Die verchromte Version ist nicht verfügbar.

Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 18 mm breiter.


Prüfungsdruck: 10,5 bar Betriebsdruck: 7 bar

*Die Wathwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.


river

river double




Barra portasciugamani short a richiesta.
Short towel bar on request.
Barre sèche-serviettes short sur demande.
Handtuchhalter short Auf Anfrage.
p. 95



A richiesta, il modello River può essere previsto per il montaggio in orizzontale con maggiorazione del 7%
On request River can be produced for being mounting horizontally with 7% price surcharge
Sur demande River peut être prévu pour l'installation en horizontal avec majoration du prix du 7%
Auf Anfrage kann River gefertigt werden, um es horizontal zu montieren. Mehrpreis von 7%.



Interasse Centrale 50 mm a richiesta.
Central distance between centers 50 mm on request.
Entraxe centrale 50 mm sur demande.
Mitteanschluss 50 mm Auf Anfrage.
p. 92



Allacciamento dal basso a richiesta.
Bottom connection on request.
Branchement par le bas sur demande.
Anschluss von unten Auf Anfrage.
p. 92




Allacciamenti possibili, vedi pag. 92.
Possible connections see page 92.
Branchements possibles, voir page 92.
Mögliche Anschlüsse, Siehe Seite 92.

sea single

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h= Watt x 0,860

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse cistance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt*
	mm	mm	mm	kg	Δt50
FSEAS1850	1833	676	360	20	1006

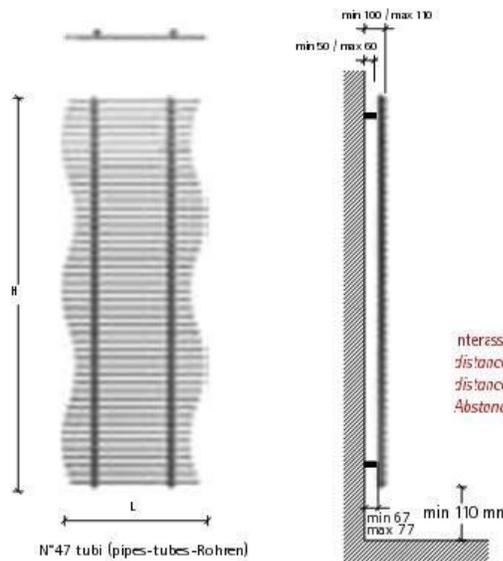

Sea single disponibile anche in versione solo elettrica o mista, consultare il listino radiatori elettrici.

Sea single available also in electric version or mixed version, please see our electric radiator price list

Sea single disponible dans la version électrique ou dans la version mixte, voir la liste des prix radiateurs électriques

Sea single in elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfianto.

Per i prezzi delle versioni colorate vedi pag. 96.

Pressione di collaudo: 10,5 bar - Pressione di esercizio: 7 bar.

*** I Watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.**

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve. For the coloured versions see on pag. 96.

Testing pressure: 10,5 bar - Working pressure: 7 bar.

*The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression. Pour les prix de versions en couleurs, voir p. 96.

Pression d'essai: 10,5 bars - Pression d'exercice: 7 bars.

*Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.


Für die Farbe bitte sehen Sie Seite 96. Prüfungsdruck: 10,5 bar Betriebsdruck: 7 bar.

*Die Wathwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.

sea double

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δt50
	mm	mm	mm	kg	
FSEAD1850	1833	676	360	34	1553

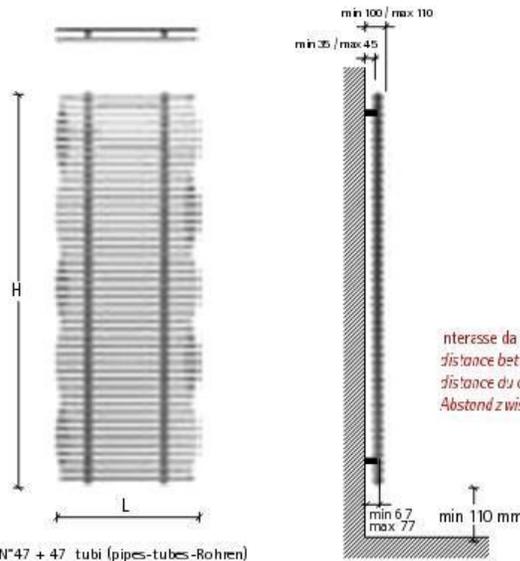

Sea double disponibile anche in versione solo elettrica o mista, consultare i listini radiatori elettrici.

Sea double available also in electric version or mixed version, please see our electric radiator price list

Sea double disponible dans la version électrique ou dans la version mixte, voir la liste des prix radiateurs électriques

Sea double in elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfiato. Per i prezzi delle versioni colorate vedi pag. 96. La versione cromata NON è disponibile. Pressione di collaudo: 10,5 bar - Pressione di esercizio: 7 bar. *I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve. For the coloured versions see on pag. 96. Chromate radiators NOT available.

Testing pressure: 10,5 bar - Working pressure: 7 bar.

*The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.

Pour les prix des versions en couleurs, voir p. 96. La version chromée N'est PAS disponible.

Pression d'essai: 10,5 bars - Pression d'exercice: 7 bars.

*Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet. Die verchromte Version ist nicht verfügbar. Für die Farbe bitte sehen Sie Seite 96. Prüfungsdruck: 10,5 bar Betriebsdruck: 7 bar.


*Die Wathwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.

skin

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δt50
	mm	mm	mm	kg	
FSKIN2040	2040	503	1960	46	834

Possibilità di realizzare larghezze personalizzate a richiesta
It is possible to produce custom-sizes radiators on request
Il est possible de produire hors dimensions sur demande
Es ist möglich, die Heizkörper nach Maß zu fertigen Auf Anfrage

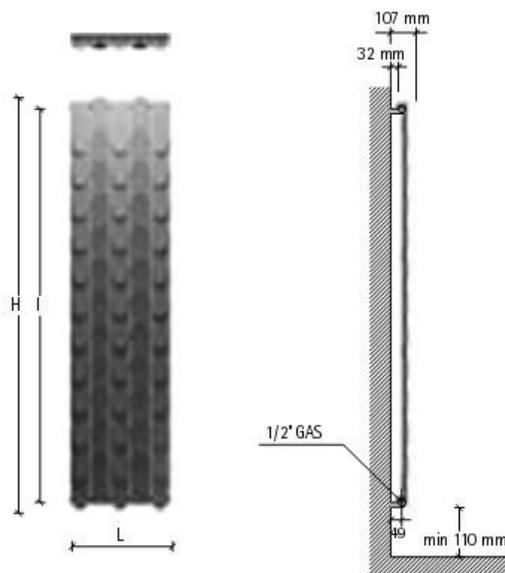

Interasse dal centro foro al muro 49 mm.
Distance between hole center and wall 49 mm.
Distance du centre du trou au mur 49 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 49 mm.



Design by James Di Marco

Skin disponibile anche in versione solo elettrica o mista, consultare i listino radiatori elettrici.

Skin available also in electric version or mixed version, please see our electric radiator price list.

Skin disponible dans la version électrique ou dans la version mixte, voir la liste des prix radiateurs électriques.


Skin in elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.

skin double

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between centers entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δt50
	mm	mm	mm	kg	
FSKIN2040D	2040	503	1960	68	1241

Possibilità di realizzare larghezze personalizzate a richiesta
It is possible to produce custom-sizes radiators on request
Il est possible de produire hors dimensions sur demande
Es ist möglich, die Heizkörper nach Maß zu fertigen Auf Anfrage

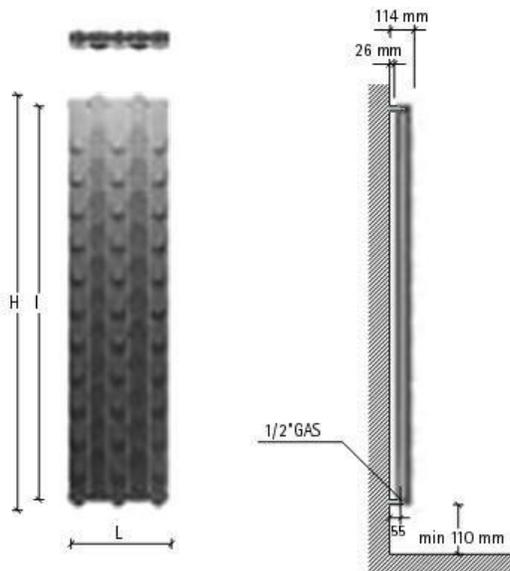

Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.

Skin - Skin double

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo.
Per i prezzi delle versioni colorate vedi pag. 96. La versione cromata NON è disponibile.
Pressione di collaudo: 10,5 bar - Pressione di esercizio: 7 bar.
* I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.



The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.
For the coloured versions see on pag 96. Chromate radiators NOT available.
Testing pressure: 10,5 bar - Working pressure: 7 bar.
*The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.
Pour les prix des versions en couleurs, voir p. 96. La version chromée N'est PAS disponible.
Pression d'essai: 10.5 bars - Pression d'exercice: 7 bars.
*Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet. Die verchromte Version ist nicht verfügbar.
Für die Farbe bitte sehen Sie Seite 96. Prüfungsdruck: 10,5 bar Betriebsdruck: 7 bar.
*Die Wathwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.

skin skin double

Interasse Centrale 50 mm a richiesta.
Central distance between centers 50 mm on request.
Entraxe centrale 50 mm sur demande.
Mitteanschluss 50 mm Auf Anfrage.
p. 92



Allacciamento dal basso a richiesta.
Bottom connection on request.
Branchement par le bas sur demande.
Anschluss von unten Auf Anfrage.
p. 92




Allacciamenti possibili, vedi pag. 92.
Possible connections see page 92.
Branchements possibles, voir page 92.
Mögliche Anschlüsse, Siehe Seite 92.

honey

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h= Watt x 0,860

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δt50
	mm	mm	mm	kg	
FH0NE2200	2200	650	1960	60	834

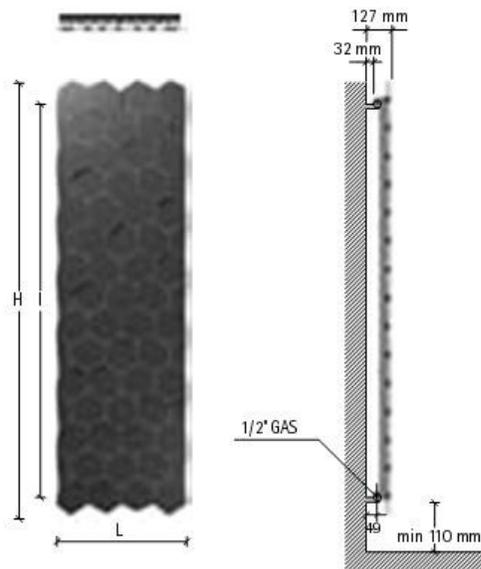

Interasse dal centro foro al muro 49 mm.
Distance between hole center and wall 49 mm.
Distance du centre du trou au mur 49 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 49 mm.



Design by James Di Marco

Honey disponibile anche in versione solo elettrica o mista, consultare il listino radiatori elettrici.

Honey available also in electric version or mixed version, please see our electric radiator price list.


Honey disponible dans la version électrique ou dans la version mixte, voir la liste des prix radiateurs électriques.

Honey in elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.

honey double

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt*
	mm	mm	mm	kg	Δt50
FHONE2200D	2200	650	1960	88	1241

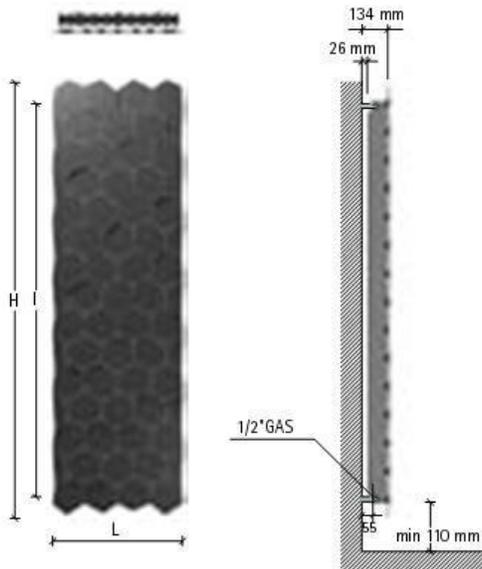

Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.

Honey - Honey double

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfianto.
Per i prezzi delle versioni colorate vedi pag. 96. La versione cromata NON è disponibile.
Pressione di collaudo: 10,5 bar - Pressione di esercizio: 7 bar.
*** I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.**



The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.
For the coloured versions see on pag. 96. Chromate radiators NOT available.
Testing pressure: 10,5 bar - Working pressure: 7 bar.
*The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.
Pour les prix des versions en couleurs, voir p. 96. La version chromée N'est PAS disponible.
Pression d'essai: 10,5 bars - Pression d'exercice: 7 bars.
*Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.


Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet. Die verchromte Version ist nicht verfügbar.
Für die Farbe bitte sehen Sie Seite 96. Prüfungsdruck: 10,5 bar Betriebsdruck: 7 bar.
*Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung

honey honey double

Interasse Centrale 50 mm **a richiesta.**
Central distance between centers 50 mm **on request.**
Entraxe centrale 50 mm **sur demande.**
Mitteanschluss 50 mm **Auf Anfrage.**
p. 92



Allacciamento dal basso **a richiesta.**
Bottom connection **on request.**
Branchement par le bas **sur demande.**
Anschluss von unten **Auf Anfrage.**
p. 92



Allacciamenti possibili, vedi pag. 92.
Possible connections see page 92.
Branchements possibles, voir page 92.
Mögliche Anschlüsse, Siehe seite 92.




air

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \times 0.860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0.860$$

coperture covers profilis de couverture Abdeckungen cobertura	codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe ach Abstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt*
		mm	mm	mm	kg	$\Delta t 50$
3	F3AIR1815	1815	303	1760	21	489
	F3AIR2015	2015	303	1960	23	539
5	F5AIR1815	1815	503	1760	34	815
	F5AIR2015	2015	503	1960	37	898
7	F7AIR1815	1815	703	1760	49	1140
	F7AIR2015	2015	703	1960	53	1257

Possibilità di realizzare larghezze personalizzate a richiesta
It is possible to produce custom-sizes radiators on request
Il est possible de produire hors dimensions sur demande
Es ist möglich, die Heizkörper nach Maß zu fertigen Auf Anfrage

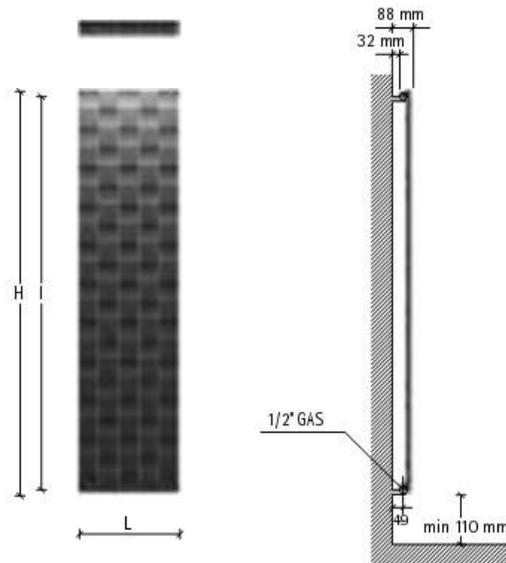

Interasse dal centro foro al muro 49 mm.
Distance between hole center and wall 49 mm.
Distance du centre du trou au mur 49 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 49 mm.

Design by James Di Marco



Air disponibile anche in versione solo elettrica o mista, consultare il listino radiatori elettrici.

Air available also in electric version or mixed version, please see our electric radiator price list.

Air disponible dans la version électrique ou dans la version mixte, voir la liste des prix radiateurs électriques.

Air in elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.


air double

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h= Watt x 0,860

coperture covers profilo de Abdeckung cobertura	codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse cistance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* $\Delta t50$
		mm	mm	mm	kg	
3	F3AIR1815D	1815	303	1760	33	726
	F3AIR2015D	2015	303	1960	37	802
5	F5AIR1815D	1815	503	1760	54	1210
	F5AIR2015D	2015	503	1960	59	1336
7	F7AIR1815D	1815	703	1760	76	1694
	F7AIR2015D	2015	703	1960	83	1870

Possibilità di realizzare larghezze personalizzate a richiesta
It is possible to produce custom-sizes radiators on request
Il est possible de produire hors dimensions sur demande
Es ist möglich, die Heizkörper nach Maß zu fertigen Auf Anfrage

NOVITÀ
NEW
NOUVEAUTE
NEUHEIT

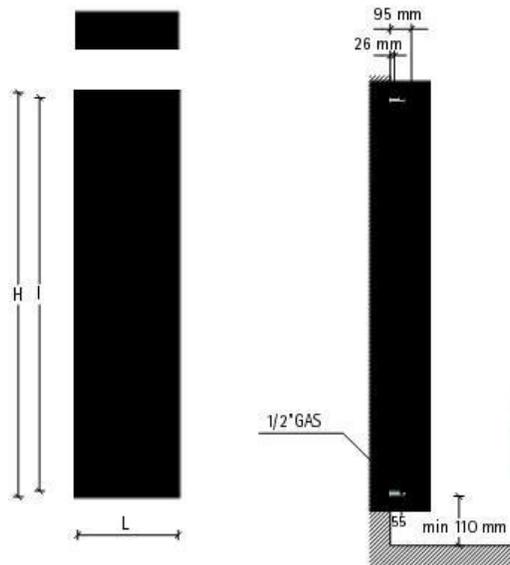

Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochsmittle und Wand 55 mm.

Air - Air double

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfianto.
Per i prezzi delle versioni colorate vedi pag. 96. La versione cromata NON è disponibile.
La barra porta asciugamano estende la larghezza del radiatore di 18 mm.
Pressione di collaudo: 10,5 bar - Pressione di esercizio: 7 bar.
*I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione $\Delta t50$.

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.
For the coloured versions see on pag. 96. Chromate radiators NOT available.
The towel bar makes the radiator 18 mm larger.
Testing pressure: 10,5 bar - Working pressure: 7 bar.
*The watt values are not definitive awaiting for $\Delta t50$ certification.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.
Pour les prix des versions en couleurs, voir p. 96. La version chromée N'est PAS disponible.
Avec le porte-serviette le radiateur est 18 mm plus large.
Pression d'essai: 10.5 bars - Pression d'exercice: 7 bars.
*Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification $\Delta t50$.

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.
Für die Farbe bitte sehen Sie Seite 96. Die verchromte Version ist nicht verfügbar.
Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 18 mm breiter.
Prüfungsdruck: 10,5 bar Betriebsdruck: 7 bar
*Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von $\Delta t50$ Zertifizierung.

air air double




Barra portasciugamani short a richiesta.
Short towel rail on request.
Barre sèche-serviettes short sur demande.
Handtuchhalter short Auf Anfrage.
p. 95



A richiesta, il modello Air può essere previsto per il montaggio in orizzontale con maggiorazione del 7%
On request Air can be produced for being mounting horizontally with 7% price surcharge
Sur demande Air peut être prévu pour l'installation en horizontal avec majoration du prix du 7%
Auf Anfrage kann Air gefertigt werden, um es horizontal zu montieren. Mehrpreis von 7%.



Interasse Centrale 50 mm a richiesta.
Central distance between centers 50 mm on request.
Entraxe centrale 50 mm sur demande.
Mitteanschluss 50 mm Auf Anfrage.
p. 92



Allacciamento dal basso a richiesta.
Bottom connection on request.
Branchement par le bas sur demande.
Anschluss von unten Auf Anfrage.
p. 92




Allacciamenti possibili, vedi pag. 92.
Possible connections see page 92.
Branchements possibles, voir page 92.
Mögliche Anschlüsse, siehe Seite 92.

ice single vertical

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

MONTA
RE IN
NON VE AUTTE
NE UMET?

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt*
	mm	mm	mm	kg	Δt50
FICE08455SV	820	455	760	15	357
FICE08605SV	820	605	760	18	476
FICE12455SV	1220	455	1160	22	534
FICE12530SV	1220	530	1160	25	640
FICE12605SV	1220	605	1160	27	712
FICE12755SV	1220	755	1160	34	890
FICE15455SV	1520	455	1460	27	663
FICE15605SV	1520	605	1460	34	883
FICE15755SV	1520	755	1460	43	1104
FICE18305SV	1820	305	1760	24	528
FICE18380SV	1820	380	1760	29	661
FICE18455SV	1820	455	1760	33	793
FICE18530SV	1820	530	1760	37	924
FICE18605SV	1820	605	1760	43	1057
FICE18680SV	1820	680	1760	48	1189
FICE18755SV	1820	755	1760	53	1321
FICE20305SV	2020	305	1960	27	588
FICE20380SV	2020	380	1960	32	734
FICE20455SV	2020	455	1960	36	881
FICE20530SV	2020	530	1960	41	1028
FICE20605SV	2020	605	1960	47	1175
FICE20680SV	2020	680	1960	52	1321
FICE20755SV	2020	755	1960	58	1468
FICE22305SV	2220	305	2160	30	648
FICE22380SV	2220	380	2160	35	810
FICE22455SV	2220	455	2160	39	971
FICE22530SV	2220	530	2160	44	1133
FICE22605SV	2220	605	2160	50	1295
FICE22680SV	2220	680	2160	56	1457
FICE22755SV	2220	755	2160	62	1618

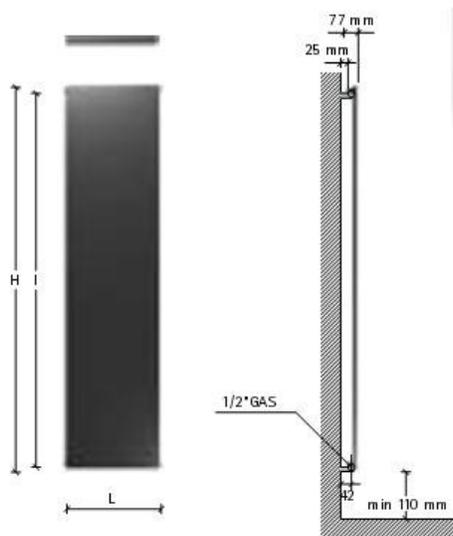

Ice single vertical disponibile anche in versione solo elettrica o mista, consultare i listini radiatori elettrici.

Ice single vertical available also in electric version or mixed version, please see our electric radiator price list

Ice single vertical disponible dans la version électrique ou dans la version mixte, voir la liste des prix radiateurs électriques.

Ice single vertical in elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.

Interasse dal centro foro al muro 42 mm.
Distance between hole center and wall 42 mm.
Distance du centre du trou au mur 42 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 42 mm.


I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfiato.
Per i prezzi delle versioni colorate vedi pag. 96. - La versione cromata NON è disponibile.
Pressione di collaudo: 5 bar - Pressione di esercizio: 3,3 bar.
* I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an air valve.
For the coloured versions see on pag. 96. - Chromate radiators NOT available.
Testing pressure: 5 bar - Working pressure: 3,3 bar.
*The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.

ice double vertical

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code code codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between ears entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δt50
	mm	mm	mm	kg	
FICE08455DV	820	455	760	23	536
FICE08605DV	820	605	760	29	716
FICE12455DV	1220	455	1160	34	801
FICE12530DV	1220	530	1160	39	942
FICE12605DV	1220	605	1160	44	1070
FICE12755DV	1220	755	1160	55	1337
FICE15455DV	1520	455	1460	43	987
FICE15605DV	1520	605	1460	55	1315
FICE15755DV	1520	755	1460	69	1645
FICE18305DV	1820	305	1760	38	787
FICE18380DV	1820	380	1760	45	984
FICE18455DV	1820	455	1760	53	1180
FICE18530DV	1820	530	1760	59	1377
FICE18605DV	1820	605	1760	68	1573
FICE18680DV	1820	680	1760	76	1770
FICE18755DV	1820	755	1760	85	1966
FICE20305DV	2020	305	1960	42	877
FICE20380DV	2020	380	1960	50	1096
FICE20455DV	2020	455	1960	58	1315
FICE20530DV	2020	530	1960	66	1535
FICE20605DV	2020	605	1960	75	1753
FICE20680DV	2020	680	1960	85	1973
FICE20755DV	2020	755	1960	94	2192
FICE22305DV	2220	305	2160	45	972
FICE22380DV	2220	380	2160	54	1216
FICE22455DV	2220	455	2160	62	1621
FICE22530DV	2220	530	2160	71	1702
FICE22605DV	2220	605	2160	81	1945
FICE22680DV	2220	680	2160	91	2188
FICE22755DV	2220	755	2160	101	2431

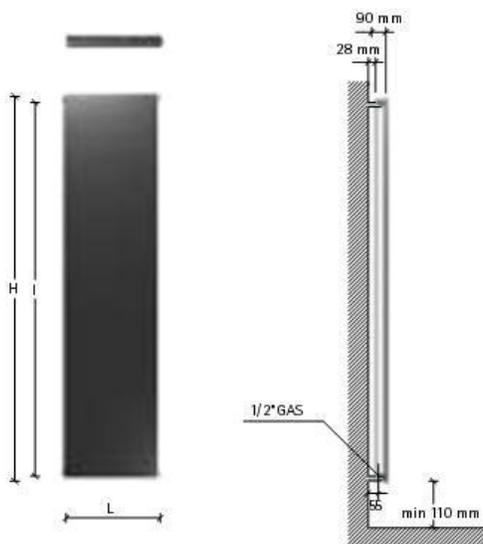


Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochsmitte und Wand 55 mm.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décharge.
Pour les prix de versions en couleurs, voir p. 96. - La version chromée N'est PAS disponible.
Pression d'essai: 5 bars - Pression d'exercice: 3,3 bars.
*Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.
Für die Farbe bitte sehen Sie Seite 96. - Die verchromte Version ist nicht verfügbar.
Prüfungsdruck: 5 bar - Betriebsdruck: 3,3 bar.
*Die Wathwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung

ice single vertical ice double vertical

Interasse: Centrale 50 mm a richiesta.
Central distance between centers 50 mm on request.
Entraxe: centrale 50 mm sur demande.
Mitteanschluss 50 mm Auf Anfrage.
p. 92

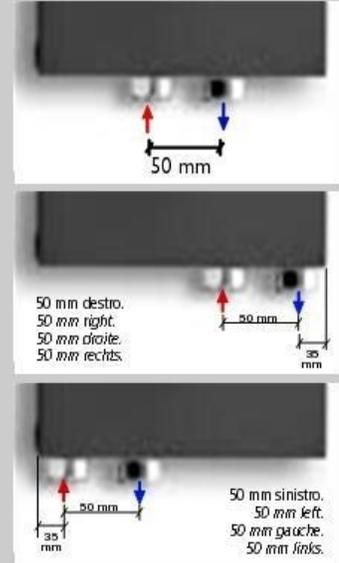

Allacciamento dal basso a richiesta.
Bottom connection on request.
Branchement par le bas sur demande.
Anschluss von unten Auf Anfrage.
p. 92



Allacciamenti possibili, vedi pag. 92.
Possible connections see page 92.
Branchements possibles, voir page 92.
Mögliche Anschlüsse, siehe Seite 92.

ice double vertical



Coperture laterale a richiesta. Il prezzo varia in base
e l'altezza del radiatore.
Lateral cover on request. The price changes according to
the height of radiator.
Couverture latérale sur demande. Le prix change selon
l'hauteur du radiateur.
Seitliche Abdeckung auf Anfrage. Der Preis ändert
gemäß der Höhe des Heizkörpers.
p. 94




A richiesta ICE è disponibile anche nella versione Triple.
Richiedere preventivo.
On request ICE is available also in the Triple version.
Please ask for a quotation.
Sur demande ICE est disponible dans la version Triple;
prix par devise.
Auf Anfrage ist ICE in Triple Version nach Kostenschlag
verfügbar.

ice single horizontal

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse cistance between bars entrase achsa bstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt*
	mm	mm	mm	kg	Δt50
FICE08455S0	455	820	760	15	357
FICE08605S0	605	820	760	18	476
FICE12455S0	455	1220	1160	22	555
FICE12530S0	530	1220	1160	25	664
FICE12605S0	605	1220	1160	27	741
FICE12755S0	755	1220	1160	34	926
FICE15455S0	455	1520	1460	27	730
FICE15605S0	605	1520	1460	34	971
FICE15755S0	755	1520	1460	43	1215
FICE18305S0	305	1820	1760	24	587
FICE18380S0	380	1820	1760	29	734
FICE18455S0	455	1820	1760	33	881
FICE18530S0	530	1820	1760	37	1027
FICE18605S0	605	1820	1760	43	1174
FICE18680S0	680	1820	1760	48	1321
FICE18755S0	755	1820	1760	53	1468
FICE20305S0	305	2020	1960	27	653
FICE20380S0	380	2020	1960	32	816
FICE20455S0	455	2020	1960	36	979
FICE20530S0	530	2020	1960	41	1142
FICE20605S0	605	2020	1960	47	1305
FICE20680S0	680	2020	1960	52	1468
FICE20755S0	755	2020	1960	58	1631
FICE22305S0	305	2220	2160	30	720
FICE22380S0	380	2220	2160	35	900
FICE22455S0	455	2220	2160	39	1079
FICE22530S0	530	2220	2160	44	1259
FICE22605S0	605	2220	2160	50	1439
FICE22680S0	680	2220	2160	56	1619
FICE22755S0	755	2220	2160	62	1798

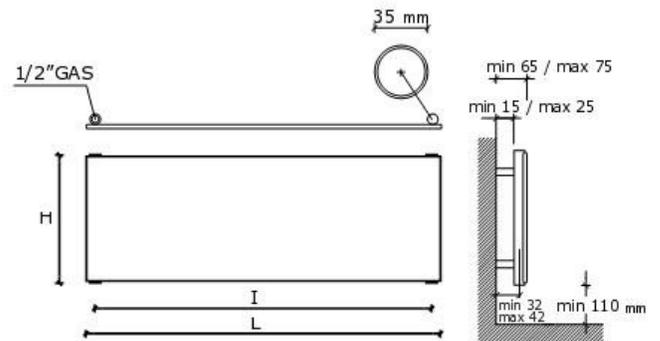

interasse dal centro foro al muro min. 32 / max 42
distance between hole center and wall min. 32 / max 42
distance du centre du trou au mur min. 32 / max 42
Abstand zwischen Lochsmittle und Wand min. 32 / max 42



ice double horizontal

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δt50
FICE08455D0	455	820	760	23	536
FICE08605D0	605	820	760	29	716
FICE12455D0	455	1220	1160	34	835
FICE12530D0	530	1220	1160	39	978
FICE12605D0	605	1220	1160	44	1113
FICE12755D0	755	1220	1160	55	1392
FICE15455D0	455	1520	1460	43	1085
FICE15605D0	605	1520	1460	55	1446
FICE15755D0	755	1520	1460	69	1808
FICE18305D0	305	1820	1760	38	897
FICE18380D0	380	1820	1760	45	1121
FICE18455D0	455	1820	1760	53	1346
FICE18530D0	530	1820	1760	59	1570
FICE18605D0	605	1820	1760	68	1794
FICE18680D0	680	1820	1760	76	2018
FICE18755D0	755	1820	1760	85	2243
FICE20305D0	305	2020	1960	42	1017
FICE20380D0	380	2020	1960	50	1272
FICE20455D0	455	2020	1960	58	1526
FICE20530D0	530	2020	1960	66	1780
FICE20605D0	605	2020	1960	75	2034
FICE20680D0	680	2020	1960	85	2289
FICE20755D0	755	2020	1960	94	2543
FICE22305D0	305	2220	2160	45	1142
FICE22380D0	380	2220	2160	54	1428
FICE22455D0	455	2220	2160	62	1713
FICE22530D0	530	2220	2160	71	1998
FICE22605D0	605	2220	2160	81	2284
FICE22680D0	680	2220	2160	91	2570
FICE22755D0	755	2220	2160	101	2855



ice single horizontal ice double horizontal

Allacciamento laterale a richiesta, ideale per sostituire un vecchio radiatore.
L'interasse = altezza del radiatore - 7,5 cm, a richiesta, con interasse speciale (inviare disegno dettagliato).

Laterai connection option, ideal when replacing an old radiator.
Pipe centres = height of the radiator - 7.5 cm or on request, with special distance between centers (detailed drawing required).

Raccordement latéral sur demande, idéal pour remplacer un radiateur précédent.
L'entraxe = H hauteur - 7,5 cm ou sur demande avec des distances spéciales (dans ce cas, un plan détaillé est demandé).

Seitlicher Anschluss auf Anfrage, ideal zum Austauschen eines alten Heizkörpers.
! Achsabstand = Höhe - 7,5 cm oder auf Anfrage, mit Sonderabstände (Detailierte Zeichnung erforderlich).
p. 92



Allacciamenti possibili, vedi pag. 92.
Possible connections see page 92.
Branchements possibles, voir page 92.
Mögliche Anschlüsse, Siehe Seite 92.



Ice horizontal single and double sono disponibili anche in versione solo elettrica o mista, consultare il listino radiatori elettrici.
Ice horizontal single and double are available also in electric version or mixed version, please see our electric radiator price list.
Ice horizontal single et double sont disponibles dans la version électrique ou dans la version mixte, voir la liste des prix radiateurs électriques.
Ice horizontal single und double sind mit elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.


ice double horizontal



Coperture laterali a richiesta. Il prezzo varia in base all'altezza del radiatore.
Lateral cover on request. The price changes according to the height of radiator.
Couverture latérale sur demande. Le prix change selon l'hauteur du radiateur.
Seitliche Abdeckung auf Anfrage. Der Preis ändert gemäß der Höhe des Heizkörpers.
p. 94



A richiesta ICE è disponibile anche nella versione Tripla.
Richiedere preventivo.
On request ICE is available also in the Triple version.
Please ask for a quotation
Sur demande ICE est disponible dans la version Triple; prix par devise
Auf Anfrage ist ICE in Triple Version nach Kostenschlag verfügbar

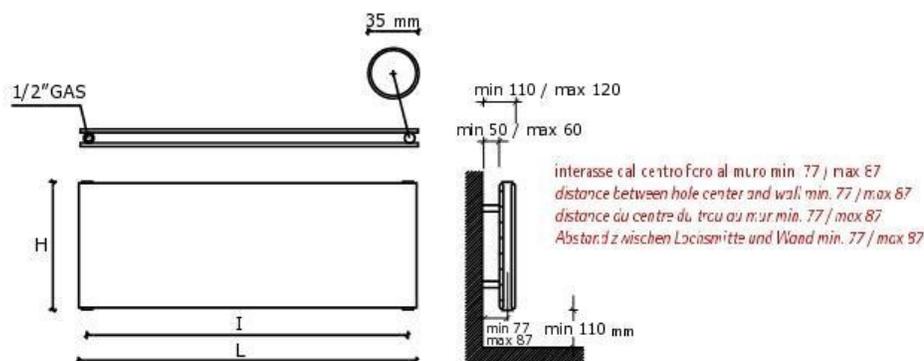

Ice single horizontal - Ice double horizontal

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo.
Per i prezzi delle versioni colorate vedi pag. 96. La versione cromata NON è disponibile.
Pressione di collaudo: 5 bar. Pressione di esercizio: 3,3 bar.
* I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an air valve.
For the coloured versions see on pag 96. Chromate radiators NOT available.
Testing pressure: 5 bar - Working pressure: 3,3 bar.
*The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décharge.
Pour les prix de versions en couleurs, voir p. 96. La version chromée N'est PAS disponible.
Pression d'essai: 5 bars - Pression d'exercice: 3,3 bars.

*Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.
Die verchromte Version ist nicht verfügbar. Für die Farbe bitte sehen Sie Seite 96.
Prüfungsdruck: 5 bar Betriebsdruck: 3,3 bar.


*Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.

ice bagno horizontal single



Watt=Kcal/h - 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* $\Delta t50$
	mm	mm	mm	kg	
FICE08455BPO	455	820	760	16	367
FICE08605BPO	605	820	760	18	476
FICE12455BPO	455	1220	1160	23	555
FICE12605BPO	605	1220	1160	28	664

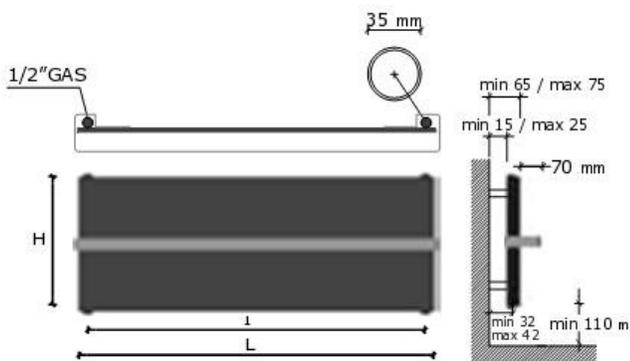


interasse dal centro foro al muro min. 32 / max 42
 distance between hole center and wall min. 32 / max 42
 distance du centre du trou au mur min. 32 / max 42
 Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 32 / max 42



ice bagno horizontal double

Watt=Kcal/h - 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δt50
FICE08455BPOD	455	820	760	23	526
FICE08605BPOD	605	820	760	29	716
FICE12455BPOD	455	1220	1160	35	835
FICE12605BPOD	605	1220	1160	45	978

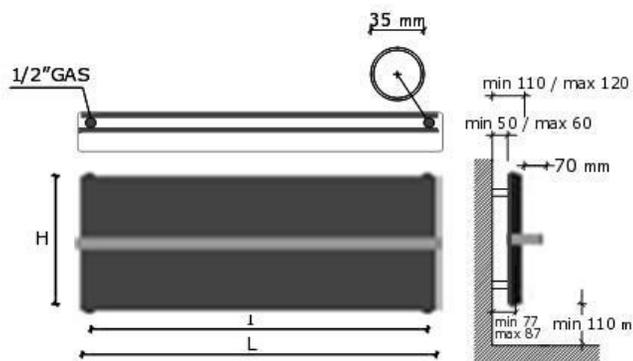

interasse dal centro foro al muro min. 77 | max 87
distance between hole center and wall min. 77 | max 87
distance du centre du trou au mur min. 77 | max 87
Abstand zwischen Lochsmitte und Wand min. 77 | max 87

Ice bagno horizontal double - Ice bagno horizontal single

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo.
Per i prezzi delle versioni colorate vedi pag. 96. La versione cromata NON è disponibile.
La barra porta asciugamano estende la larghezza del radiatore di 35 mm.
Pressione di collaudo: 5 bar - Pressione di esercizio: 3,3 bar.
*** I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.**

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.
For the coloured versions see on pag. 96. Chromate radiators NOT available.

The towel bar makes the radiator 35 mm larger.

Testing pressure: 5 bar - Working pressure: 3,3 bar.

*The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.

Pour les prix des versions en couleurs, voir p. 96. La version chromée N'est PAS disponible.

Avec le porte-serviette le radiateur est 35 mm plus large.

Pression d'essai: 5 bars - Pression d'exercice: 3,3 bars.

*Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.

Für die Farbe bitte sehen Sie Seite 96. Die verchromte Version ist nicht verfügbar.

Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 35 mm breiter.

Prüfungsdruck: 5 bar Betriebsdruck: 3,3 bar.

*Die Wathwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.

ice bagno horizontal single ice bagno horizontal double

Allacciamento laterale a richiesta, ideale per sostituire un vecchio radiatore.

l'Interasse = altezza del radiatore - 7,5 cm, a richiesta, con interasse speciale (inviare disegno dettagliato).

Laterai connection option, ideal when replacing an old radiator.

l'Pipe centres = height of the radiator - 7.5 cm or on request, with special distance between centers (detailed drawing required).

Raccordement latéral sur demande, idéal pour remplacer un radiateur précédent.

l'Entraxe = H Hauteur - 7.5 cm ou sur demande, avec des distances spéciales (dans ce cas un plan détaillé est demandé).

Seitlicher Anschluss auf Anfrage, ideal zum Austauschen eines alten Heizkörpers.

l'Achsabstand = Höhe - 7.5 cm oder auf Anfrage, mit Sonderanschlüsse (Detailierte Zeichnung erforderlich).

p. 92



Allacciamenti possibili, vedi pag. 92.

Possible connections see page 92.

Branchements possibles, voir page 92.

Mögliche Anschlüsse, Siehe Seite 92.




Ice horizontal single e double sono disponibili anche in versione solo elettrica o mista, consultare il listino radiatori elettrici.

Ice horizontal single and double are available also in electric version or mixed version, please see our electric radiator price list.

Ice horizontal single et double sont disponibles dans la version électrique ou dans la version mixte, voir la liste des prix radiateurs électriques.

Ice horizontal single und double sind mit elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.

ice bagno horizontal double

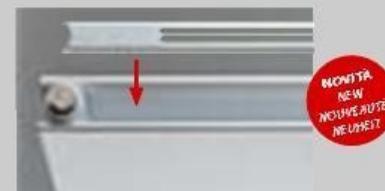

Coperture laterale a richiesta. Il prezzo varia in base all'altezza del radiatore.

Lateral cover on request. The price changes according to the height of radiator.

Couverture latérale sur demande. Le prix change selon l'hauteur du radiateur.


Seitliche Abdeckung auf Anfrage. Der Preis ändert gemäß der Höhe des Heizkörpers.

p. 94

ice bagno

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe ac hsbstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt ^h Δt50
	mm	mm	mm	kg	
FICE08455BP	820	455	760	15	357
FICE08605BP	820	605	760	18	476
FICE12455BP	1220	455	1160	22	534
FICE12605BP	1220	605	1160	27	712
FICE12755BP	1220	755	1160	34	890
FICE15455BP	1520	455	1460	27	663
FICE15605BP	1520	605	1460	34	883
FICE15755BP	1520	755	1460	43	1104
FICE18455BP	1820	455	1760	33	793
FICE18605BP	1820	605	1760	43	1057
FICE18755BP	1820	755	1760	53	1321
FICE20455BP	2020	455	1960	36	881
FICE20605BP	2020	605	1960	47	1175
FICE20755BP	2020	755	1960	58	1468
FICE22455BP	2220	455	2160	39	971
FICE22605BP	2220	605	2160	50	1295
FICE22755BP	2220	755	2160	62	1618

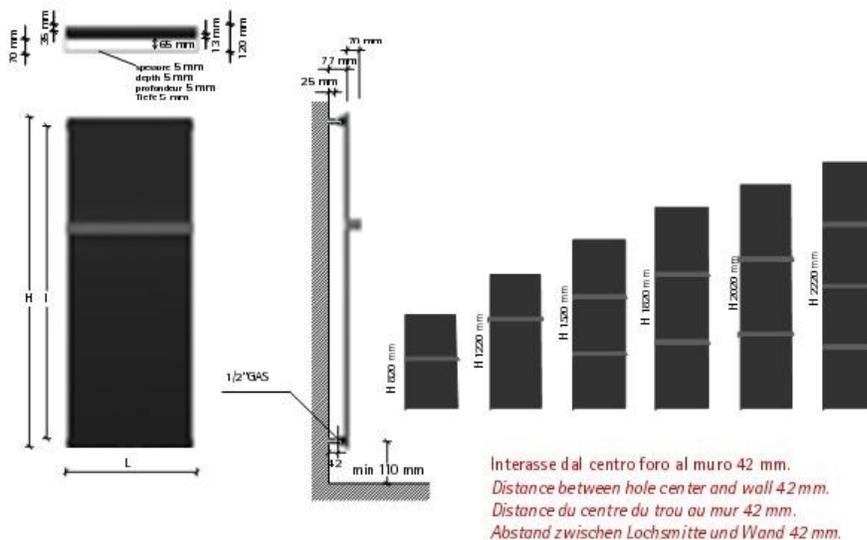

Ice bagno disponibile anche in versione solo elettrica o mista, consultare il listino radiatori elettrici.

Ice bagno available also in electric version or mixed version, please see our electric radiator price list.


Ice bagno disponible aussi la version électrique ou dans la version mixte, voir la liste des prix radiateurs électriques.

Ice bagno in elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.

ice bagno double

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt*
	mm	mm	mm	kg	Δt50
FICE08455BPD	820	455	760	23	536
FICE08605BPD	820	605	760	29	716
FICE12455BPD	1220	455	1160	34	801
FICE12605BPD	1220	605	1160	44	1070
FICE12755BPD	1220	755	1160	55	1337
FICE15455BPD	1520	455	1460	43	987
FICE15605BPD	1520	605	1460	55	1315
FICE15755BPD	1520	755	1460	69	1645
FICE18455BPD	1820	455	1760	53	1180
FICE18605BPD	1820	605	1760	68	1573
FICE18755BPD	1820	755	1760	85	1966
FICE20455BPD	2020	455	1960	58	1315
FICE20605BPD	2020	605	1960	75	1753
FICE20755BPD	2020	755	1960	94	2192
FICE22455BPD	2220	455	2160	62	1621
FICE22605BPD	2220	605	2160	81	1945
FICE22755BPD	2220	755	2160	101	2431

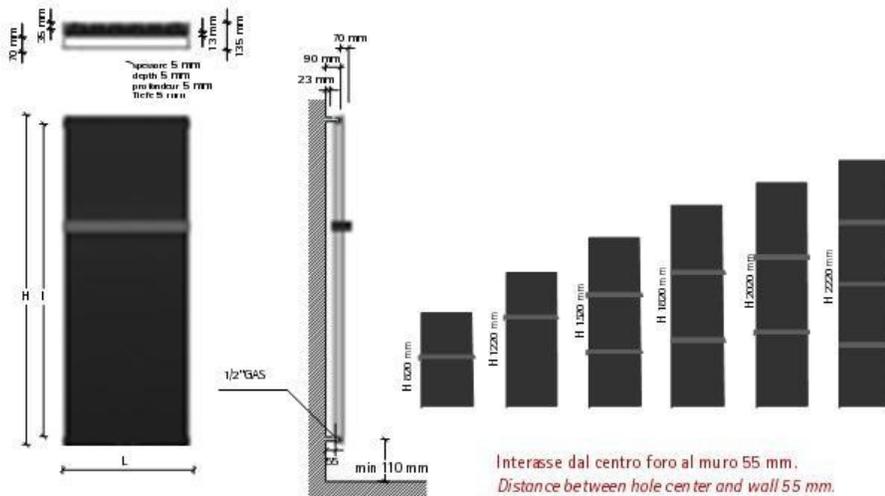

Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.

Ice bagno - Ice bagno double

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo.
Per i prezzi delle versioni colorate vedi pag. 96. La versione cromata NON è disponibile.
La barra porta asciugamano estende la larghezza del radiatore di 35 mm.
Pressione di collaudo: 5 bar. Pressione di esercizio: 3,3 bar.
* I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.


The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.
For the coloured versions see on pag. 96. Chromate radiators NOT available.
The towel bar makes the radiator 35 mm larger.
Testing pressure: 5 bar - Working pressure: 3,3 bar.
*The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.
Pour les prix des versions en couleurs, voir p. 96. La version chromée N'est PAS disponible.
Avec le porte-serviette le radiateur est 35 mm plus large.
Pression d'essai: 5 bars - Pression d'exercice: 3,3 bars.
*Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.
Für die Farbe bitte sehen Sie Seite 96. Die verchromte Version ist nicht verfügbar.
Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 35 mm breiter.
Prüfungsdruck: 5 bar Betriebsdruck: 3,3 bar.
*Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.

ice bagno ice bagno double

Interasse Centrale 50 mm a richiesta.
Central distance between centers 50 mm on request.
Entraxe centrale 50 mm sur demande.
Mitteanschluss 50 mm Auf Anfrage.
p. 92

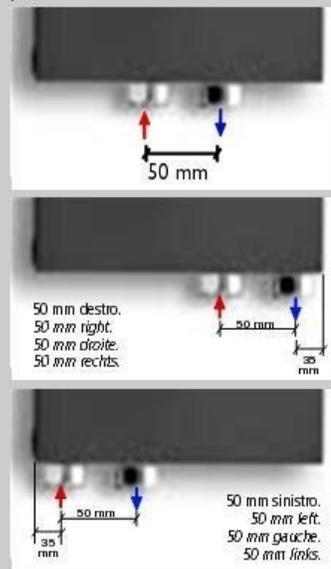

Allacciamento dal basso a richiesta.
Bottom connection on request.
Branchement par le bas sur demande.
Anschluss von unten Auf Anfrage.
p. 92



Allacciamenti possibili, vedi pag. 92.
Possible connections see page 92.
Branchements possibles, voir page 92.
Mögliche Anschlüsse, siehe Seite 92.

ice bagno double




Coperture lateral a richiesta. Il prezzo varia in base alla altezza del radiatore.
Lateral cover on request. The price changes according to the height of radiator.
Couverture latérale sur demande. Le prix change selon l'hauteur du radiateur.
Seitliche Abdeckung auf Anfrage. Der Preis ändert gemäß der Höhe des Heizkörpers.
p. 94

ice bagno short single

NOVITÀ
NEW
NOUVEAUTÉ
NEUHEIT

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h= Watt x 0,860

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δt50
	mm	mm	mm	kg	
FICE08455RT	820	455	760	15	357
FICE08605RT	820	605	760	18	476
FICE12455RT	1220	455	1160	22	534
FICE12605RT	1220	605	1160	27	712
FICE12755RT	1220	755	1160	34	890
FICE15455RT	1520	455	1460	27	663
FICE15605RT	1520	605	1460	34	883
FICE15755RT	1520	755	1460	43	1104
FICE18455RT	1820	455	1760	33	793
FICE18605RT	1820	605	1760	43	1057
FICE18755RT	1820	755	1760	53	1321
FICE20455RT	2020	455	1960	36	881
FICE20605RT	2020	605	1960	47	1175
FICE20755RT	2020	755	1960	58	1468
FICE22455RT	2220	455	2160	39	971
FICE22605RT	2220	605	2160	50	1295
FICE22755RT	2220	755	2160	62	1618

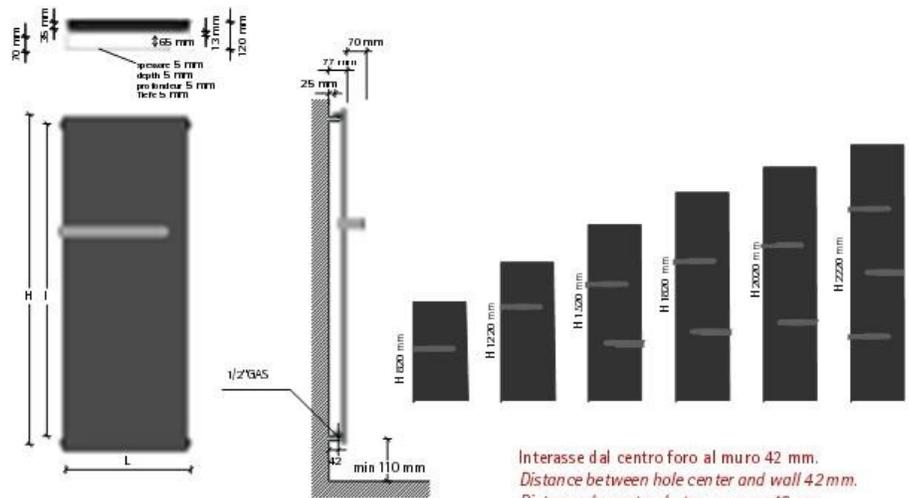

Interasse dal centro foro al muro 42 mm.
Distance between hole center and wall 42 mm.
Distance du centre du trou au mur 42 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 42 mm.

Design by Massimo Porta



Ice bagno short single disponibile anche in versione solo elettrica o mista, consultare l'elenco radiatori elettrici.

Ice bagno short single available also in electric version or mixed version, please see our electric radiator price list.


Ice bagno short single disponible dans la version électrique ou dans la version mixte, voir la liste des prix radiateurs électriques.

Ice bagno short single in elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.

ice bagno short double

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code Code codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δt50
FICE08455RTD	820	455	760	23	536
FICE08605RTD	820	605	760	29	716
FICE12455RTD	1220	455	1160	34	801
FICE12605RTD	1220	605	1160	44	1070
FICE12755RTD	1220	755	1160	55	1337
FICE15455RTD	1520	455	1460	43	987
FICE15605RTD	1520	605	1460	55	1315
FICE15755RTD	1520	755	1460	69	1645
FICE18455RTD	1820	455	1760	53	1180
FICE18605RTD	1820	605	1760	68	1573
FICE18755RTD	1820	755	1760	85	1966
FICE20455RTD	2020	455	1960	58	1315
FICE20605RTD	2020	605	1960	75	1753
FICE20755RTD	2020	755	1960	94	2192
FICE22455RTD	2220	455	2160	62	1621
FICE22605RTD	2220	605	2160	81	1945
FICE22755RTD	2220	755	2160	101	2431

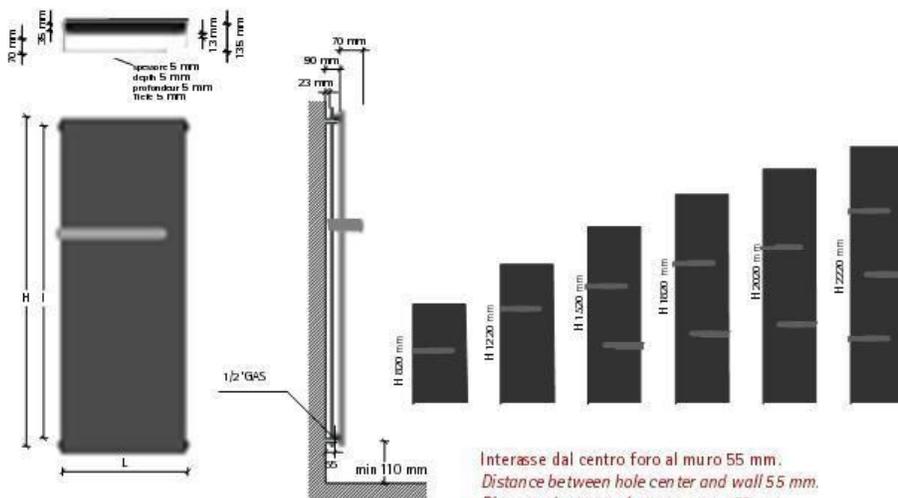

Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochsmittle und Wand 55 mm.

Ice bagno short - Ice bagno short double

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo.
Per i prezzi delle versioni colorate vedi pag. 96. La versione cromata NON è disponibile.
La barra porta asciugamano estende la larghezza del radiatore di 35 mm.
Pressione di collaudo: 5 bar - Pressione di esercizio: 3,3 bar.
* I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.




The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.
For the coloured versions see on pag. 96. Chromate radiators NOT available.
The towel bar makes the radiator 35 mm larger.
Testing pressure: 5 bar - Working pressure: 3,3 bar.
*The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.
Pour les prix des versions en couleurs, voir p. 96. La version chromée N'est PAS disponible.
Avec le porte-serviette le radiateur est 35 mm plus large.
Pression d'essai: 5 bars - Pression d'exercice: 3,3 bars.
*Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.
Für die Farbe bitte sehen Sie Seite 96. Die verchromte Version ist nicht verfügbar.
Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 35 mm breiter.
Prüfungsdruck: 5 bar Betriebsdruck: 3,3 bar.
*Die Wathwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.

ice bagno short single ice bagno short double

Interasse Centrale 50 mm a richiesta.
Central distance between centers 50 mm on request.
Entraxe centrale 50 mm sur demande.
Mitteanschluss 50 mm Auf Anfrage.
p. 92




Allacciamento dal basso a richiesta.
Bottom connection on request.
Branchement par le bas sur demande.
Anschluss von unten Auf Anfrage.
p. 92



Allacciamenti possibili, vedi pag. 92.
Possible connections see page 92.
Branchements possibles, voir page 92.
Mögliche Anschlüsse, Siehe seite 92.

ice bagno short double




Copertura laterale a richiesta. Il prezzo varia in base a l'altezza del radiatore.
Lateral cover on request. The price changes according to the height of radiator.
Couverture latérale sur demande. Le prix change selon l'hauteur du radiateur.
Seitliche Abdeckung auf Anfrage. Der Preis ändert gemäß der Höhe des Heizkörpers.
p. 94

ice gold finish single vertical

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h= Watt x 0,860

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* watt*
	mm	mm	mm	kg	Δt50
FICE18530SVG	1820	530	1760	36	660

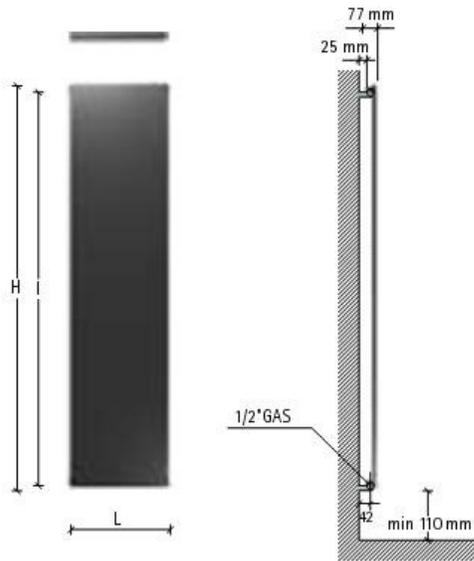

Interasse dal centro foro al muro 42 mm.
Distance between hole center and wall 42 mm.
Distance du centre du trou au mur 42 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 42 mm.



Ice gold finish single vertical disponibile anche in versione solo elettrica o mista, consultare il listino radiatori elettrici.

Ice gold finish single vertical available also in electric version or mixed version, please see our electric radiator price list.


Ice gold finish single vertical disponible aussi la version électrique ou dans la version mixte, voir la liste des prix radiateurs électriques.

Ice gold finish single vertical in elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.

ice gold finish double vertical

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code Code codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt*
	mm	mm	mm	kg	Δt50
FICE18530DVG	1820	530	1760	58	1080

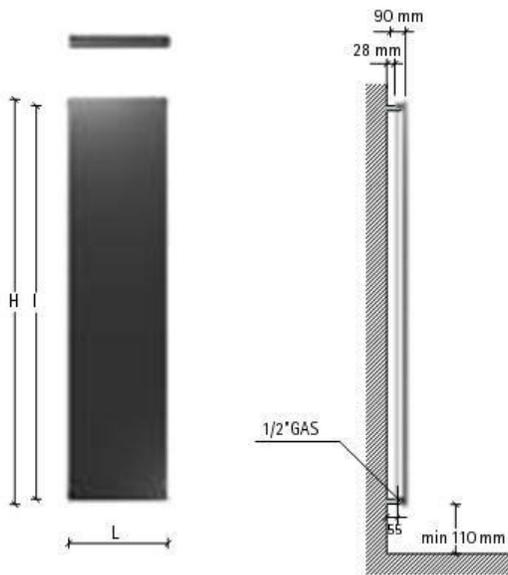

Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochsmittle und Wand 55 mm.



ice gold finish single/double vertical
Barra portasciugamani short verniciata oro perla a richiesta.
Short towel rail painted pearlgold on request.
Barre sèche-serviettes short peint or perle sur demande.
Handtuchtrockenstange short lackiert perle gold Auf Anfrage.
p. 95

Ice gold finish single vertical - Ice gold finish double vertical

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfianto.
Per i prezzi delle versioni colorate vedi pag. 96. La versione cromata NON è disponibile.
La barra porta asciugamani estende la larghezza del radiatore di 35 mm.
Pressione di collaudo: 5 bar - Pressione di esercizio: 3,3 bar.
***I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.**




The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.
For the coloured versions see on pag. 96. Chromate radiators NOT available.
The towel bar makes the radiator 35 mm larger.
Testing pressure: 5 bar - Working pressure: 3,3 bar.
*The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.
Pour les prix des versions en couleurs, voir p. 96. La version chromée N'est PAS disponible.
Avec le porte-serviette le radiateur est 35 mm plus large.
Pression d'essai: 5 bars - Pression d'exercice: 3,3 bars.
*Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.
Für die Farbe bitte sehen Sie Seite 96. Die verchromte Version ist nicht verfügbar.
Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 35 mm breiter.
Prüfungsdruck: 5 bar Betriebsdruck: 3,3 bar.
*Die Wathwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung

ice gold finish single vertical ice gold finish couple vertical

Interasse Centrale 50 mm a richiesta.
Central distance between centers 50 mm on request.
Entraxe centrale 50 mm sur demande.
Mittensabstand 50 mm Auf Anfrage.
p. 92



Allacciamento dal basso a richiesta.
Bottom connection on request.
Branchement par le bas sur demande.
Anschluss von unten Auf Anfrage.
p. 92



Allacciamenti possibili, vedi pag. 92.
Possible connections see page 92.
Branchements possibles, voir page 92.
Mögliche Anschlüsse, siehe seite 92.

ice gold finish double vertical



Coperture laterale a richiesta. Il prezzo varia in base a l'altezza del radiatore.
Lateral cover on request. The price changes according to the height of radiator.

Couverture latérale sur demande. Le prix change selon l'hauteur du radiateur.

Seitliche Abdeckung auf Anfrage. Der Preis ändert gemäß der Höhe des Heizkörpers.
p. 94



A richiesta ICE è disponibile anche nella versione Triple. Richiedere preventivo.

On request ICE is available also in the Triple version. Please ask for a quotation


Sur demande ICE est disponible dans la version Triple; prix par devise

Auf Anfrage ist ICE in Triple Version nach Kostenanschlag verfügbar

ice gold finish single horizontal

Watt=Kcal/h - 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entaxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* $\Delta t 50$
FICE18530S0G	530	1830	1760	36	730

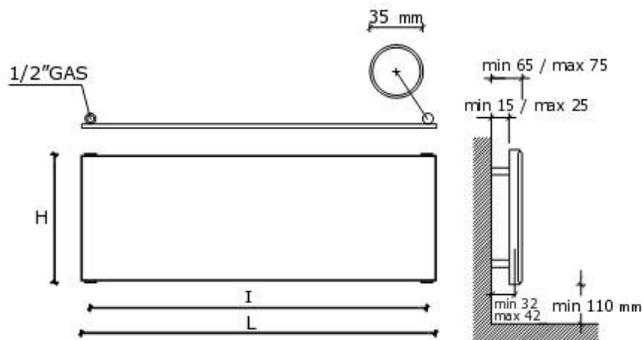

interasse dal centro foro al muro min. 32 / max 42
distance between hole center and wall min. 32 / max 42
distance du centre du trou au mur min. 32 / max 42
Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 32 / max 42




ice gold finish double horizontal

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \times 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δt50
	mm	mm	mm	kg	
FICE18530D0G	530	1820	1760	58	1210

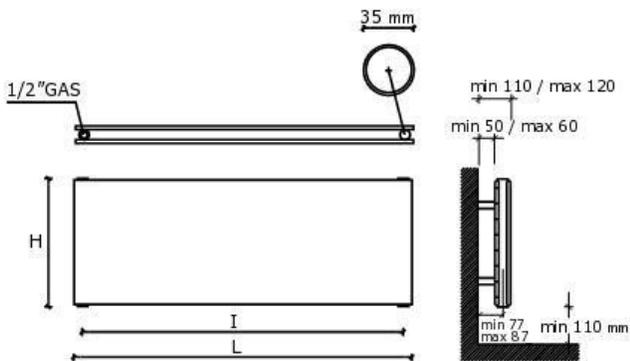

interasse del centro foro al muro min. 77 / max 87
distance between hole center and wall min. 77 / max 87
distance du centre du trou au mur min. 77 / max 87
Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 77 / max 87

Ice gold finish single horizontal - Ice gold finish double horizontal

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo.
Pressione di collaudo: 5 bar - Pressione di esercizio: 3,3 bar.

* I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.
Testing pressure: 5 bar - Working pressure: 3,3 bar.
*The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.
Pression d'essai: 5 bars - Pression d'exercice: 3,3 bars.
*Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.
Prüfungsdruck: 5 bar Betriebsdruck: 3,3 bar
*Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.

ice gold finish single horizontal ice gold finish double horizontal

Allacciamento laterale a richiesta, ideale per sostituire un vecchio radiatore.

l'Interasse = altezza del radiatore - 7,5 cm, a richiesta, con interasse speciale (inviare disegno dettagliato).

Laterai connection option, ideal when replacing an old radiator.
l'Pipe centres = height of the radiator - 7,5 cm or on request, with special distance between centers (detailed drawing required).

Raccordement latéral sur demande, idéal pour remplacer un radiateur précédent.

l'Entraxe = H Hauteur - 7,5 cm ou sur demande, avec des distances spéciales (dans ce cas, un plan détaillé est demandé).

Seitlicher Anschluss Auf Anfrage, ideal zum Austauschen eines alten Heizkörpers.

l'Achsaabstand = Höhe - 7,5 cm oder auf Anfrage, mit Sonderabstände (Detailierte Zeichnung erforderlich).

p. 92




Allacciamenti possibili, vedi pag. 92.

Possible connections see page 92.

Branchements possibles, voir page 92.

Mögliche Anschlüsse, Siehe Seite 92.

ice gold finish double horizontal

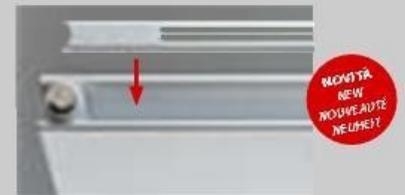

Coperture laterale a richiesta. Il prezzo varia in base all'altezza del radiatore.

Laterai cover on request. The price changes according to the height of radiator.

Couverture latérale sur demande. Le prix change selon l'hauteur du radiateur.

Seitliche Abdeckung auf Anfrage. Der Preis ändert gemäß der Höhe des Heizkörpers.

p. 94



A richiesta ICE è disponibile anche nella versione Triple.

On request ICE is available also in the Triple version. Please ask for a quotation.

Sur demande ICE est disponible dans la version Triple, prix par devise.


Auf Anfrage ist ICE in Triple Version nach Kostenschlag verfügbar.

ice inox reflex finish single vertical

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \times 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* $\Delta t50$
FICE0845SVX	820	455	760	15	267
FICE0860SVX	820	605	760	18	332
FICE1245SVX	1220	455	1160	22	400
FICE1260SVX	1220	605	1160	27	534
FICE1545SVX	1520	455	1460	27	497
FICE1560SVX	1520	605	1460	34	662
FICE1845SVX	1820	455	1760	33	595
FICE18530SVX	1820	530	1760	37	693
FICE1860SVX	1820	605	1760	43	793
FICE2045SVX	2020	455	1960	36	660
FICE20530SVX	2020	530	1960	44	771
FICE2060SVX	2020	605	1960	47	881

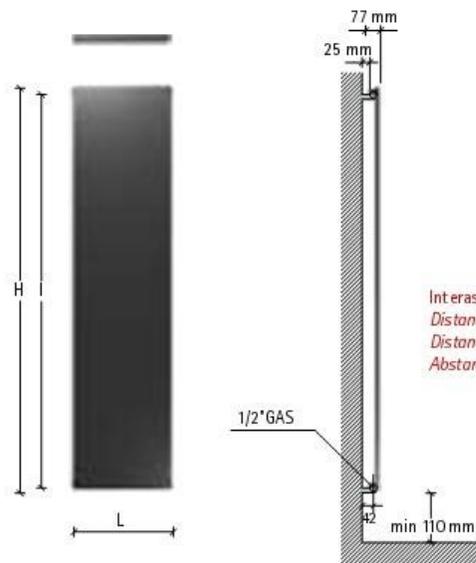

Interasse dal centro foro al muro 42 mm.
Distance between hole center and wall 42 mm.
Distance du centre du trou au mur 42 mm.
Abstand zwischen Lochsmitte und Wand 42 mm.



Ice inox reflex finish single vertical disponibile anche in versione solo elettrica o mista, consultare l'elenco radiatori elettrici.

Ice inox reflex finish single vertical available also in electric version or mixed version, please see our electric radiator price list.


Ice inox reflex finish single vertical disponible dans la version électrique ou dans la version mixte, voir la liste des prix radiateurs électriques.

Ice inox reflex finish single vertical in elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.

ice inox reflex finish double vertical

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code Code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δt50
	mm	mm	mm	kg	
FICE08455DVX	820	455	760	23	421
FICE08605DVX	820	605	760	29	561
FICE12455DVX	1220	455	1160	34	630
FICE12605DVX	1220	605	1160	44	909
FICE15455DVX	1520	455	1460	43	839
FICE15605DVX	1520	605	1460	55	1118
FICE18455DVX	1820	455	1760	53	1003
FICE18530DVX	1820	530	1760	58	1080
FICE18605DVX	1820	605	1760	68	1337
FICE20455DVX	2020	455	1960	58	1118
FICE20530DVX	2020	530	1960	66	1218
FICE20605DVX	2020	605	1960	75	1490

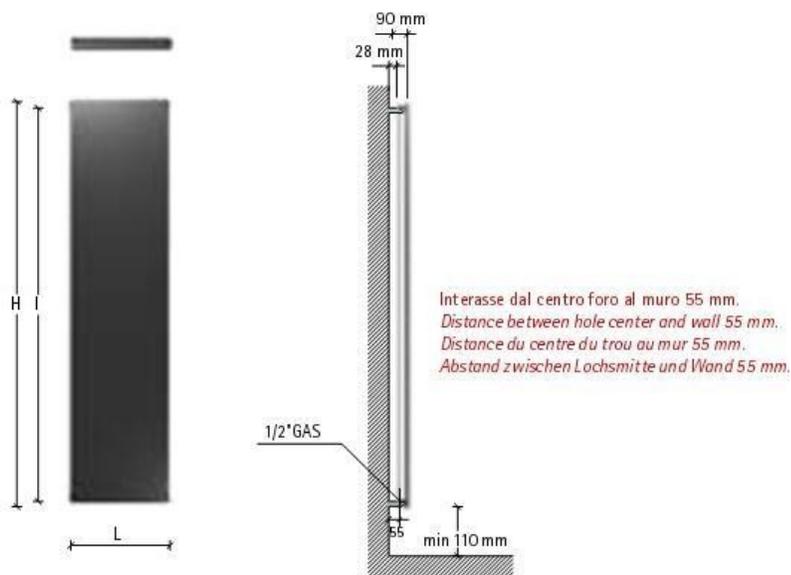

Ice inox reflex finish single vertical - Ice inox reflex finish double vertical

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo.
Pressione di collaudo: 5 bar - Pressione di esercizio: 3,3 bar.
***I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.**

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.
Testing pressure: 5 bar - Working pressure: 3,3 bar.
*The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.




Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.
Pression d'essai: 5 bars - Pression d'exercice: 3,3 bars.
*Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.
Prüfungsdruck: 5 bar Betriebsdruck: 3,3 bar.
*Die Wathwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung



ice inox reflex finish single vertical
ice inox reflex finish double vertical

Interasse Centrale 50 mm **a richiesta.**
Central distance between centers 50 mm **on request.**
Entraxe centrale 50 mm **sur demande.**
Mitteanschluss 50 mm **Auf Anfrage.**
p. 92




Allacciamento dal basso **a richiesta.**
Bottom connection **on request.**
Branchement par le bas **sur demande.**
Anschluss von unten **Auf Anfrage.**
p. 92



Allacciamenti possibili, vedi pag. 92.
Possible connections see page 92.
Branchements possibles, voir page 92.
Mögliche Anschlüsse, Siehe Seite 92.


ice inox reflex finish double vertical



Coperture laterali **a richiesta.** Il prezzo varia in base
e l'altezza del radiatore.
Lateral cover **on request.** The price changes according to
the height of radiator.

Couverture latérale **sur demande.** Le prix change selon
l'hauteur du radiateur.

Seitliche Abdeckung **auf Anfrage.** Der Preis ändert
gemäß der Höhe des Heizkörpers.
p. 94



A richiesta ICE è disponibile anche nella versione Triple.
Richiedere preventivo.


On request ICE is available also in the Triple version.
Please ask for a quotation

Sur demande. ICE est disponible dans la version Triple;
prix par devise
Auf Anfrage ist ICE in Triple Version; nach Kostenan-
schlag verfügbar

ice inox reflex finish single horizontal

Watt=Kcal/h - 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δt50
FICE08455S0X	455	820	760	15	267
FICE08605S0X	605	820	760	18	332
FICE12455S0X	455	1220	1160	22	416
FICE12605S0X	605	1220	1160	27	556
FICE15455S0X	455	1520	1460	27	547
FICE15605S0X	605	1520	1460	34	728
FICE18455S0X	455	1820	1760	33	661
FICE18530S0X	530	1820	1760	37	778
FICE18605S0X	605	1820	1760	43	880
FICE20455S0X	455	2020	1960	36	734
FICE20530S0X	530	2020	1960	44	870
FICE20605S0X	605	2020	1960	47	979

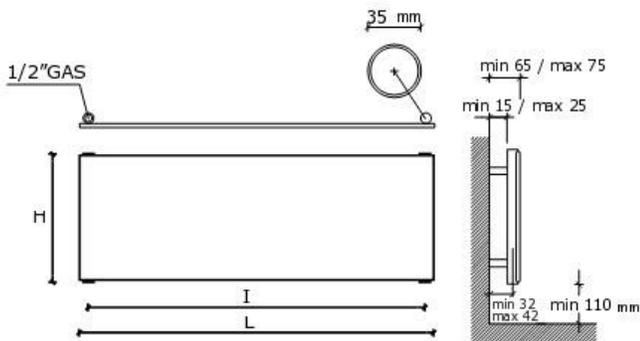


interasse dal centro foro al muro min. 32 / max 42
 distance between hole center and wall min. 32 / max 42
 distance du centre du trou au mur min. 32 / max 42
 Abstand zwischen Lochsmitte und Wand min. 32 / max 42



ice inox reflex finish double horizontal

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δt50
FICE08455D0X	455	820	760	23	421
FICE08605D0X	605	820	760	29	561
FICE12455D0X	455	1220	1160	34	710
FICE12605D0X	605	1220	1160	44	946
FICE15455D0X	455	1520	1460	43	922
FICE15605D0X	605	1520	1460	55	1229
FICE18455D0X	455	1820	1760	53	1144
FICE18530D0X	530	1820	1760	59	1334
FICE18605D0X	605	1820	1760	68	1525
FICE20455D0X	455	2020	1960	58	1297
FICE20530D0X	530	2020	1960	66	1512
FICE20605D0X	605	2020	1960	75	1729

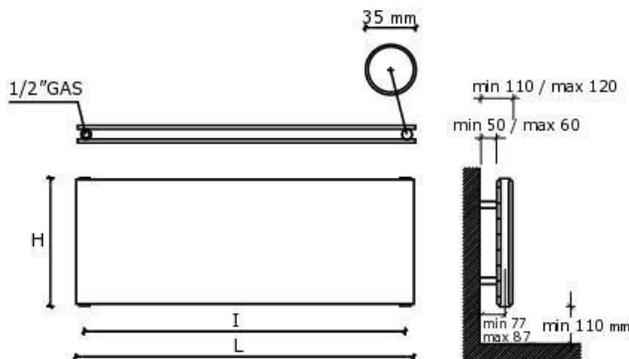

interasse del cent'c foro al muro min. 77 / max 87
distance between hole center and wall min. 77 / max 87
distance du centre du trou au mur min. 77 / max 87
Abstand zwischen Lochsmitte und Wand min. 77 / max 87

Ice inox reflex finish single horizontal - Ice inox reflex finish double horizontal

**I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo.
Pressione di collaudo: 5 bar - Pressione di esercizio: 3,3 bar.
* I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.**

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.
Testing pressure: 5 bar - Working pressure: 3,3 bar.
*The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.
Pression d'essai: 5 bars - Pression d'exercice: 3,3 bars.
*Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.
Prüfungsdruck: 5 bar Betriebsdruck: 3,3 bar.
*Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.

ice inox reflex finish single horizontal ice inox reflex finish double horizontal

Allacciamento laterale a richiesta, ideale per sostituire un vecchio radiatore.
L'interasse = altezza del radiatore - 7,5 cm, a richiesta, con interasse speciale (inviare disegno dettagliato).

Lateral connection option, ideal when replacing an old radiator.
Pipe centres = height of the radiator - 7,5 cm or on request, with special distance between centres (detailed drawing required).

Raccordement latéral sur demande, idéal pour remplacer un radiateur précédent.
L'entraxe = H Hauteur - 7,5 cm ou sur demande, avec des distances spéciales (dans ce cas, un plan détaillé est demandé).

Seitlicher Anschluss auf Anfrage, ideal zum Austauschen eines alten Heizkörpers.
Achsabstand = Höhe - 7,5 cm oder auf Anfrage, mit Sonderabstände (Detailierte Zeichnung erforderlich).
p. 92




Allacciamenti possibili, vedi pag. 92.

Possible connections see page 92.

Branchements possibles, voir page 92.

Mögliche Anschlüsse, Siehe Seite 92.

ice inox reflex finish double horizontal



Coperture laterale a richiesta. Il prezzo varia in base a l'altezza del radiatore.

Lateral cover on request. The price changes according to the height of radiator.

Couverture latérale sur demande. Le prix change selon l'hauteur du radiateur.

Seitliche Abdeckung auf Anfrage. Der Preis ändert gemäß der Höhe des Heizkörpers.

p. 94



A richiesta ICE è disponibile anche nella versione Triple.
Richiedere preventivo.

On request ICE is available also in the Triple version.
Please ask for a quotation

Sur demande ICE est disponible dans la version Triple;
prix par devise


Auf Anfrage ist ICE in Triple Version nach Kostenschlag verfügbar

ice inox satinato single vertical

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \times 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* $\Delta t 50$
FICE12455SVXS	1220	455	1160	22	400
FICE12605SVXS	1220	605	1160	27	534
FICE15455SVXS	1520	455	1460	27	497
FICE15605SVXS	1520	605	1460	34	662
FICE18455SVXS	1820	455	1760	33	595
FICE18530SVXS	1820	530	1760	37	693
FICE18605SVXS	1820	605	1760	43	793
FICE20455SVXS	2020	455	1960	36	660
FICE20605SVXS	2020	605	1960	47	881

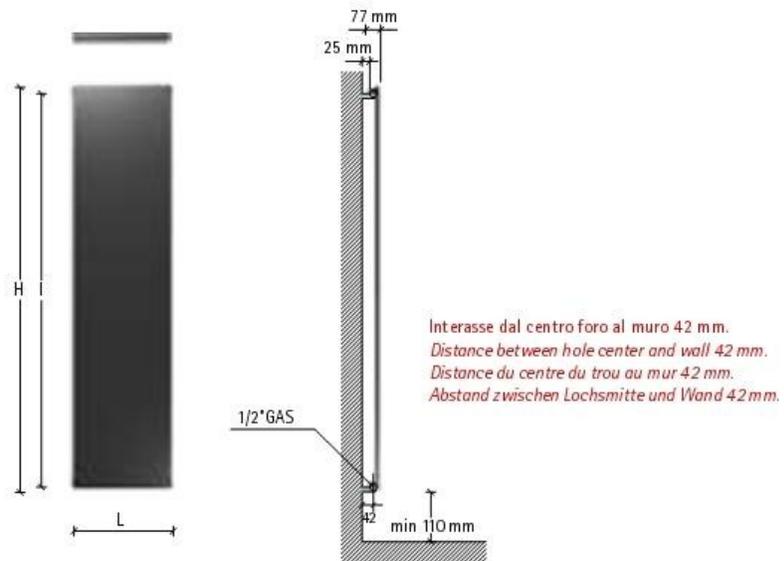

Ice inox satinato single vertical disponibile anche in versione solo elettrica o mista, consultare l'elenco radiatori elettrici.

Ice inox satinato single vertical available also in electric version or mixed version, please see our electric radiator price list.


Ice inox satinato single vertical disponible dans la version électrique ou dans la version mixte, voir la liste des prix radiateurs électriques.

Ice inox satinato single vertical in elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.

ice inox satinato double vertical

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δt50
FICE12455DVXS	1220	455	1160	34	630
FICE12605DVXS	1220	605	1160	44	909
FICE15455DVXS	1520	455	1460	43	839
FICE15605DVXS	1520	605	1460	55	1118
FICE18455DVXS	1820	455	1760	53	1003
FICE18530DVXS	1820	530	1760	58	1080
FICE18605DVXS	1820	605	1760	68	1337
FICE20455DVXS	2020	455	1960	58	1118
FICE20605DVXS	2020	605	1960	75	1490

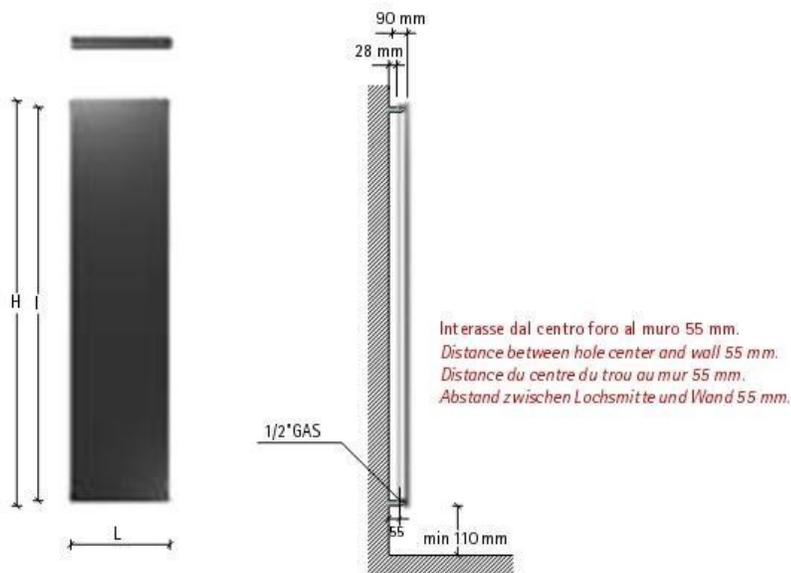

Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochsmitte und Wand 55 mm.

Ice inox satinato single vertical - Ice inox satinato double vertical

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo.

Pressione di collaudo: 5 bar - Pressione di esercizio: 3,3 bar.

* I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.
Testing pressure: 5 bar - Working pressure: 3,3 bar.

*The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.
Pression d'essai: 5 bars - Pression d'exercice: 3,3 bars.

*Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.



Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.

Prüfungsdruck: 5 bar Betriebsdruck: 3,3 bar.

*Die Wathwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung

ice inox satinato single vertical
ice inox satinato double vertical

Interasse Centrale 50 mm a richiesta.
Central distance between centers 50 mm on request.
Entraxe centrale 50 mm sur demande.
Mitteanschluss 50 mm Auf Anfrage.
p. 92



Allacciamento dal basso a richiesta.
Bottom connection on request.
Branchement par le bas sur demande.
Anschluss von unten Auf Anfrage.
p. 92



Allacciamenti possibili, vedi pag. 92.
Possible connections see page 92.
Branchements possibles, voir page 92.
Mögliche Anschlüsse, Siehe Seite 92.

ice inox satinato double vertical



NOVA
NEW
NOUVEAUTE
NEUHEIT

Coperture laterali a richiesta. Il prezzo varia in base alla altezza del radiatore.

Lateral cover on request. The price changes according to the height of radiator.

Couverture latérale sur demande. Le prix change selon l'hauteur du radiateur.

Seitliche Abdeckung auf Anfrage. Der Preis ändert gemäß der Höhe des Heizkörpers.

p. 94



NOVA
NEW
NOUVEAUTE
NEUHEIT

A richiesta ICE è disponibile anche nella versione Triple.
Richiedere preventivo.

On request ICE is available also in the Triple version.
Please ask for a quotation


Sur demande ICE est disponible dans la version Triple.
prix par devise

Auf Anfrage ist ICE in Triple Version nach Kostenschlag verfügbar

ice inox satinato single horizontal

Watt=Kcal/h - 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* $\Delta t50$
FICE12455S0XS	455	1220	1160	22	416
FICE12605S0XS	605	1220	1160	27	556
FICE15455S0XS	455	1520	1460	27	547
FICE15605S0XS	605	1520	1460	34	728
FICE18455S0XS	455	1820	1760	33	661
FICE18530S0XS	530	1820	1760	37	778
FICE18605S0XS	605	1820	1760	43	880
FICE20455S0XS	455	2020	1960	36	734
FICE20605S0XS	605	2020	1960	47	979

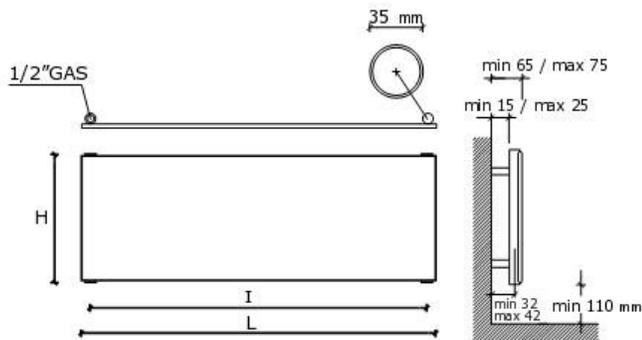


interasse dal centro foro al muro min. 32 / max 42
distance between hole center and wall min. 32 / max 42
distance du centre du trou au mur min. 32 / max 42
Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 32 / max 42



ice inox satinato double horizontal

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δt50
FICE12455D0XS	455	1220	1160	34	710
FICE12605D0XS	605	1220	1160	44	946
FICE15455D0XS	455	1520	1460	43	922
FICE15605D0XS	605	1520	1460	55	1229
FICE18455D0XS	455	1820	1760	53	1144
FICE18530D0XS	530	1820	1760	59	1334
FICE18605D0XS	605	1820	1760	68	1525
FICE20455D0XS	455	2020	1960	58	1297
FICE20605D0XS	605	2020	1960	75	1729

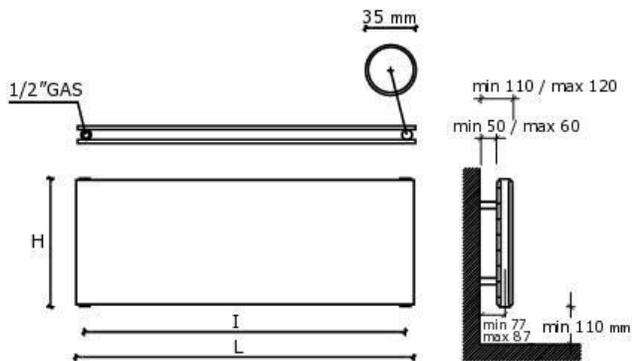

interasse del centro foro al muro min. 77 / max 87
distance between hole center and wall min. 77 / max 87
distance du centre du trou au mur min. 77 / max 87
Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 77 / max 87

Ice inox satinato single horizontal - Ice inox satinato double horizontal

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo.
Pressione di collaudo: 5 bar - Pressione di esercizio: 3,3 bar.
* I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.
Testing pressure: 5 bar - Working pressure: 3,3 bar.
*The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.
Pression d'essai: 5 bars - Pression d'exercice: 3,3 bars.
*Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.
Prüfungsdruck: 5 bar Betriebsdruck: 3,3 bar.
*Die Wathwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.

ice inox satinato single horizontal ice inox satinato double horizontal

Allacciamento laterale a richiesta, ideale per sostituire un vecchio radiatore.
L'interasse = altezza del radiatore - 7,5 cm, a richiesta, con interasse speciale (inviare disegno dettagliato).

Lateral connection option, ideal when replacing an old radiator.
Pipe centres = height of the radiator - 7,5 cm or on request, with special distance between centres (detailed drawing required).

Raccordement latéral sur demande, idéal pour remplacer un radiateur précédent.

L'Entraxe = H Hauteur - 7,5 cm ou sur demande avec des distances spéciales (dans ce cas, un plan détaillé est demandé).

Seitlicher Anschluss Auf Anfrage, ideal zum Austauschen eines alten Heizkörpers.

Achsabstand = Höhe - 7,5 cm oder auf Anfrage, mit Sonderanschlüsse (Detailierte Zeichnung erforderlich).

p. 92




Allacciamenti possibili, vedi pag. 92.

Possible connections see page 92.

Branchements possibles, voir page 92.

Mögliche Anschlüsse, Siehe Seite 92.

ice inox satinato double horizontal

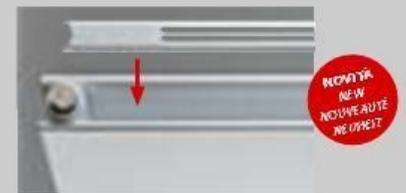

Copertura laterale a richiesta. Il prezzo varia in base all'altezza del radiatore.

Lateral cover on request. The price changes according to the height of radiator.

Couverture latérale sur demande. Le prix change selon l'hauteur du radiateur.

Seitliche Abdeckung auf Anfrage. Der Preis ändert gemäß der Höhe des Heizkörpers.

p. 94



A richiesta ICE è disponibile anche nella versione Triple. Richiedere preventivo.

On request ICE is available also in the Triple version. Please ask for a quotation.

Sur demande ICE est disponible dans la version Triple; prix par devise.


Auf Anfrage ist ICE in Triple Version; nach Kostenschlag verfügbar.

ice bagno inox reflex finish double vertical

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entreaxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δt50
FICE08455XBPD	820	455	760	23	421
FICE08605XBPD	820	605	760	29	561
FICE12455XBPD	1220	455	1160	34	680
FICE12605XBPD	1220	605	1160	44	909
FICE15455XBPD	1520	455	1460	43	839
FICE15605XBPD	1520	605	1460	55	1118
FICE18455XBPD	1820	455	1760	53	1003
FICE18605XBPD	1820	605	1760	68	1337
FICE20455XBPD	2020	455	1960	58	1118
FICE20605XBPD	2020	605	1960	75	1490

NOVITA'
NEW
NOUVEAUTE
NEUHEIT

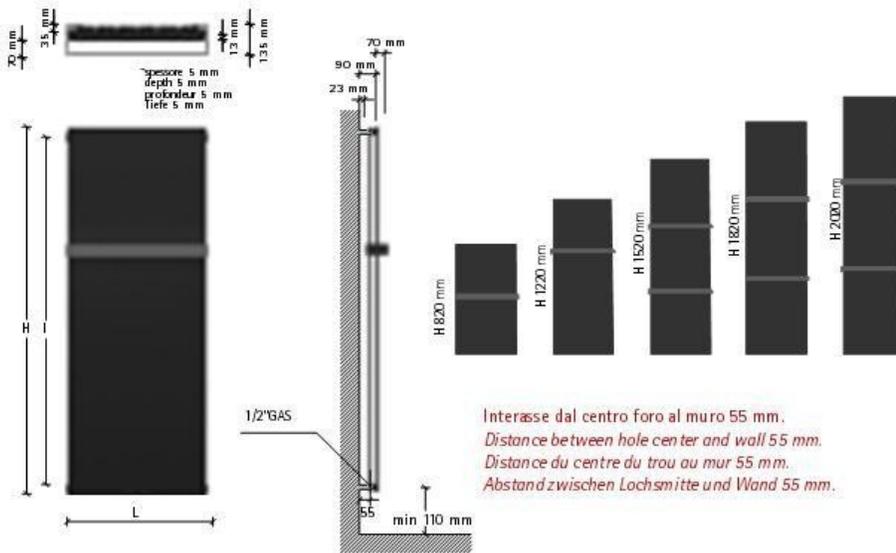

Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.

Ice bagno inox reflex finish single vertical - Ice bagno inox reflex finish double vertical

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfiato.

Per i prezzi delle versioni colorate vedi pag. 96.

La barra porta asciugamano estende la larghezza del radiatore di 35 mm.

Pressione di collaudo: 5 bar - Pressione di esercizio: 3,3 bar.

* I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.
For the coloured versions see on pag. 96.

The towel bar makes the radiator 35 mm larger.

Testing pressure: 5 bar - Working pressure: 3,3 bar.

*The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.

Pour les prix des versions en couleurs, voir p. 96.

Avec le porte-serviette le radiateur est 35 mm plus large.

Pression d'essai: 5 bars - Pression d'exercice: 3,3 bars.

*Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.

Für die Farbe bitte sehen Sie Seite 96.




Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 35 mm breiter.

Prüfungsdruck: 5 bar Betriebsdruck: 3,3 bar.

*Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung

ice bagno inox reflex finish single vertical
ice bagno inox reflex finish double vertical

Interasse Centrale 50 mm a richiesta.
Central distance between centers 50 mm on request.
Entaxe centrale 50 mm sur demande.
Mitteanschluss 50 mm Auf Anfrage.
p. 93



Allacciamento dal basso a richiesta.
Bottom connection on request.
Branchement par le bas sur demande.
Anschluss von unten Auf Anfrage.
p. 93



Allacciamenti possibili, vedi pag. 92.
Possible connections see page 92.
Branchements possibles, voir page 92.
Mögliche Anschlüsse, siehe Seite 92.

ice bagno inox reflex finish double vertical



Coperture laterali a richiesta. Il prezzo varia in base all'altezza del radiatore.

Lateral cover on request. The price changes according to the height of radiator.

Couverture latérale sur demande. Le prix change selon l'hauteur du radiateur.

Seitliche Abdeckung auf Anfrage. Der Preis ändert gemäß der Höhe des Heizkörpers.


p. 94

ice bagno short inox reflex finish single vertical

NOVITÀ
NEW
NOUVEAUTÉ
NEUHEIT

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h= Watt x 0,860

codice code Code codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe ac h Abstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt° Δt50
	mm	mm	mm	kg	
FICE08455XRT	820	455	760	15	267
FICE08605XRT	820	605	760	18	332
FICE12455XRT	1220	455	1160	22	400
FICE12605XRT	1220	605	1160	27	534
FICE15455XRT	1520	455	1460	27	497
FICE15605XRT	1520	605	1460	34	662
FICE18455XRT	1820	455	1760	33	595
FICE18530XRT	1820	530	1760	37	693
FICE18605XRT	1820	605	1760	43	793
FICE20455XRT	2020	455	1960	36	660
FICE20530XRT	2020	530	1960	44	771
FICE20605XRT	2020	605	1960	47	881

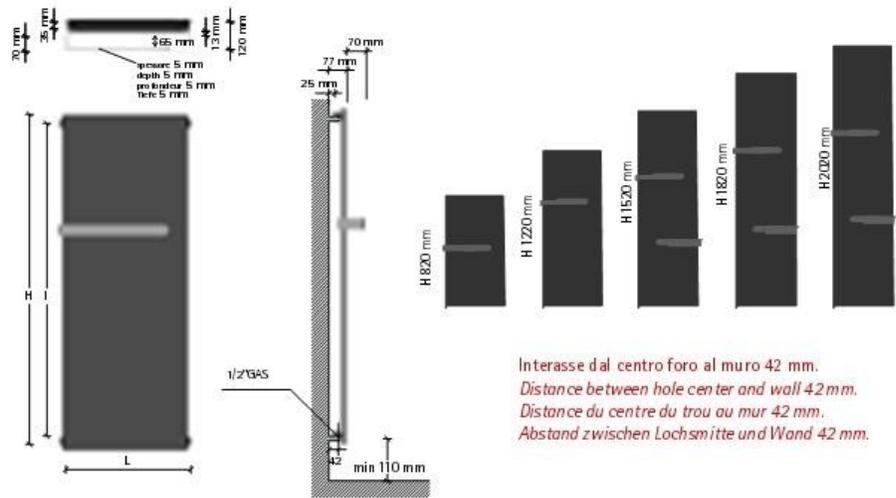

Interasse dal centro foro al muro 42 mm.
Distance between hole center and wall 42 mm.
Distance du centre du trou au mur 42 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 42 mm.

Design by Massimo Porta



Ice bagno short inox reflex finish single vertical disponibile anche in versione solo elettrica o mista, consultare il listino radiatori elettrici.

Ice bagno short inox reflex finish single vertical available also in electric version or mixed version, please see our electric radiator price list.


Ice bagno short inox reflex finish single vertical disponible dans la version électrique ou dans la version mixte, voir la liste des prix radiateurs électriques.

Ice bagno short inox reflex finish single vertical in elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.

ice bagno short inox reflex finish double vertical

Watt=Kcal/h + 0,860
Kcal/h= Watt x 0,860

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δt50
FICE08455XRTD	820	455	760	23	421
FICE08605XRTD	820	605	760	29	561
FICE12455XRTD	1220	455	1160	34	630
FICE12605XRTD	1220	605	1160	44	909
FICE15455XRTD	1520	455	1460	43	839
FICE15605XRTD	1520	605	1460	55	1118
FICE18455XRTD	1820	455	1760	53	1003
FICE18530XRTD	1820	530	1760	58	1080
FICE18605XRTD	1820	605	1760	68	1337
FICE20455XRTD	2020	455	1960	58	1118
FICE20530XRTD	2020	530	1960	65	1218
FICE20605XRTD	2020	605	1960	75	1490

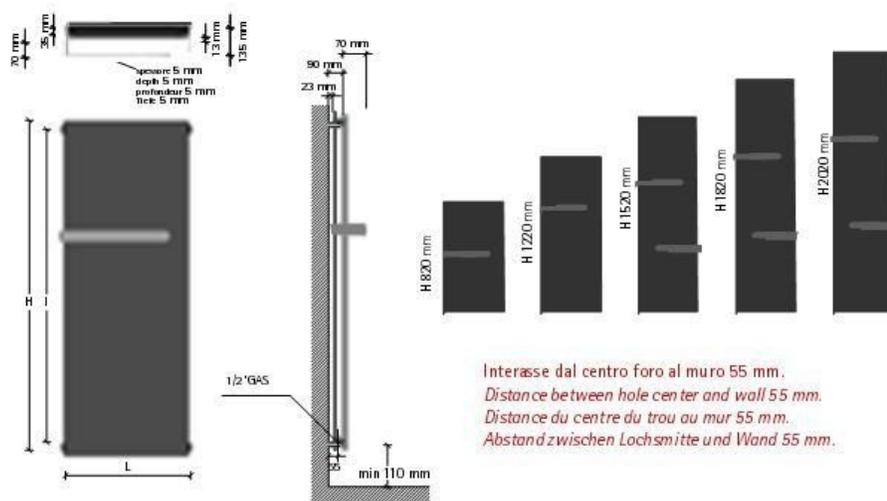

Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.

Ice bagno short inox reflex finish single vertical - Ice bagno short inox reflex finish double vertical

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfianto.

Per i prezzi delle versioni colorate vedi pag. 96.

La barra porta asciugamano estende la larghezza del radiatore di 35 mm.

Pressione di collaudo: 5 bar - Pressione di esercizio: 3,3 bar.

* I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.
For the coloured versions see on pag. 96.

The towel bar makes the radiator 35 mm larger.

Testing pressure: 5 bar - Working pressure: 3,3 bar.

*The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.

Pour les prix des versions en couleurs, voir p. 96.

Avec le porte-serviette le radiateur est 35 mm plus large.

Pression d'essai: 5 bars - Pression d'exercice: 3,3 bars.

*Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.

Für die Farbe bitte sehen Sie Seite 96.




Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 35 mm breiter.

Prüfungsdruck: 5 bar Betriebsdruck: 3,3 bar.

*Die Wathwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung

ice bagno short inox reflex finish single vertical
ice bagno short inox reflex finish double vertical

Interasse Centrale 50 mm a richiesta.
Central distance between centers 50 mm on request.
Entraxe centrale 50 mm sur demande.
Mitteanschluss 50 mm Auf Anfrage.
p. 92



Allacciamento dal basso a richiesta.
Bottom connection on request.
Branchement par le bas sur demande.
Anschluss von unten Auf Anfrage.
p. 92



Allacciamenti possibili, vedi pag. 92.
Possible connections see page 92.
Branchements possibles, voir page 92.
Mögliche Anschlüsse, Siehe Seite 92.

ice bagno short inox reflex finish double vertical ca



Coperture laterale a richiesta. Il prezzo varia in base a l'altezza del radiatore.

Lateral cover on request. The price changes according to the height of radiator.

Couverture latérale sur demande. Le prix change selon l'hauteur du radiateur.

Seitliche Abdeckung auf Anfrage. Der Preis ändert gemäß der Höhe des Heizkörpers.


p. 94

ice bagno inox satinato single vertical

Disponibile solo con barre cromate.
Available only with chromated towelbar.
Disponible seulement avec barre-serviette chromée.
Nur mit verchromtem Handtuchhalter verfügbar.

Watt=Kcal/h - 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe ach Abstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δt50
FICE12455XSBP	1220	455	1160	22	400
FICE12605XSBP	1220	605	1160	27	534
FICE15455XSBP	1520	455	1460	27	497
FICE15605XSBP	1520	605	1460	34	662
FICE18455XSBP	1820	455	1760	33	595
FICE18605XSBP	1820	605	1760	43	793
FICE20455XSBP	2020	455	1960	36	660
FICE20605XSBP	2020	605	1960	47	881

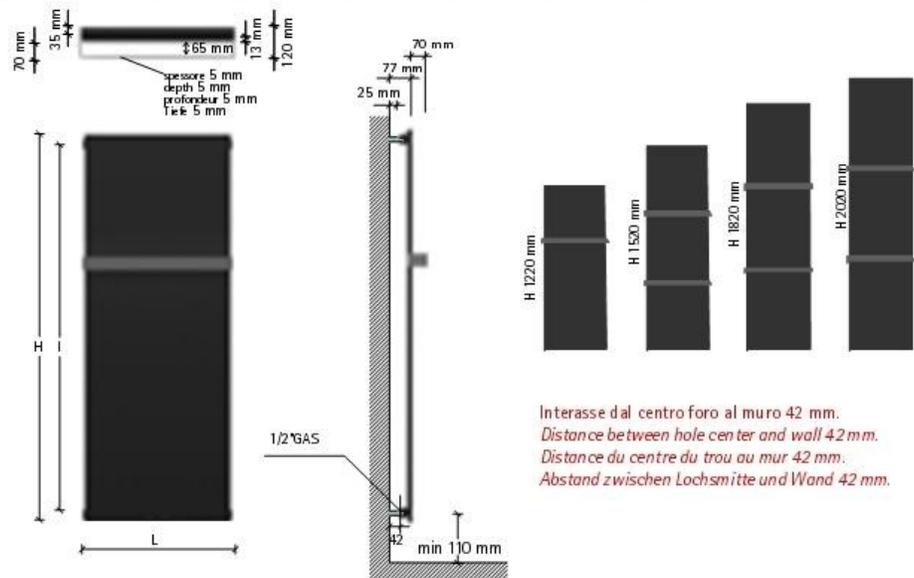

Ice bagno inox satinato single vertical è disponibile anche in versione solo elettrica o mista, consultare il listino radiatori elettrici.

Ice bagno inox satinato single vertical è disponibile anche in versione elettrica o mista, consultare il listino radiatori elettrici.


Ice bagno inox satinato single vertical est disponible dans la version électrique ou dans la version mixte, voir la liste des prix radiateurs électriques.

Ice bagno inox satinato single vertical ist in elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.

ice bagno inox satinato double vertical

Disponibile solo con barre cromate.
Available only with chromated towelbar.
Disponibile seulement avec porte-serviette chromée.
Nur mit verchromtem Handtuchhalter verfügbar.

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δt50
FICE12455XSBDP	1220	455	1160	34	680
FICE12605XSBDP	1220	605	1160	44	909
FICE15455XSBDP	1520	455	1460	43	839
FICE15605XSBDP	1520	605	1460	55	1118
FICE18455XSBDP	1820	455	1760	53	1003
FICE18605XSBDP	1820	605	1760	68	1337
FICE20455XSBDP	2020	455	1960	58	1118
FICE20605XSBDP	2020	605	1960	75	1490

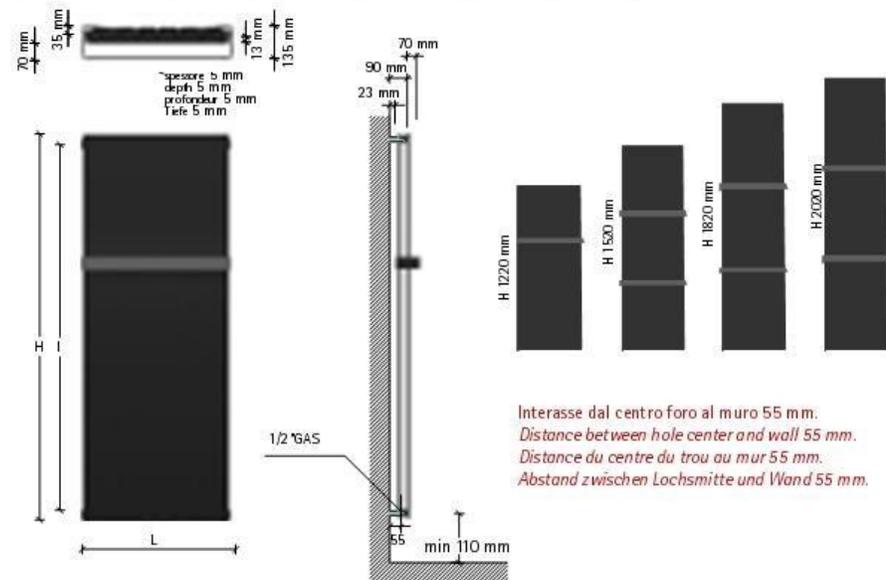

Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochsmitte und Wand 55 mm.

Ice bagno inox satinato single vertical - Ice bagno inox satinato double vertical

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo.
Per i prezzi delle versioni colorate vedi pag. 96.
La barra porta asciugamano estende la larghezza del radiatore di 35 mm.
Pressione di collaudo: 5 bar - Pressione di esercizio: 3,3 bar.
* I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.




The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.
For the coloured versions see on pag. 96.
The towel bar makes the radiator 35 mm larger.
Testing pressure: 5 bar - Working pressure: 3,3 bar.
*The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.
Pour les prix des versions en couleurs, voir p. 96.
Avec le porte-serviette le radiateur est 35 mm plus large.
Pression d'essai: 5 bars - Pression d'exercice: 3,3 bars.
*Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.
Für die Farbe bitte sehen Sie Seite 96.
Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 35 mm breiter.
Prüfungsdruck: 5 bar Betriebsdruck: 3,3 bar.
*Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.

ice bagno inox satinato single vertical ice bagno inox satinato double vertical

Interasse Centrale 50 mm **a richiesta**.
Central distance between centers 50 mm **on request**.
Entraxe centrale 50 mm **sur demande**.
Mitteanschluss 50 mm **Auf Anfrage**.
p. 92




Allacciamento dal basso **a richiesta**.
Bottom connection **on request**.
Branchement par le bas **sur demande**.
Anschluss von unten **Auf Anfrage**.
p. 92



Allacciamenti possibili, vedi pag. 92.
Possible connections see page 92.
Branchements possibles, voir page 92.
Mögliche Anschlüsse, siehe Seite 92.

ice bagno inox satinato double vertical




Coperture laterale **a richiesta**. Il prezzo varia in base
a l'altezza del radiatore.
Lateral cover **on request**. The price changes according to
the height of radiator.
Couverture latérale **sur demande**. Le prix change selon
l'hauteur du radiateur.
Seitliche Abdeckung **auf Anfrage**. Der Preis ändert
gemäß der Höhe des Heizkörpers.
p. 94

ice bagno short inox satinato single vertical

NOVITÀ
NEW
NOUVEAUTÉ
NEUHEIT

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h= Watt x 0,860

codice code Code codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe ac h Abstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt [†] Δt50
	mm	mm	mm	kg	
FICE 12455XSRT	1220	455	1160	22	400
FICE 12605XSRT	1220	605	1160	27	534
FICE 15455XSRT	1520	455	1460	27	497
FICE 15605XSRT	1520	605	1460	34	662
FICE 18455XSRT	1820	455	1760	33	595
FICE 18530XSRT	1820	530	1760	37	693
FICE 18605XSRT	1820	605	1760	43	793
FICE 20455XSRT	2020	455	1960	36	660
FICE 20530XSRT	2020	530	1960	44	771
FICE 20605XSRT	2020	605	1960	47	881

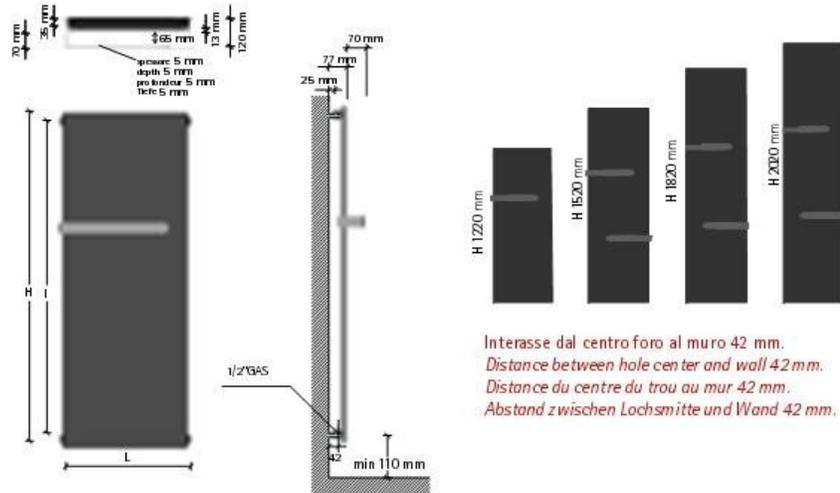

Interasse dal centro foro al muro 42 mm.
Distance between hole center and wall 42 mm.
Distance du centre du trou au mur 42 mm.
Abstand zwischen Lochsmite und Wand 42 mm.

Design by Massimo Borin



Ice bagno short inox satinato single vertical disponibile anche in versione solo elettrica o mista, consultare il listino radiatori elettrici.

Ice bagno short inox satinato single vertical available also in electric version or mixed version, please see our electric radiator price list.


Ice bagno short inox satinato single vertical disponible dans la version électrique ou dans la version mixte, voir la liste des prix radiateurs électriques.

Ice bagno short inox satinato single vertical in elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.

ice bagno short inox satinato double vertical

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h= Watt × 0,860

codice code Code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δt50
FICE12455XSRTD	1220	455	1160	34	630
FICE12605XSRTD	1220	605	1160	44	909
FICE15455XSRTD	1520	455	1460	43	839
FICE15605XSRTD	1520	605	1460	55	1118
FICE18455XSRTD	1820	455	1760	53	1003
FICE18530XSRTD	1820	530	1760	58	1080
FICE18605XSRTD	1820	605	1760	68	1337
FICE20455XSRTD	2020	455	1960	58	1118
FICE20530XSRTD	2020	530	1960	65	1218
FICE20605XSRTD	2020	605	1960	75	1490

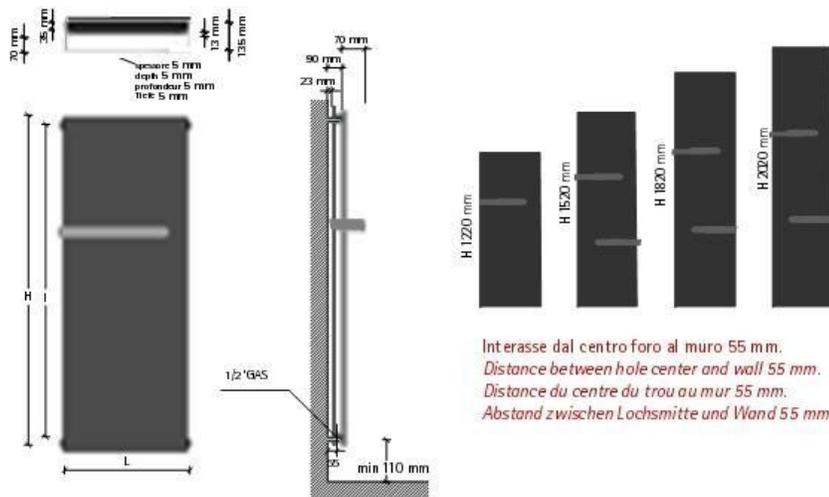

Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.

Ice bagno short inox satianto single vertical - Ice bagno short inox satianto double vertical

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfianto.

Per i prezzi delle versioni colorate vedi pag. 96.

La barra porta asciugamano estende la larghezza del radiatore di 35 mm.

Pressione di collaudo: 5 bar - Pressione di esercizio: 3,3 bar.

* I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.
For the coloured versions see on pag. 96.

The towel bar makes the radiator 35 mm larger.

Testing pressure: 5 bar - Working pressure: 3,3 bar.

*The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.

Pour les prix des versions en couleurs, voir p. 96.

Avec le porte-serviette le radiateur est 35 mm plus large.

Pression d'essai: 5 bars - Pression d'exercice: 3,3 bars.

*Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.

Für die Farbe bitte sehen Sie Seite 96.




Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 35 mm breiter.

Prüfungsdruck: 5 bar Betriebsdruck: 3,3 bar.

*Die Wathwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung

ice bagno short inox satinato single vertical
ice bagno short inox satinato double vertical

Interasse Centrale 50 mm **a richiesta.**
Central distance between centers 50 mm **on request.**
Entraxe centrale 50 mm **sur demande.**
Mitteanschluss 50 mm **Auf Anfrage.**
p. 92



Allacciamento dal basso **a richiesta.**
Bottom connection **on request.**
Branchement par le bas **sur demande.**
Anschluss von unten **Auf Anfrage.**
p. 92



Allacciamenti possibili, vedi pag. 92.
Possible connections see page 92.
Branchements possibles, voir page 92.
Mögliche Anschlüsse, siehe Seite 92.

ice bagno short inox satinato double vertical



Coperture laterali **a richiesta.** Il prezzo varia in base
e l'altezza del radiatore.

Lateral cover **on request.** The price changes according to
the height of radiator.

Couverture latérale **sur demande.** Le prix change selon
l'hauteur du radiateur.

Seitliche Abdeckung **auf Anfrage.** Der Preis ändert
gemäß der Höhe des Heizkörpers.


p. 94





Design by James Di Marco

flora collection

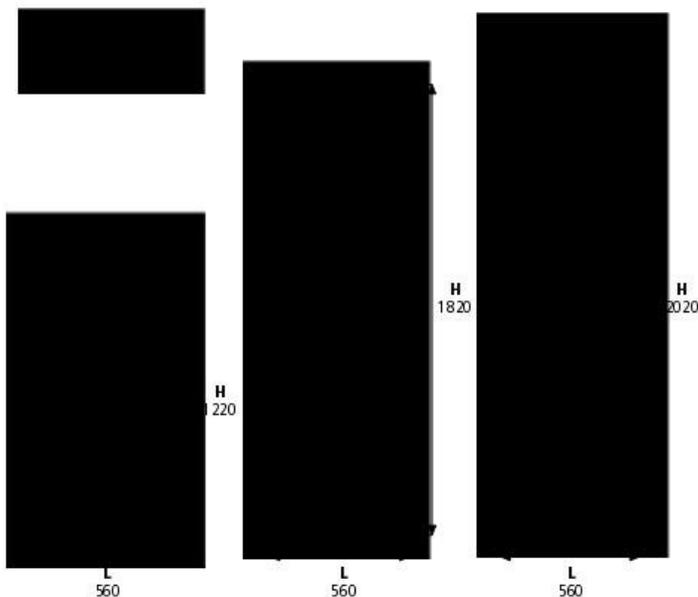

Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochsmitte und Wand 55 mm.

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo.
Pressione di collaudo: 5 bar. - Pressione di esercizio: 3,3 bar.
***I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.**

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.
Testing pressure: 5 bar - Working pressure: 3,3 bar.
**The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.*




Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.
Pression d'essai: 5 bars - Pression d'exercice: 3,3 bars.
**Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.*

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.
Prüfungsdruck: 5 bar - Betriebsdruck: 3,3 bar.
**Die Wathwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.*




Flora disponibile anche in versione elettrica o mista, consultare il listino radiator elettrici.
 Flora available also in electric version or mixed version, please see our electric radiator price list.
 Flora disponible dans la version électrique ou dans la version mixte, voir la liste des prix radiateurs électriques.
 Flora in elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.

Interasse Centrale 50 mm a richiesta.
 Central distance between centers 50 mm on request.
 Entaxe centrale 50 mm sur demande.
 Mitteleinschluss 50 mm Auf Anfrage.
 p. 92



Allacciamento dal basso a richiesta.
 Bottom connection on request.
 Branchement par le bas sur demande.
 Anschluss von unten Auf Anfrage.
 p. 92



Allacciamenti possibili, vedi pag. 92.
 Possible connections see page 92.
 Branchements possibles, voir page 92.
 Mögliche Anschlüsse, Siehe seite 92.

A richiesta, il modello Flora può essere previsto per il montaggio in orizzontale con maggiorazione del 7%.
On request Flora can be produced for being mounting horizontally with 7% price surcharge.
Sur demande Flora peut être prévu pour l'installation en horizontal avec majoration du prix du 7%.
Auf Anfrage kann Flora gefertigt werden, um es horizontal zu montieren. Mehrpreis von 7%.





flora COMBINATION 1

ice bianco + metacrilato arancio

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
bianco RAL 9010	white RAL 9010	blanc RAL 9010	weiß RAL 9010

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
arancio	orange	orange	orange

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* $\Delta t50$
FFL125301	1220	560	1160	25	623
FFL185301	1820	560	1760	38	924
FFL205301	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



flora COMBINATION 2

ice satinato + metacrilato arancio

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
satinato	satinated	satiné	satiniert

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
arancio	orange	orange	orange

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* $\Delta t50$
FFL125302	1220	560	1160	25	623
FFL185302	1820	560	1760	38	924
FFL205302	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



flora COMBINATION 3

ice bianco + metacrilato rosso

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
bianco RAL 9010	white RAL 9010	blanc RAL 9010	weiß RAL 9010

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
rosso	red	rouge	rot

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe ac hsbstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* $\Delta t50$
FFL125303	1220	560	1160	25	623
FFL185303	1820	560	1760	38	924
FFL205303	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



flora COMBINATION 4

ice satinato + metacrilato rosso

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
satinato	satinated	satiné	satiniert

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
rosso	red	rouge	rot

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$


codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe ac hsbstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* $\Delta t50$
FFL125304	1220	560	1160	25	623
FFL185304	1820	560	1760	38	924
FFL205304	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.

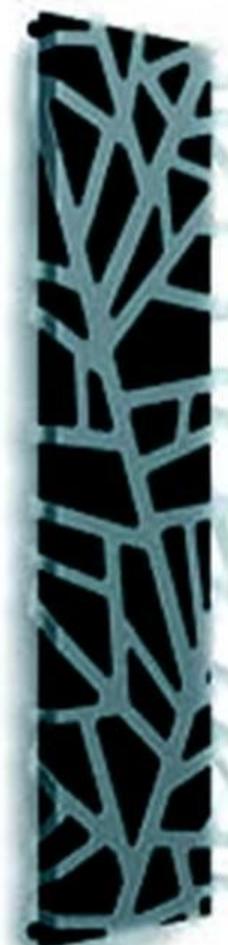

flora COMBINATION 5

ice nero + metacrilato neutro trasparente

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
nero	black	noir	schwarz

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
neutro trasparente	neutral transparent	neutre transparente	transparent

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code Kode Codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe ac h sabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* $\Delta t 50$
	mm	mm	mm	kg	
FFL125305	1220	560	1160	25	623
FFL185305	1820	560	1760	38	924
FFL205305	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



flora COMBINATION 6

ice satinato + metacrilato neutro trasparente

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
satinato	satinated	satiné	satiniert

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
neutro trasparente	neutral transparent	neutre transparente	transparent

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code Kode Codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe ac h sabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* $\Delta t 50$
	mm	mm	mm	kg	
FFL125306	1220	560	1160	25	623
FFL185306	1820	560	1760	38	924
FFL205306	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



flora COMBINATION 7

ice bianco + metacrilato nero

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
bianco RAL 9010	white RAL 9010	blanc RAL 9010	weiß RAL 9010

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
nero	black	noir	schwarz

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe ac hsbstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt*
	mm	mm	mm	kg	Δt50
FFL125307	1220	560	1160	25	623
FFL185307	1820	560	1760	38	924
FFL205307	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



flora COMBINATION 8

ice satinato + metacrilato nero

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
satinato	satinated	satiné	satiniert

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
nero	black	noir	schwarz

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe ac hsbstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt*
	mm	mm	mm	kg	Δt50
FFL125308	1220	560	1160	25	623
FFL185308	1820	560	1760	38	924
FFL205308	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



flora COMBINATION 9

ice bianco + metacrilato verde

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
bianco RAL 9010	white RAL 9010	blanc RAL 9010	weiß RAL 9010

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
verde	green	vert	grün

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860


codice code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe ac hsbstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δt50
FFL125309	1220	560	1160	25	623
FFL185309	1820	560	1760	38	924
FFL205309	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.

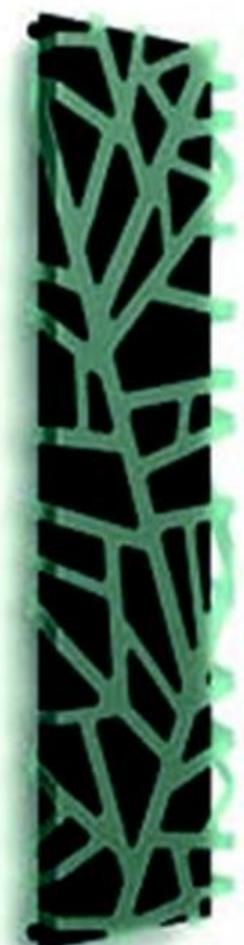

flora COMBINATION 10

ice nero + metacrilato verde

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
nero	black	noir	schwarz

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
verde	green	vert	grün

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe ac hsbstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δt50
FFL125310	1220	560	1160	25	623
FFL185310	1820	560	1760	38	924
FFL205310	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



flora COMBINATION 11

ice bianco + metacrilato azzurro

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
bianco RAL 9010	white RAL 9010	blanc RAL 9010	weiß RAL 9010

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
azzurro	light blue	azuré	blau

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$


codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe ac h s Abstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* $\Delta t 50$
FFL125311	1220	560	1160	25	623
FFL185311	1820	560	1760	38	924
FFL205311	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.

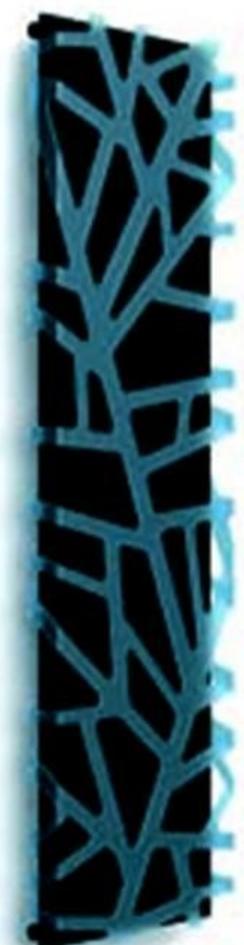

flora COMBINATION 12

ice nero + metacrilato azzurro

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
nero	black	noir	schwarz

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
azzurro	light blue	azuré	blau

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe ac h s Abstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* $\Delta t 50$
FFL125312	1220	560	1160	25	623
FFL185312	1820	560	1760	38	924
FFL205312	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.


Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.





Design by James Di Marco

scuba collection

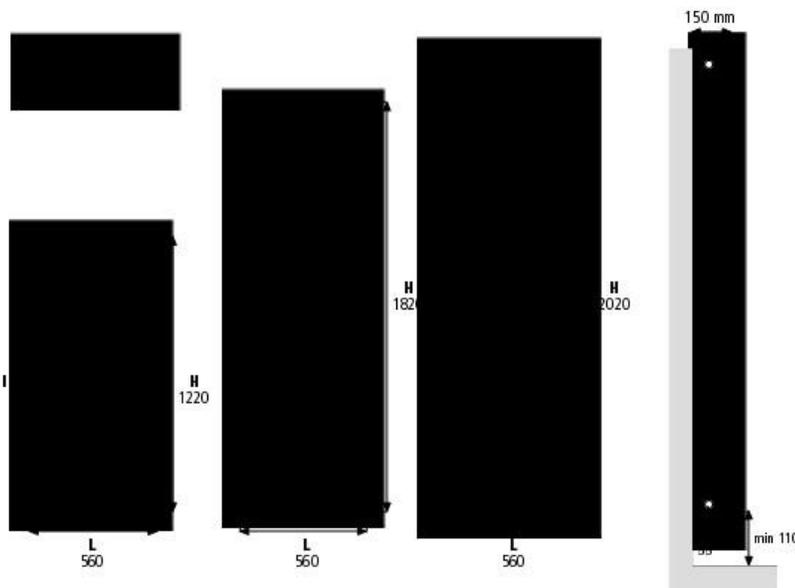

Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochsmitte und Wand 55 mm.

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo.
Pressione di collaudo: 5 bar. - Pressione di esercizio: 3,3 bar.
***I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.**

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.
Testing pressure: 5 bar - Working pressure: 3,3 bar.
**The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.*

Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.
Pression d'essai: 5 bars - Pression d'exercice: 3,3 bars.
**Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.*

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.
Prüfungsdruck: 5 bar - Betriebsdruck: 3,3 bar.
**Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.*






Scuba disponibili anche in versione solo elettrica o miste, consulta il listino radiator elettrici.

Scuba available also in electric version or mixed version, please see our electric radiator price list


Scuba disponible dans la version électrique ou dans la version mixte, voir la liste des prix radiateurs électriques

Scuba in elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.

Interasse Centrale 50 mm a richiesta.
Central distance between centers 50 mm on request.
Entaxe centrale 50 mm sur demande.
Mitteanschluss 50 mm Auf Anfrage.
 p. 92



Allacciamento dal basso a richiesta.
Bottom connection on request.
Branchement par le bas sur demande.
Anschluss von unten Auf Anfrage.
 p. 92



Allacciamenti possibili, vedi pag. 92.
Possible connections see page 92.
Branchements possibles, voir page 92.
Mögliche Anschlüsse, Siehe seite 92.

A richiesta, il modello Scuba può essere previsto per il montaggio in orizzontale con maggiorazione del 7%
On request Scuba can be produced for being mounting horizontally with 7% price surcharge
Sur demande Scuba peut être prévu pour l'installation en horizontal avec majoration du prix de 7%
Auf Anfrage kann scuba gefertigt werden, um es horizontal zu montieren. Mehrpreis von 7%.





scuba COMBINATION 13

ice bianco + metacrilato arancio

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
bianco RAL 9010	white RAL 9010	blanc RAL 9010	weiß RAL 9010

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
arancio	orange	orange	orange

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* $\Delta t50$
FSC125313	1220	560	1160	25	623
FSC185313	1820	560	1760	38	924
FSC205313	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



scuba COMBINATION 14

ice satinato + metacrilato arancio

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
satinato	satinated	satiné	satiniert

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
arancio	orange	orange	orange

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* $\Delta t50$
FSC125314	1220	560	1160	25	623
FSC185314	1820	560	1760	38	924
FSC205314	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



scuba COMBINATION 15

ice bianco + metacrilato rosso

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
bianco RAL 9010	white RAL 9010	blanc RAL 9010	weiß RAL 9010

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
rosso	red	rouge	rot

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe ac hsbstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* $\Delta t50$
FSC125315	1220	560	1160	25	623
FSC185315	1820	560	1760	38	924
FSC205315	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



scuba COMBINATION 16

ice satinato + metacrilato rosso

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
satinato	satinated	satiné	satiniert

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
rosso	red	rouge	rot

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe ac hsbstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* $\Delta t50$
FSC125316	1220	560	1160	25	623
FSC185316	1820	560	1760	38	924
FSC205316	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



scuba COMBINATION 17

ice nero + metacrilato neutro trasparente

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
nero	black	noir	schwarz

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
neutro trasparente	neutral transparent	neutre transparente	transparent

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h=Watt × 0,860

codice code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe ac hsbstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δt50
FSC125317	1220	560	1160	25	623
FSC185317	1820	560	1760	38	924
FSC205317	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



scuba COMBINATION 18

ice satinato + metacrilato neutro trasparente

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
satinato	satinated	satiné	satiniert

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
neutro trasparente	neutral transparent	neutre transparente	transparent

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h=Watt × 0,860

codice code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe ac hsbstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δt50
FSC125318	1220	560	1160	25	623
FSC185318	1820	560	1760	38	924
FSC205318	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



scuba COMBINATION 19

ice bianco + metacrilato nero

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
bianco RAL 9010	white RAL 9010	blanc RAL 9010	weiß RAL 9010

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
nero	black	noir	schwarz

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δt50
FSC125319	1220	560	1160	25	623
FSC185319	1820	560	1760	38	924
FSC205319	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



scuba COMBINATION 20

ice satinato + metacrilato nero

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
satinato	satinated	satiné	satiniert

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
nero	black	noir	schwarz

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δt50
FSC125320	1220	560	1160	25	623
FSC185320	1820	560	1760	38	924
FSC205320	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



scuba COMBINATION 21

ice bianco + metacrilato verde

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
bianco RAL 9010	white RAL 9010	blanc RAL 9010	weiß RAL 9010

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
verde	green	vert	grün

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δt50
FSC125321	1220	560	1160	25	623
FSC185321	1820	560	1760	38	924
FSC205321	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



scuba COMBINATION 22

ice nero + metacrilato verde

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
nero	black	noir	schwarz

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
verde	green	vert	grün

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δt50
FSC125322	1220	560	1160	25	623
FSC185322	1820	560	1760	38	924
FSC205322	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



scuba COMBINATION 23

ice bianco + metacrilato azzurro

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
bianco RAL 9010	white RAL 9010	blanc RAL 9010	weiß RAL 9010

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
azzurro	light blue	azuré	blau

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt† Δt50
FSC125323	1220	560	1160	25	623
FSC185323	1820	560	1760	38	924
FSC205323	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



scuba COMBINATION 24

ice nero + metacrilato azzurro

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
nero	black	noir	schwarz

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
azzurro	light blue	azuré	blau

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt† Δt50
FSC125324	1220	560	1160	25	623
FSC185324	1820	560	1760	38	924
FSC205324	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.


Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.





Design by James Di Marco

wall collection

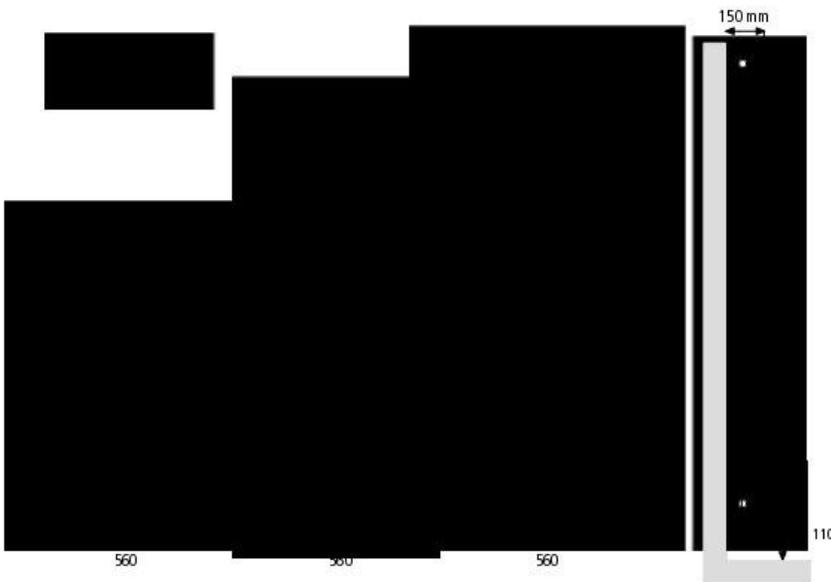

Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochsmitte und Wand 55 mm.

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo.
Pressione di collaudo: 5 bar. - Pressione di esercizio: 3,3 bar.
*** I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.**

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.
Testing pressure: 5 bar - Working pressure: 3,3 bar.
**The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.*




Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.
Pression d'essai: 5 bars - Pression d'exercice: 3,3 bars.
**Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.*

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.
Prüfungsdruck: 5 bar - Betriebsdruck: 3,3 bar.
**Die Wathwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.*




Wall disponibile anche in versione solo elettrica o mista, consulta e il listino radiator elettrici.
 Wall available also in electric version or mixed version, please see our electric radiator price list.
 Wall disponible dans la version électrique ou dans la version mixte, voir la liste des prix radiateurs électriques.
 Wall in elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.

Interasse Centrale 50 mm a richiesta.
 Central distance between centers 50 mm on request.
 Entasse centrale 50 mm sur demande.
 Mitteanschluss 50 mm Auf Anfrage.
 p. 92



Allacciamento dal basso a richiesta.
 Bottom connection on request.
 Branchement par le bas sur demande.
 Anschluss von unten Auf Anfrage.
 p. 92



Allacciamenti possibili, vedi pag. 92.
 Possible connections see page 92.
 Branchements possibles, voir page 92.
 Mögliche Anschlüsse, Siehe seite 92.

A richiesta, il modello Wall può essere previsto per il montaggio in orizzontale con maggior prezzo del 7%
On request Wall can be produced for being mounting horizontally with 7% price surcharge.
Sur demande Wall peut être prévu pour l'installation en horizontal avec majoration du prix du 7%
Auf Anfrage kann Wall gefertigt werden, um es horizontal zu montieren. Mehrpreis von 7%.





wall COMBINATION 25

ice bianco + metacrilato arancio

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
bianco RAL 9010	white RAL 9010	blanc RAL 9010	weiß RAL 9010

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
arancio	orange	orange	orange

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δt50
FWA125325	1220	560	1160	25	623
FWA185325	1820	560	1760	38	924
FWA205325	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



wall COMBINATION 26

ice satinato + metacrilato arancio

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
satinato	satinated	satiné	satiniert

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
arancio	orange	orange	orange

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δt50
FWA125326	1220	560	1160	25	623
FWA185326	1820	560	1760	38	924
FWA205326	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



wall COMBINATION 27

ice bianco + metacrilato rosso

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
bianco RAL 9010	white RAL 9010	blanc RAL 9010	weiß RAL 9010

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
rosso	red	rouge	rot

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$


codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δt50
FWA125327	1220	560	1160	25	623
FWA185327	1820	560	1760	38	924
FWA205327	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.

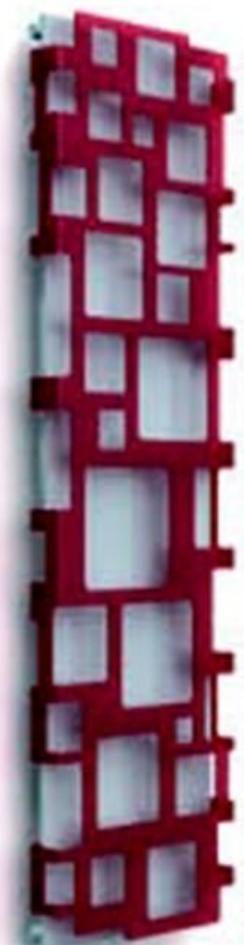

wall COMBINATION 28

ice satinato + metacrilato rosso

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
satinato	satinated	satiné	satiniert

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
rosso	red	rouge	rot

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$


codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δt50
FWA125328	1220	560	1160	25	623
FWA185328	1820	560	1760	38	924
FWA205328	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.

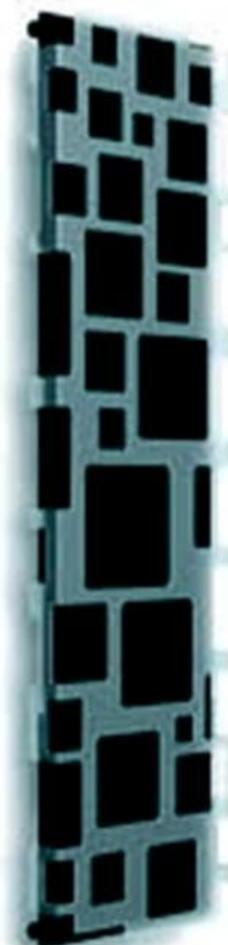

wall COMBINATION 29

ice nero + metacrilato neutro trasparente

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
nero	black	noir	schwarz

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
neutro trasparente	neutral transparent	neutre transparente	transparent

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0.860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0.860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe ach Abstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δt50
FWA125329	1220	560	1160	25	623
FWA185329	1820	560	1760	38	924
FWA205329	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



wall COMBINATION 30

ice satinato + metacrilato neutro trasparente

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
satinato	satinated	satiné	satiniert

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
neutro trasparente	neutral transparent	neutre transparente	transparent

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0.860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0.860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe ach Abstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δt50
FWA125330	1220	560	1160	25	623
FWA185330	1820	560	1760	38	924
FWA205330	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



wall COMBINATION 31

ice bianco + metacrilato nero

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
bianco RAL 9010	white RAL 9010	blanc RAL 9010	weiß RAL 9010

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
nero	black	noir	schwarz

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$


codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δt50
FWA125331	1220	560	1160	25	623
FWA185331	1820	560	1760	38	924
FWA205331	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.

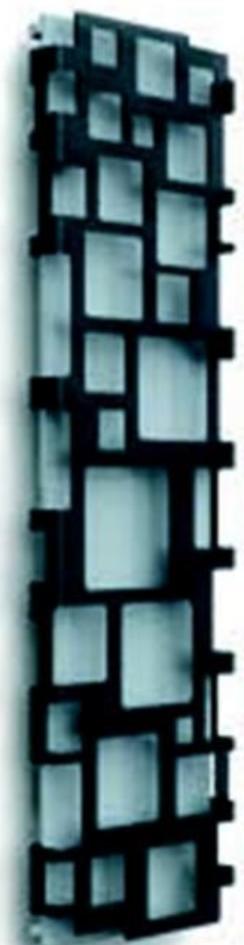

wall COMBINATION 32

ice satinato + metacrilato nero

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
satinato	satinated	satiné	satiniert

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
nero	black	noir	schwarz

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$


codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δt50
FWA125332	1220	560	1160	25	623
FWA185332	1820	560	1760	38	924
FWA205332	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.

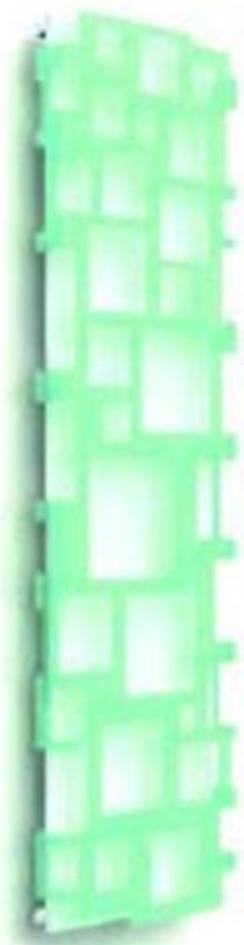

wall COMBINATION 33

ice bianco + metacrilato verde

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
bianco RAL 9010	white RAL 9010	blanc RAL 9010	weiß RAL 9010

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
verde	green	vert	grün

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$


codice code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δt50
FWA125333	1220	560	1160	25	623
FWA185333	1820	560	1760	38	924
FWA205333	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.

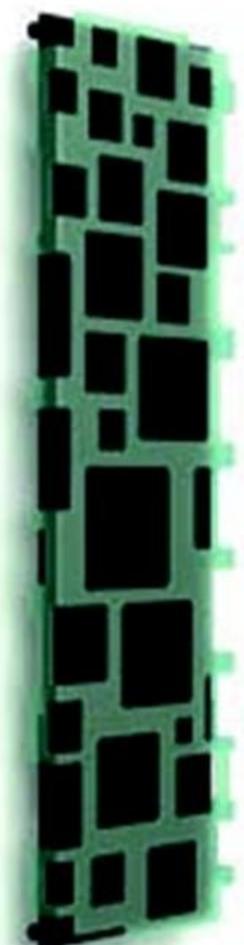

wall COMBINATION 34

ice nero + metacrilato verde

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
nero	black	noir	schwarz

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
verde	green	vert	grün

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δt50
FWA125334	1220	560	1160	25	623
FWA185334	1820	560	1760	38	924
FWA205334	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



wall COMBINATION 35

ice bianco + metacrilato azzurro

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
bianco RAL 9010	white RAL 9010	blanc RAL 9010	weiß RAL 9010

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
azzurro	light blue	azuré	blau

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$


codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δt50
FWA125335	1220	560	1160	25	623
FWA185335	1820	560	1760	38	924
FWA205335	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.

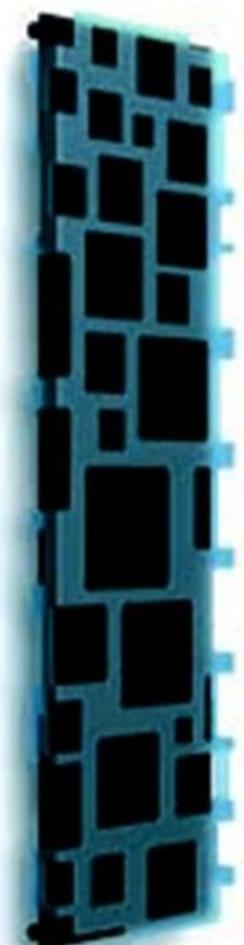

wall COMBINATION 36

ice nero + metacrilato azzurro

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
nero	black	noir	schwarz

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
azzurro	light blue	azuré	blau

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δt50
FWA125336	1220	560	1160	25	623
FWA185336	1820	560	1760	38	924
FWA205336	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.





Design by James Di Marco

rain collection



Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochsmitte und Wand 55 mm.

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo.
Pressione di collaudo: 5 bar. - Pressione di esercizio: 3,3 bar.
*** I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.**

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.
Testing pressure: 5 bar - Working pressure: 3,3 bar.
**The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.*




Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.
Pression d'essai: 5 bars - Pression d'exercice: 3,3 bars.
**Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.*

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.
Prüfungsdruck: 5 bar - Betriebsdruck: 3,3 bar.
**Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.*




Rain disponibile anche in versione solo elettrica o mista, consultare il listino radiator elettrici.
Rain available also in electric version or mixed version, please see our electric radiator price list.
Rain disponible dans la version électrique ou dans la version mixte, voir la liste des prix radiateurs électriques.
Rain in elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.

Interasse Centrale 50 mm a richiesta.
Central distance between centers 50 mm on request.
Entaxe centrale 50 mm sur demande.
Mitteanschluss 50 mm Auf Anfrage.
 p. 92



Allacciamento dal basso a richiesta.
Bottom connection on request.
Branchements par le bas sur demande.
Anschluss von unten Auf Anfrage.
 p. 92



Allacciamenti possibili, vedi pag. 92.
Possible connections see page 92.
Branchements possibles, voir page 92.
Mögliche Anschlüsse, Siehe seite 92.

A richiesta, il modello Rain può essere previsto per il montaggio in orizzontale con maggiorazione del 7%.
On request Rain can be produced for being mounting horizontally with 7% price surcharge.
Sur demande Rain peut être prévu pour l'installation en horizontal avec majoration du prix du 7%.
Auf Anfrage kann Rain gefertigt werden, um es horizontal zu montieren. Mehrpreis von 7%.





rain COMBINATION 37

ice bianco + metacrilato arancio

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
bianco RAL 9010	white RAL 9010	blanc RAL 9010	weiß RAL 9010

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
arancio	orange	orange	orange

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δt50
FDR125337	1220	560	1160	25	623
FDR185337	1820	560	1760	38	924
FDR205337	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



rain COMBINATION 38

ice satinato + metacrilato arancio

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
satinato	satinated	satiné	satiniert

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
arancio	orange	orange	orange

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δt50
FDR125338	1220	560	1160	25	623
FDR185338	1820	560	1760	38	924
FDR205338	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



rain COMBINATION 39

ice bianco + metacrilato rosso

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
bianco RAL 9010	white RAL 9010	blanc RAL 9010	weiß RAL 9010

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
rosso	red	rouge	rot

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δ50
FDR125339	1220	560	1160	25	623
FDR185339	1820	560	1760	38	924
FDR205339	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



rain COMBINATION 40

ice satinato + metacrilato rosso

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
satinato	satinated	satiné	satiniert

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
rosso	red	rouge	rot

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δ50
FDR125340	1220	560	1160	25	623
FDR185340	1820	560	1760	38	924
FDR205340	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



rain COMBINATION 41

ice nero + metacrilato neutro trasparente

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
nero	black	noir	schwarz

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
neutro trasparente	neutral transparent	neutre transparente	transparent

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* $\Delta t50$
	mm	mm	mm	kg	
FDR125341	1220	560	1160	25	623
FDR185341	1820	560	1760	38	924
FDR205341	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



rain COMBINATION 42

ice satinato + metacrilato neutro trasparente

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
satinato	satinated	satiné	satiniert

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
neutro trasparente	neutral transparent	neutre transparente	transparent

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* $\Delta t50$
	mm	mm	mm	kg	
FDR125342	1220	560	1160	25	623
FDR185342	1820	560	1760	38	924
FDR205342	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



rain COMBINATION 43

ice bianco + metacrilato nero

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
bianco RAL 9010	white RAL 9010	blanc RAL 9010	weiß RAL 9010

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
nero	black	noir	schwarz

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δ50
FDR125343	1220	560	1160	25	623
FDR185343	1820	560	1760	38	924
FDR205343	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



rain COMBINATION 44

ice satinato + metacrilato nero

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
satinato	satinated	satiné	satiniert

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
nero	black	noir	schwarz

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δ50
FDR125344	1220	560	1160	25	623
FDR185344	1820	560	1760	38	924
FDR205344	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



rain COMBINATION 45

ice bianco + metacrilato verde

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
bianco RAL 9010	white RAL 9010	blanc RAL 9010	weiß RAL 9010

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
verde	green	vert	grün

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \times 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δt50
FDR125345	1220	560	1160	25	623
FDR185345	1820	560	1760	38	924
FDR205345	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



rain COMBINATION 46

ice nero + metacrilato verde

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
nero	black	noir	schwarz

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
verde	green	vert	grün

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \times 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δt50
FDR125346	1220	560	1160	25	623
FDR185346	1820	560	1760	38	924
FDR205346	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



rain COMBINATION 47

ice bianco + metacrilato azzurro

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
bianco RAL 9010	white RAL 9010	blanc RAL 9010	weiß RAL 9010

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
azzurro	light blue	azuré	blau

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δ50
FDR125347	1220	560	1160	25	623
FDR185347	1820	560	1760	38	924
FDR205347	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



rain COMBINATION 48

ice nero + metacrilato azzurro

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
nero	black	noir	schwarz

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
azzurro	light blue	azuré	blau

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δ50
FDR125348	1220	560	1160	25	623
FDR185348	1820	560	1760	38	924
FDR205348	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.


Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.





Design by James Di Marco

digit collection

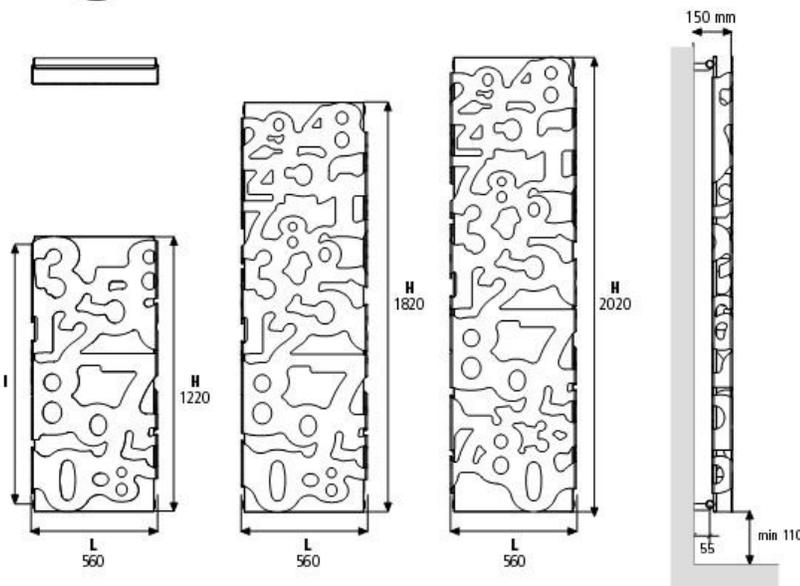

Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfianto.
Pressione di collaudo: 5 bar. - Pressione di esercizio: 3,3 bar.
***I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.**

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.
Testing pressure: 5 bar - Working pressure: 3,3 bar.
**The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.*




Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.
Pression d'essai: 5 bars - Pression d'exercice: 3,3 bars.
**Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.*

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.
Prüfungsdruck: 5 bar - Betriebsdruck: 3,3 bar.
**Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.*




Digi: dison bile anche in versione solo elettrica o mista, consultare il listino radiator elettrici.
 Digi: available also in electric version or mixed version, please see our electric radiator price list.
 Digi: disponible dans la version électrique ou dans la version mixte, voir la liste des prix radiateurs électriques.
 Digi: in elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.

Interasse Centrale 50 mm a richiesta.
Central distance between centers 50 mm on request.
Entaxe centrale 50 mm sur demande.
Mitteanschluss 50 mm Auf Anfrage.
 p. 92



Allacciamento dal basso a richiesta.
Bottom connection on request.
Branchement par le bas sur demande.
Anschluss von unten Auf Anfrage.
 p. 92



Allacciamenti possibili, vedi pag. 92.
Possible connections see page 92.
Branchements possibles, voir page 92.
Mögliche Anschlüsse, Siehe Seite 92.



digit COMBINATION 49

ice bianco + metacrilato arancio

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
bianco RAL 9010	white RAL 9010	blanc RAL 9010	weiß RAL 9010

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
arancio	orange	orange	orange

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δt50
FDI125349	1220	560	1160	25	623
FDI185349	1820	560	1760	38	924
FDI205349	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.



digit COMBINATION 50

ice satinato + metacrilato arancio

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
satinato	satinated	satiné	satiniert

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
arancio	orange	orange	orange

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δt50
FDI125350	1220	560	1160	25	623
FDI185350	1820	560	1760	38	924
FDI205350	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungsweisend.



digit COMBINATION 51

ice bianco + metacrilato rosso

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
bianco RAL 9010	white RAL 9010	blanc RAL 9010	weiß RAL 9010

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
rosso	red	rouge	rot

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δ50
FDI125351	1220	560	1160	25	623
FDI185351	1820	560	1760	38	924
FDI205351	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



digit COMBINATION 52

ice satinato + metacrilato rosso

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
satinato	satinated	satiné	satiniert

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
rosso	red	rouge	rot

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δ50
FDI125352	1220	560	1160	25	623
FDI185352	1820	560	1760	38	924
FDI205352	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



digit COMBINATION 53

ice nero + metacrilato neutro trasparente

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
nero	black	noir	schwarz

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
neutro trasparente	neutral transparent	neutre transparente	transparent

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0.860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0.860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entaxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δt50
FDI125353	1220	560	1160	25	623
FDI185353	1820	560	1760	38	924
FDI205353	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



digit COMBINATION 54

ice satinato + metacrilato neutro trasparente

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
satinato	satinated	satiné	satiniert

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
neutro trasparente	neutral transparent	neutre transparente	transparent

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0.860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0.860$$

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entaxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δt50
FDI125354	1220	560	1160	25	623
FDI185354	1820	560	1760	38	924
FDI205354	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



digit COMBINATION 55

ice bianco + metacrilato nero

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
bianco RAL 9010	white RAL 9010	blanc RAL 9010	weiß RAL 9010

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
nero	black	noir	schwarz

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δ50
FDI125355	1220	560	1160	25	623
FDI185355	1820	560	1760	38	924
FDI205355	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



digit COMBINATION 56

ice satinato + metacrilato nero

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
satinato	satinated	satiné	satiniert

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
nero	black	noir	schwarz

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δ50
FDI125356	1220	560	1160	25	623
FDI185356	1820	560	1760	38	924
FDI205356	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



digit COMBINATION 57

ice bianco + metacrilato verde

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
bianco RAL 9010	white RAL 9010	blanc RAL 9010	weiß RAL 9010

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
verde	green	vert	grün

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δt50
FDI125357	1220	560	1160	25	623
FDI185357	1820	560	1760	38	924
FDI205357	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



digit COMBINATION 58

ice nero + metacrilato verde

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
nero	black	noir	schwarz

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
verde	green	vert	grün

Watt=Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h=Watt x 0,860

codice code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δt50
FDI125358	1220	560	1160	25	623
FDI185358	1820	560	1760	38	924
FDI205358	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



digit COMBINATION 59

ice bianco + metacrilato azzurro

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
bianco RAL 9010	white RAL 9010	blanc RAL 9010	weiß RAL 9010

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
azzurro	light blue	azuré	blau

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δ50
FDI125359	1220	560	1160	25	623
FDI185359	1820	560	1760	38	924
FDI205359	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.

Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



digit COMBINATION 60

ice nero + metacrilato azzurro

ICE

colore	colour	couleur	Farbe
nero	black	noir	schwarz

Metacrilato / Acryl

colore	colour	couleur	Farbe
azzurro	light blue	azuré	blau

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt* Δ50
FDI125360	1220	560	1160	25	623
FDI185360	1820	560	1760	38	924
FDI205360	2020	560	1960	43	1028

La tonalità di colore del metacrilato è indicativa.

The Acrylic color hue may change slightly.

La tonalité du couleur du Acrylic est indicative.



Der Acrylic Farbton ist richtungweisend.



ALLACCIAMENTI IDRAULICI STANDARD POSSIBILI


STANDARD CONNECTIONS BRANCHEMENTS STANDARD POSSIBLES . HYDRAULISCHE STANDARDANSCHLÜSSE

FINE DESIGN

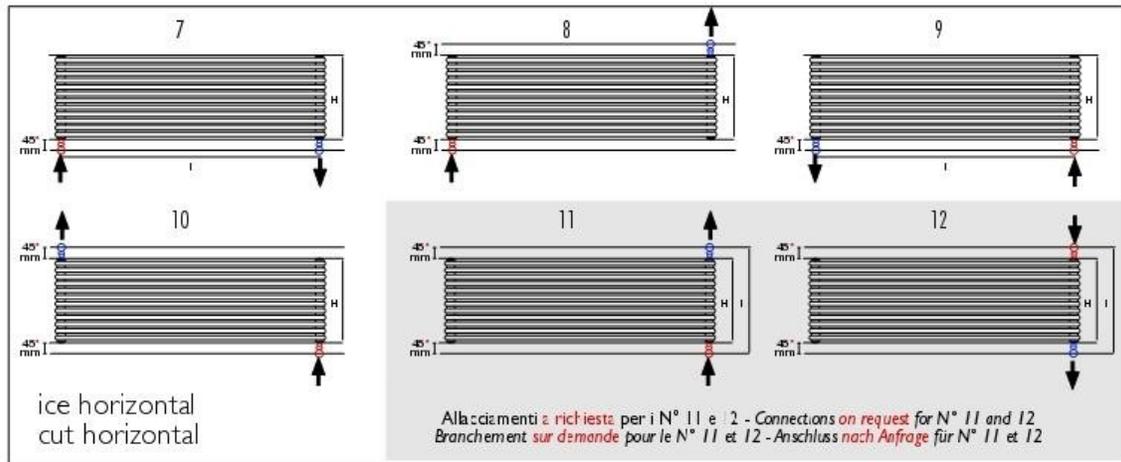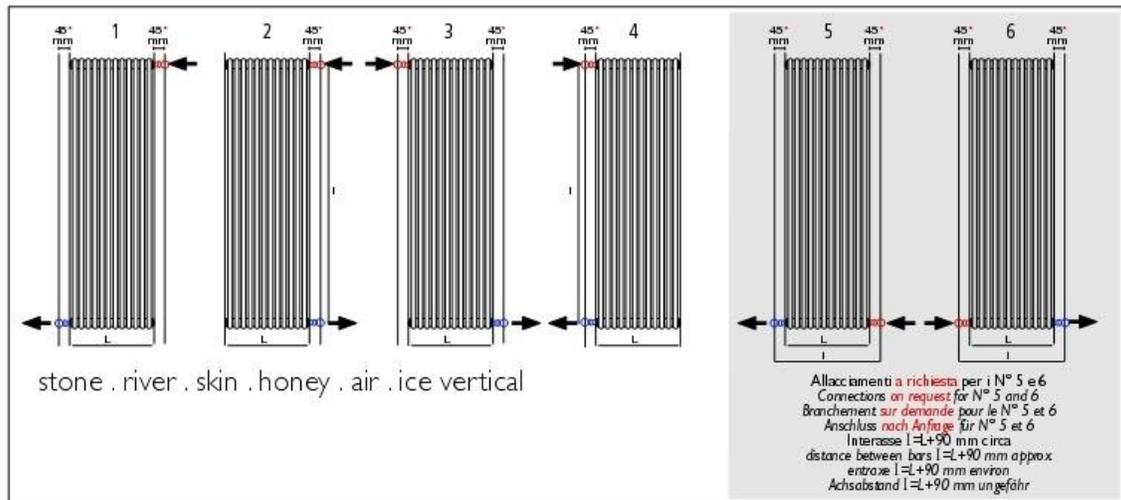

*Circa - approx. - environ - ungefähr - aprox.

METACRILATI

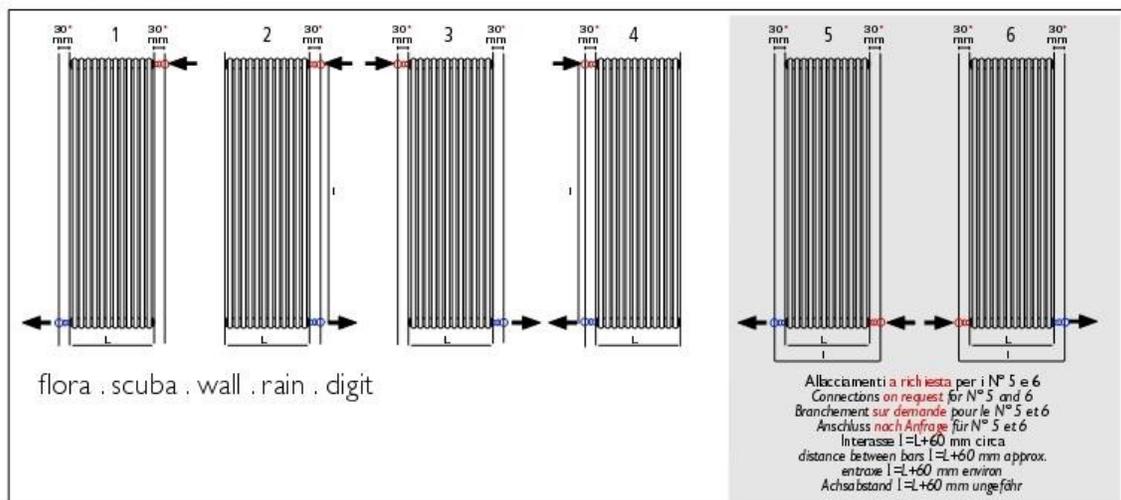

*Circa - approx. - environ - ungefähr - aprox.

ACCESSORI

ACCESSORIES . ZUBEHÖR . ACCESSOIRES

INTERASSE CENTRALE 50mm - € 78,75

a richiesta, con interassi speciali (si richiede disegno dettagliato).

CENTRAL DISTANCE BETWEEN CENTERS 50mm - € 78,75

on request, with special distance between centers (detailed drawing required).


ENTRAXE CENTRALE 50mm - 78,75 €

sur demande, avec des entraxes spéciaux (dans ce cas, un plan détaillé est demandé).

MITTEANSCHLUSS 50mm - € 78,75

AUF ANFRAGE MIT SONDERACHSABSTÄNDEN (DETAILLIERTE ZEICHNUNG ERFORDERLICH) ERHÄLTlich.

Disponibili solo per i modelli / Available only for the models / Disponible seulement pour les modèles / Verfügbar nur für die Modelle
SINGLE: cut horizontal, cut vertical, air, river, stone, skin, honey e ice vertical, flora, scuba, wall, rain, digit
DOUBLE: cut horizontal, cut vertical, air, river, stone, skin, honey e ice vertical



INTERASSE LATERALE DESTRO 50mm - € 78,75

a richiesta, con interassi speciali (si richiede disegno dettagliato).

LATERAL RIGHT DISTANCE BETWEEN CENTERS 50mm - € 78,75

on request, with special distance between centers (detailed drawing required).


ENTRAXE LATERALE DROITE 50mm - 78,75 €

sur demande, avec des entraxes spéciaux (dans ce cas, un plan détaillé est demandé).

RECHTE SEITEANSCHLUSS 50mm - € 78,75

AUF ANFRAGE MIT SONDERACHSABSTÄNDEN (DETAILLIERTE ZEICHNUNG ERFORDERLICH) ERHÄLTlich.

Disponibili solo per i modelli / Available only for the models / Disponible seulement pour les modèles / Verfügbar nur für die Modelle
SINGLE: air, river, stone, skin, honey e ice vertical, flora, scuba, wall, rain, digit
DOUBLE: air, river, stone, skin, honey e ice vertical



INTERASSE LATERALE SINISTRO 50mm - € 78,75

a richiesta, con interassi speciali (si richiede disegno dettagliato).

LATERAL LEFT DISTANCE BETWEEN CENTERS 50mm - € 78,75

on request, with special distance between centers (detailed drawing required).


ENTRAXE LATERALE GAUCHE 50mm - 78,75 €

sur demande, avec des entraxes spéciaux (dans ce cas, un plan détaillé est demandé).

LINKS SEITEANSCHLUSS 50mm - € 78,75

AUF ANFRAGE MIT SONDERACHSABSTÄNDEN (DETAILLIERTE ZEICHNUNG ERFORDERLICH) ERHÄLTlich.

Disponibili solo per i modelli / Available only for the models / Disponible seulement pour les modèles / Verfügbar nur für die Modelle
SINGLE: air, river, stone, skin, honey e ice vertical, flora, scuba, wall, rain, digit
DOUBLE: air, river, stone, skin, honey e ice vertical



ALLACCIAMENTO DAL BASSO - € 78,75

a richiesta, con interasse speciale (inviare disegno dettagliato).

BOTTOM CONNECTION - € 78,75

on request, with special distance between centers (detailed drawing required).

RACCORDEMENT PAR DESSOUS - 78,75 €

sur demande, avec des distances spéciales (dans ce cas, un plan détaillé est demandé).

ANSCHLUSSE VON UNTEN - € 78,75

auf Anfrage, mit Sonderanschlüsse (Detaillierte Zeichnung erforderlich).

Disponibili solo per i modelli / Available only for the models / Disponible seulement pour les modèles / Verfügbar nur für die Modelle
SINGLE: air, river, stone, skin, honey e ice vertical, flora, scuba, wall, rain, digit
DOUBLE: air, river, stone, skin, honey e ice vertical



ALLACCIAMENTO LATERALE A RICHIESTA - IDEALE PER SOSTITUIRE UN VECCHIO RADIATORE - € 78,75

a richiesta, con interasse speciale (inviare disegno dettagliato).

LATERAL CONNECTIONS OPTION, IDEAL WHEN REPLACING AN OLD RADIATOR. - € 78,75

on request, with special distance between centers (detailed drawing required).

BRANCHEMENT LATÉRALE SUR DEMANDE, IDÉAL POUR REMPLACER UN VIEUX RADIATEUR. - 78,75 €

sur demande, avec des distances spéciales (dans ce cas, un plan détaillé est demandé).

SEITLICHER ANSCHLUSS AUF ANFRAGE, IDEAL ZUM AUSTAUSCHEN EINES ALTEN HEIZKÖRPERS. - € 78,75

auf Anfrage, mit Sonderanschlüsse (Detaillierte Zeichnung erforderlich).



ACCESSORI

ACCESSORIES . ACCESSOIRES . ZUBEHÖR



Codice - Code - Code - Kode - Codigo

101019	101019CR	101019CRS	101019G
prezzo - price - prix preis - precio	prezzo - price - prix preis - precio	prezzo - price - prix preis - precio	prezzo - price - prix preis - precio
bianco white blanc weiß blanco	cromo chrome chromé verchromt cromada	cromo satinato satinated chrome satiné chromé verchromt satiniert cromado satinado	dorata gold doré gold oro
€ euro	€ euro	€ euro	€ euro
112,35	112,35	123,90	208,00

Coppia VALVOLA + DETENTORE BIANCA, CROMO, CROMO SATINATO e GOLD a squadra, da 1/2" gas, per raccordo rame/plastica completa di adattatori per tubo rame diam. 12 - 14 mm (altri diametri disponibili su richiesta). Su richiesta sono disponibili gli adattatori per tubo multistrato, per il quale va sempre precisato lo spessore del tubo.

Set of angle VALVE + LOCKSHIELD in WHITE, CHROME, SATINATED or GOLD, 1/2" gas, for copper/plastic fitting equipped with 12 - 14 mm diameter copper pipe adaptor (different diameters available on request). Multilayer pipe adaptors are available on request, please specify the pipe diameter dimensions.

Couple VALVE + SERRURE-BLOCQUEUR BLANC, CHROME, SATINE' au GOLD avec carré angle, 1/2" gas, pour branchement cuivre/plastique avec adaptateur pour tube en cuivre du diamètre 12 - 14 mm (autres diamètre disponible sur demande). Multi-couche adaptateurs pour tube en cuivre sont disponibles sur demande, en ce cas indiquer toujours les dimensions du diamètre du tube.

L-Winkel VENTIL + VERRIEGELUNGSSCHILD in Farbe WEISS, VERCHROMT, SATINIERT oder GOLD, 1/2" gas, für Kupfer/Plastik-Anschluss mit Adapter für 12-14 mm Diameter Kupferrohr (auf Anfrage verschieden Diameter verfügbar). Nach Anfrage Adapter für Multischicht-Rohr sind verfügbar, bitte die Rohrdicke immer angeben.



Codice - Code - Code - Kode - Codigo

101020	101020CR
prezzo - price - prix preis - precio	prezzo - price - prix preis - precio
bianco - white - blanc weiß - blanco	cromo - chrome - chromé verchromt - cromada
€ euro	€ euro
152,25	152,25

Valvola mono/bitubo con bypass e detentore. Versione ad angolo con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 50 mm. per raccordo rame/plastica completo di adattatori per tubo rame diametro 12 - 14 mm (altri diametri disponibili su richiesta). Su richiesta sono disponibili gli adattatori per tubo multistrato, per il quale va sempre precisato lo spessore del tubo.

Mono/tube angle valve with by-pass and lockshield for copper or plastic tube. Distance between connections 50 mm. for copper/plastic fitting equipped with 12 - 14 mm diameter copper pipe adaptor (different diameters available on request). Multilayer pipe adaptors are available on request, please specify the pipe diameter dimensions.


Soupape mono/bitube avec by-pass et serrure-bloqueur. Version angle pour tube en cuivre en plastic. Entraxe 50 mm. pour branchement cuivre/plastique avec adaptateur pour tube en cuivre du diamètre 12 - 14 mm (autres diamètre disponible sur demande). Multi-couche adaptateurs pour tube en cuivre sont disponibles sur demande, en ce cas indiquer toujours les dimensions du diamètre du tube.

Ein- und Zweirhr Winkel mit Verriegelungsschild und By-pass. Version mit Anschlüssen für Kupfer- oder Plastikrohr. Anschluss 50 mm. für Kupfer/Plastik-Anschluss mit Adapter für 12-14 mm Diameter Kupferrohr (auf Anfrage verschieden Diameter verfügbar). Nach Anfrage Adapter für Multischicht-Rohr sind verfügbar, bitte die Rohrdicke immer angeben.

ACCESSORI

ACCESSORIES . ZUBEHÖR . ACCESSOIRES

COPERTURE LATERALI / LATERAL COVER / COUVERTURE LATÉRALE / SEITLICHE ABDECKUNG

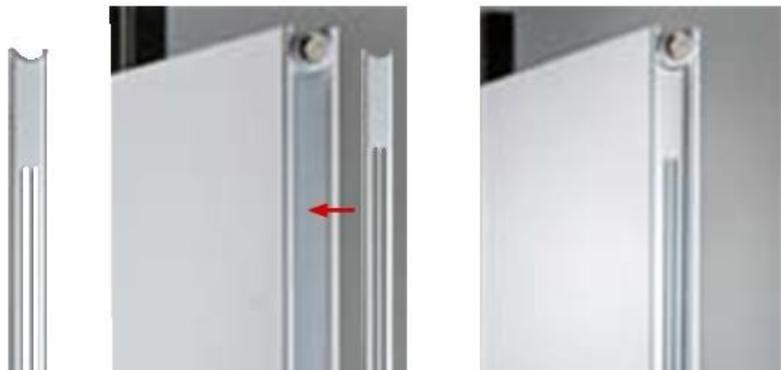

Ice double vertical/horizontal
Ice bagno double vertical/horizontal
Ice bagno short double
H 820 - 1220 - 1520 - 1820 - 2020 - 2220

Ice inox reflex finish double vertical/horizontal
Ice bagno inox reflex finish double vertical
Ice bagno short inox reflex finish double vertical
H 820 - 1220 - 1520 - 1820 - 2020

Ice inox satinato double vertical/horizontal
Ice bagno inox satinato double vertical
H 1220 - 1520 - 1820 - 2020

Ice gold finish double vertical/horizontal
H 1820

Codice Code Code Kode Codigo	(ICE VERTICAL)	(ICE HORIZONTAL)	prezzo - price - prix preis - precio	prezzo - price - prix preis - precio	prezzo - price - prix preis - precio	prezzo - price - prix preis - precio
	Altezza Height Hauteur Höhe Altura	larghezza width breite largeur longitud	bianco - white weiß - blanc RAL 9010	colori - colours - couleurs farben - colores A	colori - colours - couleurs farben - colores B (me: ron - netgrigo)	lacinato - satiné - satiné satiné - satinado oro perlé - orgold oro perlado
	H mm	L mm	€ euro	€ euro	€ euro	€ euro
101026	820	820	98,00	113,00	122,00	137,00
101029	1220	1220	114,80	132,00	156,00	160,50
101030	1520	1520	134,40	154,50	168,00	188,00
101031	1820	1820	163,10	187,50	204,00	228,00
101032	2020	2020	185,50	213,00	232,00	260,00
101033	2220	2220	227,50	261,50	284,00	318,50

Unica combinazione radiatore/copertura per i modelli:

One combination radiator towelbar cover for the models:

Unique combinaison sèche-serviette couverture pour les models:

Einzige Kombination Handtuchhalter für die Modelle :



Le coperture laterali possono essere montate solo da Caleido

The lateral cover can be mounted only by Caleido

Les couvertures latérales peuvent être appliquées seulement par Caleido.


Die Abdeckungen können nur von Caleido montiert werden.

ACCESSORI

ACCESSORIES . ACCESSOIRES . ZUBEHÖR

BARRA PORTASCIUGAMANI SHORT / SHORT TOWEL RAIL / BARRE SÈCHE-SERVIETTES SHORT / HANDTUCHTROCKENSTANGE SHORT

Codice Code Code Kode Codigo		prezzo - price - prix preis - precio	prezzo - price - prix preis - precio	prezzo - price - prix preis - precio	prezzo - price - prix preis - precio	prezzo - price - prix preis - precio
		bianco - white blanc - weiß - blanco RAL 9010	colori - colours - couleurs farben - colores A	colori - colours - couleurs farben - colores B (met iron - met grigio)	satinato - satinac - satiné satiniert - satinado oro perla - seargold or perle - perle gold - oro perlado	cromato - chromate chromée - verchromt cromado
		€ euro	€ euro	€ euro	€ euro	€ euro
101050	x single	105,00	120,00	132,00	150,00	200,00
101051	x double	120,00	138,00	152,00	172,00	230,00



Prezzo cada una - Price for 1 item - Prix pour 1 pièce - Einzelpreis

Barra portasciugamani Short di serie nell'Ice Bagno Short.

Towel bar Short standard for the model Ice Bagno Short.

Barre sèche-serviette short standard pour le model Ice Bagno Short.

Handtuchhalter Short Standard für das Model Ice Bagno Short.

DISPONIBILE PER I MODELLI STONE S/D - RIVER S/D - AIR S/D a partire da larghezza 503 mm e posizionata tra 380 mm e 680 mm dall'alto a destra o a sinistra.
Available for the models Stone S/D - River S/D - Air S/D for width from 503 mm and positioned between 380 mm and 680 mm from the top right or left.
Disponibile pour les modèles Stone S/D - River S/D - Air S/D a partir de largeur de 503 mm et placée entre 380 mm et 680 mm de haut gauche ou droite.
Verfügbar für die Modelle Stone S/D - River S/D - Air S/D für Höhe von 503 mm und zwischen 380 mm und 680 mm positioniert von oben links und rechts.

La barra portasciugamani Short può essere montata solo da Caleido.

The towel bar Short can be mounted only by Caleido.


La sèche-serviette Short peut être montée seulement par Caleido.

Der Handtuchhalter Short kann nur von Caleido montiert werden.



BARRA PORTASCIUGAMANI / TOWEL RAIL / BARRE SÈCHE-SERVIETTES / HANDTUCHTROCKENSTANGE

Codice Code Code Kode Codigo		larghezza width breite largeur longitud mm	prezzo - price prix - preis precio	prezzo - price prix - preis precio	prezzo - price prix - preis precio	prezzo - price prix - preis precio	prezzo - price prix - preis precio
			bianco - white blanc - weiß blanco RAL 9010	colori - colours couleurs - farben colores A	colori - colours couleurs - farben colores B (met iron - met grigio)	satinato - satiné - satiné satiniert - satinado oro perla - seargold or perle - perle gold oro perlado	cromato - chromate chromée - verchromt cromado
		mm	€ euro	€ euro	€ euro	€ euro	€ euro
101052	x single	490	105,00	120,00	132,00	150,00	200,00
101053	x double	490	120,00	138,00	152,00	172,00	230,00
101054	x single	640	115,00	132,00	145,00	165,00	220,00
101055	x double	640	132,00	152,00	166,00	190,00	253,00
101056	x single	790	126,00	145,00	160,00	182,00	x
101057	x double	790	145,00	167,00	184,00	210,00	x



Prezzo cada una - Price for 1 item - Prix pour 1 pièce - Einzelpreis

Barra portasciugamani di serie nell'Ice Bagno.

Towel bar standard for the model Ice Bagno.

Barre sèche-serviette standard pour le model Ice Bagno.

Handtuchhalter Standard für das Model Ice Bagno.

La barra portasciugamani può essere montata solo da Caleido.



The towel bar can be mounted only by Caleido.

La sèche-serviette peut être montée seulement par Caleido.

Der Handtuchhalter kann nur von Caleido montiert werden.

COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN

GRUPPO A - GROUP A - GROUPE A - GRUPPE A + 15%

	9010 RAL bianco puro opaco / pure white matt / blanc pur mat / mattes reines Weiß
	bianco B7 ruvido / rough white B7 / blanc B7 rugueux / grobes Weiß B7
	9001 RAL bianco crema / cream / crème / cremefarbe
	1013 RAL bianco perla opaco / pearl white matt / blanc perle mat / mattes Perlweiß
	1015 RAL avorio chiaro opaco / light ivory matt / ivoire clair mat / mattes helles Elfenbein
	1014 RAL avorio opaco / ivory matt / ivoire mat / mattes Eifenbein
	1001 RAL beige opaco / beige matt / blanc mat / mattes Beige
	1021 RAL giallo / yellow / jaune / gelb
	3000 RAL rosso / Red / Rouge / Rot
	3002 RAL rosso carminio opaco / red chrome matt / rouge carmin mat / mattes Karminrot
	3003 RAL rosso rubino opaco / ruby red matt / rouge rubis mat / mattes Rubinrot
	3004 RAL rosso porpora opaco / purple red matt / rouge pourpre mat / mattes Purpurrot
	6019 RAL verde / green / vert / grün
	6016 RAL verde / green / vert / grün
	calypso
	5014 RAL colomba opaco / blue pigeon matt / blue pigeon mat / mattes taubenblau
	azzurro toscana / light blue Tuscany sky / bleu ciel Toscane / toskanablau
	5015 RAL blu / blue / bleu / blau
	royal blue -semiopaco / royal blue - half-matt / semi-mat / halbmatte königsblau
	manhattan
	7011 RAL grigio ferro opaco / iron grey matt / gris fer mat / mattes Eisengrau
	7015 RAL grigio ardesia opaco / slate grey matt / gris ardoise mat / mattes Schiefergrau
	7016 RAL grigio antracite opaco / anthracite grey matt / gris anthracite mat / mattes anthra
	7021 RAL grigio nerastro opaco / blackish grey matt / gris foncé mat / mattes Schwarzgrau
	nero N4 ruvido / rough black N4 / noir N4 rugueux / grobes Schwarz N4
	9005 RAL nero intenso / Deep black / noir profond / sattes Schwarz
	9011 RAL nero grafite / Black lead / Noir graphite / Graphitschwarz


Per i radiatori colorati A sarà applicato un aumento del 15% sul prezzo del listino.
A 15% surcharge is applied to the price list for coloured A radiators.
Pour les radiateurs colorés GROUPE A, une augmentation de 15% sera appliquée sur le prix de catalogue.
Für die Farbe GRUPPE A ist ein Mehrpreis von 15% auf der Preisliste vorgesehen.

GRUPPO B - GROUP B - GROUPE B - GRUPPE B + 25%

	met iron BD RAG ruvido opaco / met iron BD RAG rough matt / fer métallisé BD RAG rugueu met iron BD RAG grob
	met grigio 3 RAG ruvido opaco / met grey 3 RAG rough matt / gris métallisé 3RAG rugueux m met grau 3 RAG grob

Per i radiatori colorati B sarà applicato un aumento del 25% sul prezzo del listino.
A 25% surcharge is applied to the price list for coloured B radiators.
Pour les radiateurs colorés GROUPE B, une augmentation de 25% sera appliquée sur le prix de catalogue.
Für die Farbe GRUPPE B ist ein Mehrpreis von 25% auf der Preisliste vorgesehen.

SATINATO - PEARLGOLD + 40%

	verniciato satinato / painted satin / peint satiné / lackiert satiniert
	1036 RAL oro perla / pearl gold / or perle / perle gold

Per i radiatori satinati sarà applicato un aumento del 40% sul prezzo del listino.
40% will be added to the list price for Pearlgold satin-finished radiators.
Pour les radiateurs satinés perlgold, une majoration de 40% sera appliquée sur le prix de catalogue.
Für Heizkörper satiniert perlgold wird ein Aufpreis von 40% auf den Listenpreis berechnet.

HONEY


COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN + 15%

COMBINAZIONE DI GRIGI - GREYS COMBINATION - COMBINASOIN DE GRIS - GRAUMISCHUNGEN

	7011 RAL grigio ferro opaco / iron grey matt / gris fer mat / mattes Eisengrau
	7015 RAL grigio ardesia opaco / slate grey matt / gris ardoise mat / mattes Schiefergrau
	7016 RAL grigio antracite opaco / anthracite grey matt / gris anthracite mat / mattes anthrazitgrau
	7021 RAL grigio nerastro opaco / blackish grey matt / gris foncé mat / mattes Schwarzgrau



COMBINAZIONE DI BIANCO / AVORIO / BEIGE - WHITE / IVORY / BEIGE COMBINATION COMBINASOIN DE BLANC / IVOIRE / BEIGE - WEIß / ELFENBEIN / BEIGEMISCHUNGEN

	1013 RAL bianco perla opaco / pearl white matt / blanc perle mat / mattes Perlweiß
	1015 RAL avorio chiaro opaco / light ivory matt / ivoire clair mat / mattes helles Elfenbein
	1014 RAL avorio opaco / ivory matt / ivoire mat / mattes Eifenbein
	1001 RAL beige opaco / beige matt / blanc mat / mattes Beige



COMBINAZIONE DI ROSSO - RED COMBINATION - ROTMISCHUNGEN - COMBINASOIN DE ROUGE




	3000 RAL rosso / Red / Rouge / Rot
	3002 RAL rosso carminio opaco / red chrome matt / rouge carmin mat / mattes Karminrot
	3003 RAL rosso rubino opaco / ruby red matt / rouge rubis mat / mattes Rubinrot
	3004 RAL rosso porpora opaco / purple red matt / rouge pourpre mat / mattes Purpurrot



ice bagno inox reflex finish single vertical

Watt=Kcal/h - 0.860
Kcal/h= Watt x 0.860

codice code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura mm	larghezza width breite largeur longitud mm	interasse distancia between bars entraxe ach Abstand centros mm	peso weight poids gewicht peso kg	output 75/65-20 watt* Δt50
FICE08455XBP	820	455	760	15	267
FICE08605XBP	820	605	760	18	332
FICE12455XBP	1220	455	1160	22	400
FICE12605XBP	1220	605	1160	27	534
FICE15455XBP	1520	455	1460	27	497
FICE15605XBP	1520	605	1460	34	662
FICE18455XBP	1820	455	1760	33	595
FICE18605XBP	1820	605	1760	43	793
FICE20455XBP	2020	455	1960	36	660
FICE20605XBP	2020	605	1960	47	881

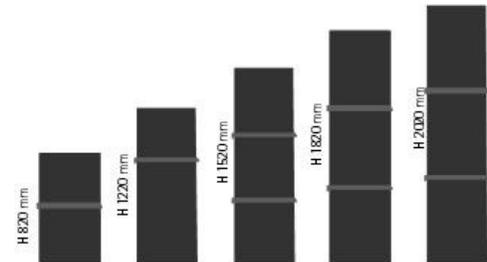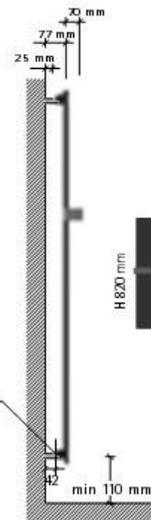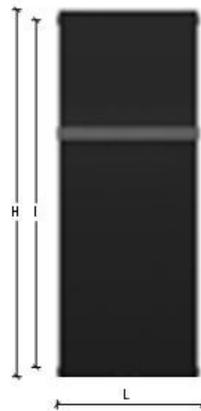

Interasse dal centro foro al muro 42 mm.
Distance between hole center and wall 42 mm.
Distance du centre du trou au mur 42 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 42 mm.



Ice bagno inox reflex finish single vertical disponibile anche in versione solo elettrica o mista, consultare il listino radiatori elettrici.

Ice bagno inox reflex finish single vertical available also in electric version or mixed version, please see our electric radiator price list.

Ice bagno inox reflex finish single vertical disponible dans la version électrique ou dans la version mixte, voir la liste des prix radiateurs électriques.

Ice bagno inox reflex finish single vertical in elektrischer Ausführung oder in gemischter Ausführung verfügbar, bitte sehen Sie die elektrische Heizkörper-Preisliste.