

PAREO



Calorifer vopsit în culoarea Alb Standard (cod. 01)

Calorifer de baie PAREO

PAREO este un încălzitor de prosoape cu un aspect sobru și lejer datorat utilizării tuburilor radiante ovale. Poate fi instalat în baie, bucătărie și oriunde se consideră util pentru uscarea lenjeriei.



Detaliu al colectorului și al tuburilor.


Detaliu al rezistenței electrice cu control electronic, disponibil la fel în varianta wireless. Ambele rezistențe pot fi instalate opțional pentru funcționarea mixtă a caloriferului.



PAREO



In fotografie: Calorifer PAREO. Înălțime mm 1800, lățime 600, culoare Alb Standard (cod. 01).

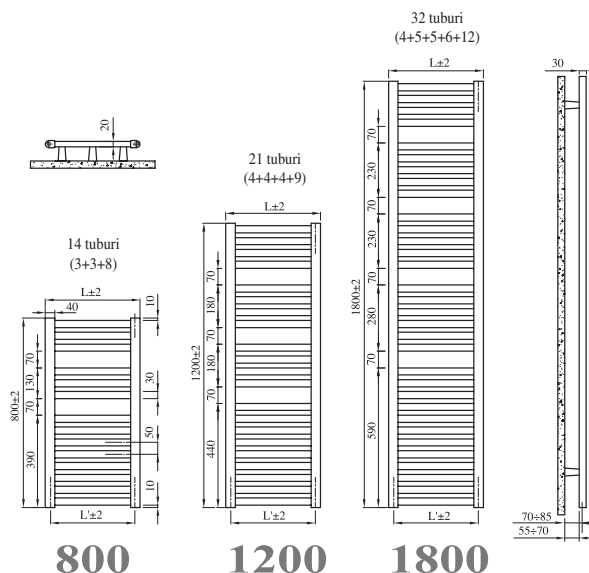

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE: calorifer port prosop din oțel cu elementii orizontali cu tuburile ovale de 30x20 mm; colectori laterali ovoidali cu secțiune semiovală de 40x30 mm; filetarea extremității colectorului de 1/2" Gas drept; presiunea maximă admisă de 4 bar; temperatura maximă admisă de 95°C.

MUFE SUDATE LATERAL: Se pot furniza calorifere cu mufe de 1/2" sudate lateral pentru conectarea instalației de monotub cu robinet tur lateral de tip orizontal fără supliment de preț. Se pot furniza calorifere cu 2 mufe de 1/2" sudate lateral pe un colector.

Dacă a doua mufă este pusă la o înălțime inferioară a jumătății înălțimii totale a caloriferului, trebuie să se lipească în interior o diafragmă pe colector pentru a perfecționa circulația aerului.

ATENȚIE: pentru o funcționare corectă trebuie ca mufă inferioară, de ieșire, să fie în ax cu primul tub de jos. Dacă este mai sus, toate tuburile de dedesubt vor rămâne reci deoarece nu trece fluxul de apă.

Puterea Termică

MODELUL	Codul	Adâncime P mm	Înălțime H mm	Lățime L mm	Interaxa L' mm	Greutate Kg	Capacit. lit	Watt					Expon. n.	Func. Mixtă Watt
								Δt 60°C	Δt 50°C	Δt 40°C	Δt 30°C	Δt 20°C		
800 H mm 800 14 TUBURI 2 SPAȚII	PTS040 01	30	800	400	356	5,7	3,4	384	308	235	166	101	1,213	300
	PTS045 01	30	800	450	406	6,3	3,6	423	339	259	183	112	1,211	300
	PTS050 01	30	800	500	456	6,8	3,9	462	371	283	200	123	1,208	400
	PTS055 01	30	800	550	506	7,3	4,2	501	402	307	217	133	1,206	400
	PTS060 01	30	800	600	556	7,8	4,5	540	434	332	235	144	1,203	400
	PTS075 01	30	800	750	706	9,4	5,4	657	528	404	287	177	1,195	400
1200 H mm 1200 21 TUBURI 3 SPAȚII	PTM040 01	30	1200	400	356	8,6	5,0	588	467	352	244	146	1,268	400
	PTM045 01	30	1200	450	406	9,3	5,5	644	512	386	269	161	1,260	400
	PTM050 01	30	1200	500	456	10,1	5,9	701	558	422	294	177	1,253	400
	PTM055 01	30	1200	550	506	10,9	6,3	758	604	457	320	193	1,246	400
	PTM060 01	30	1200	600	556	11,7	6,8	815	650	493	345	209	1,238	700
	PTM075 01	30	1200	750	706	14,0	8,1	984	788	601	423	259	1,216	700
1800 H mm 1800 32 TUBURI 4 SPAȚII	PTE040 01	30	1800	400	356	12,9	7,6	899	716	542	378	228	1,248	400
	PTE045 01	30	1800	450	406	14,1	8,3	984	784	594	415	250	1,246	700
	PTE050 01	30	1800	500	456	15,3	8,9	1067	851	645	451	272	1,243	700
	PTE055 01	30	1800	550	506	16,5	9,6	1152	919	697	488	295	1,240	700
	PTE060 01	30	1800	600	556	17,6	10,3	1237	987	749	525	318	1,238	1000
	PTE075 01	30	1800	750	706	21,2	12,3	1488	1189	904	634	385	1,230	1000

01 = cod culoare Alb Standard - pentru un cod cu culoarea diferită vezi paleta de culori.

Pentru $\Delta t \neq$ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

Ambalajul inclus: 1 ventil de aerisire orientabil cromat de 1/2"; 3 console care susțin în tuburile pentru fixarea la perete pentru calorifer PAREO albe și 2 console CHELA pentru racord; 1 distanțier reglabil de perete pentru PAREO Seria Classic și Seria Special.

CE 05
EN442-1

EN 442
EURONORM

IRSAP
termomobiliier