

# DUBLE 2



Calorifer vopsit în culoarea Gri Perla (cod. L6)

## Calorifer decorativ **DUBLE 2**

**DUBLE 2** reprezintă evoluția tehnică și funcțională a caloriferului Duple. Crește suprafața și sarcina de schimb termic a caloriferului **DUBLE** menținând caracteristicile constructive și estetice. Este în mod particular adecvat pentru a fi instalat în locuri spațioase de mare cubaj unde caloriferul normal **DUBLE** nu ar fi suficient pentru a produce căldura necesară. Înălțimi cuprinse între 500 și 2500 mm și lungimi între 10 și 40 de tuburi.




Calorifer Duple 2 vopsit în culoare Alb Standard (cod. 01)

# DUBLE 2



In fotografie: Calorifer Duple2. Înălțime mm 2000, 10 elemente, culoare Gri Perla (cod. L6).

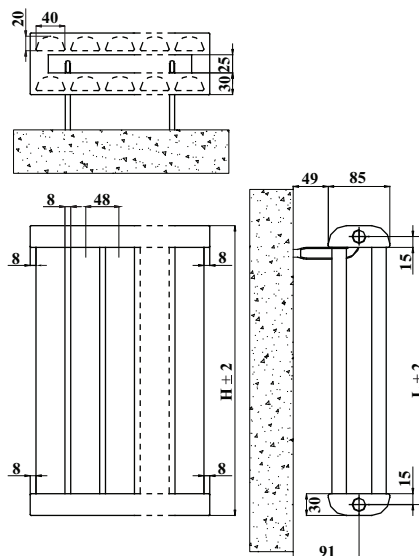

**CARACTERISTICI TEHNICE:** adâncimea 85 mm și colectorii laterali și tuburi în tablă din oțel; filetarea extremității colectoarei 1/2" G dx; presiunea maximă admisă de 4 bar; temperatura maximă admisă de 95°C.

MOD.	Codul	Adâncime P mm	Înălțime H mm	Interaxa H' mm	Greutate Kg	Capacitate lt	Puterea Termică					Expon. n.
							Watt Δt 60°C	Watt Δt 50°C	Watt Δt 40°C	Watt Δt 30°C	Watt Δt 20°C	
500	DB20500 yy 01	85	500	470	1,05	0,57	63,7	50,4	37,9	26,2	15,6	1,280
680	DB20680 yy 01	85	680	650	1,39	0,75	82,8	65,5	49,1	33,9	20,1	1,287
900	DB20900 yy 01	85	900	870	1,79	0,98	105,4	83,2	62,3	42,9	25,4	1,296
1500	DB21500 yy 01	85	1500	1470	2,91	1,59	164,1	129,2	96,5	66,2	38,9	1,310
1800	DB21800 yy 01	85	1800	1770	3,46	1,89	192,6	151,5	113,0	77,3	45,4	1,316
2000	DB22000 yy 01	85	2000	1970	3,83	2,10	211,4	166,2	123,8	84,7	49,6	1,320
2500	DB22500 yy 01	85	2500	2470	4,76	2,61	258,1	202,5	150,4	102,6	59,8	1,331

CE<sub>05</sub>  
EN442-1

EURO NORM  
EN 442



130/047

01 = cod culoare Alb Standard - pentru un cod cu culoarea diferită vezi paleta de culori.

Pentru  $\Delta t \neq$  de 60°C utilizați formula:  $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

yy = număr elemente

**Ambalajul inclus:** dispozitive de prindere "Cârlig" pentru fixare pe perete dotate cu șuruburi și dibluri, robinet de aerisire 1/2" cromat, dop 1/2" cromat.

**ATENȚIE:** nu se pot introduce robinete tur cu sonde de trimitere internă.

## Lucrări particulare

Pentru a face comanda la lucrări particulare, trebuie să specificați care este partea frontală, dacă este rotundă sau plată, și dacă intrarea apei este în partea dreaptă sau în partea stângă.

Distanța maximă între axe poate fi de:

$H' = 48 \times (\text{nr. elemente} - 1)$ .

