

SINTESI



Calorifer vopsit în culoarea Alb Perla (cod. 16)

Calorifer decorativ SINTESI

Minunata sinteză între funcționalitate și estetică stă la originea numelui acestui calorifer din oțel. Structura tubulară de mare randament, design-ul simplu și liniar fac în așa fel încât caloriferul **SINTESI** să fie recomandat în mod particular pentru instalațiile de joasă temperatură. Soluțiile care îl compun sunt infinite, cu înălțimi cuprinse între 500 și 2500 mm și lungimi între 4 și 54 de tuburi.




Calorifer vopsit în culoare Gri Titanu Metalizat (cod. L3)

SINTESI



În fotografie: Calorifer Sintesi. Înălțime mm 2000, 15 elemente, culoare Gri Titaniu Metalizat (cod. L3).

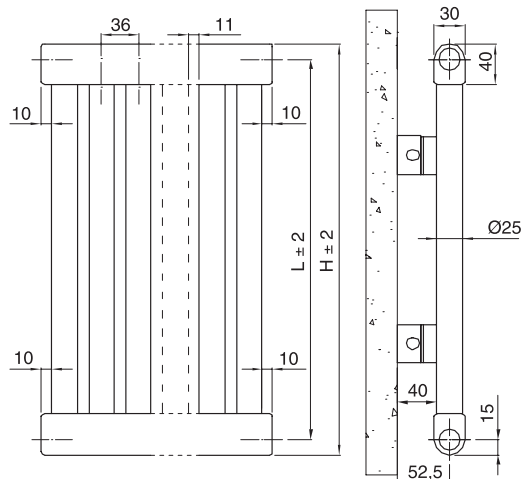

CARACTERISTICI TEHNICE: adâncimea 30 mm și colectori laterali cu secțiunea semiovală de 40x30 mm; tuburi în tablă din oțel cu diametrul de 25 mm; filetarea extremității colectorului 1/2" G dx; presiunea maximă admisă de 8 bar; temperatura maximă admisă de 95°C.

MOD.	Codul	Adâncime P mm	Înălțime H mm	Interaxa H' mm	Greutate Kg	Capacitate lit	Puterea Termică					Expon. n.
							Watt Δt 60°C	Watt Δt 50°C	Watt Δt 40°C	Watt Δt 30°C	Watt Δt 20°C	
500	SBO0500 yy 01	30	500	470	0,40	0,23	29,5	23,3	17,5	12,1	7,1	1,291
680	SBO0680 yy 01	30	680	650	0,53	0,31	38,6	30,5	22,9	15,8	9,3	1,294
900	SBO0900 yy 01	30	900	870	0,68	0,40	49,8	39,3	29,4	20,3	12,0	1,297
•1500	SBO1500 yy 01	30	1500	1470	1,10	0,64	79,7	62,8	46,9	32,2	19,0	1,306
•1800	SBO1800 yy 01	30	1800	1770	1,31	0,76	94,7	74,6	55,7	38,2	22,5	1,310
•2000	SBO2000 yy 01	30	2000	1970	1,46	0,84	105,0	82,6	61,6	42,2	24,8	1,314
•2500	SBO2500 yy 01	30	2500	2470	1,81	1,04	131,1	103,0	76,7	52,5	30,7	1,321

01 = cod culoare Alb Standard - pentru un cod cu culoarea diferită vezi paleta de culori.

Pentru $\Delta t \neq$ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

Ambalajul inclus: dispozitive de prindere "Chela" pentru fixare pe perete dotate cu șuruburi și dibluri, robinet de aerisire 1/2" cromată, dop 1/2" cromat.

• Deviatorul de flux mobil, de instalat la intrarea apei, este inclus în preț numai pentru modelele indicate.

yy = număr elemente
x = litera corespunzătoare numărului de elemente

Lucrări particulare

Mufe sudate pe colectorul inferior pot fi poziționate în același punct, la o distanță între axe specificată.

Acest tip de instalație prevede în mod obligatoriu introducerea diafragmei, care va asigura funcționarea corectă a produsului.

Distanța minimă între axe este egală cu 50 mm, (vezi fig. 1), iar cea maximă este legată de lungimea bateriei. Distanța maximă între axe poate fi de: $H' = 36 \times (\text{nr. elemente} - 1)$ (vezi fig. 2).

