

FILO  
Cromat



Calorifer Cromat (cod. 50)

## Calorifer de baie **FILO** *Cromat*

Spiritul tânăr și dinamic, gustul estetic și naturala dispoziție de a fi introdus în orice ambient, fac din caloriferului **FILO Cromat** o soluție valabilă pentru cine dorește să se deosebească prin propriul gust.

Tuburile orizontale, intentionat voite suple și subțiri precum și forma colectorului fac din acest calorifer o sinteză perfectă și atentă în minimele particularități a unei idei echilibrate estetic.

Datorită liniei noi și atrăgătoare, caloriferului **FILO, versiunea cromată**, devine protagonist în orice tip de decor (și ambient).




Calorifer Filo Cromat (cod. 50)

# FILO cromat



In fotografie: Calorifer Filo Cromat. Înălțime mm 1709, lățime 516, culoare Cromat (cod. 50).

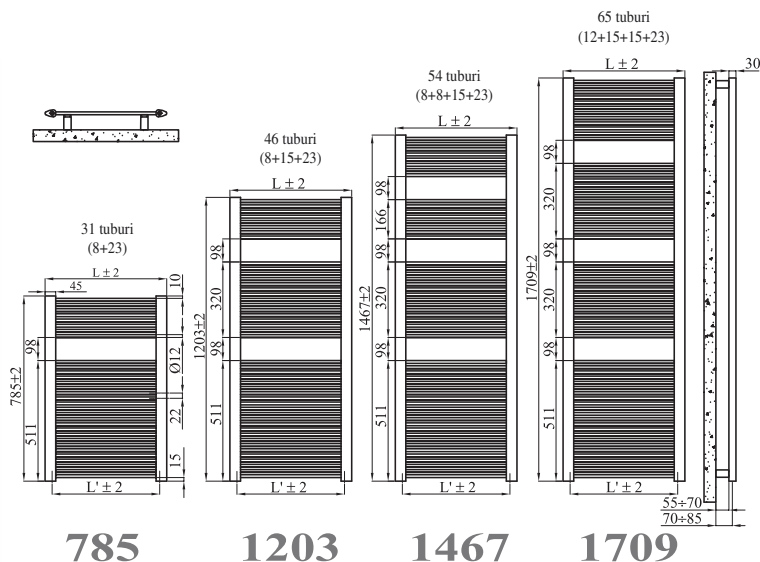

**CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:** calorifer port prosop din oțel cromat cu elementii orizontali cu tuburile rotunde au diametrul de 12 mm; colectori laterali cu secțiune ovală sau secțiunile de 45x30 mm; filetarea extremității colectorului de 1/2" Gas drept; presiunea maximă admisă de 4 bar; temperatura maximă admisă de 95°C.

MODELUL	Codul	Adâncime P mm	Înălțime H mm	Lățime L mm	Interaxa L' mm	Greutat. Kg	Capacit. lit	Puterea Termică					Expon. n.	Func. Mixtă Watt
								Watt $\Delta t$ 60°C	Watt $\Delta t$ 50°C	Watt $\Delta t$ 40°C	Watt $\Delta t$ 30°C	Watt $\Delta t$ 20°C		
<b>785</b> H mm 785 31 TUBURI 1 SPAȚIU	FIP046 50	30	785	466	406	6,0	2,2	303	241	182	127	77	1,252	-
	FIP051 50	30	785	516	456	6,5	2,3	336	268	202	141	85	1,252	300
	FIP061 50	30	785	616	556	7,5	2,5	403	321	243	169	102	1,252	300
<b>1203</b> H mm 1203 46 TUBURI 2 SPAȚII	FIM046 50	30	1203	466	406	9,0	3,3	459	364	274	190	113	1,273	400
	FIM051 50	30	1203	516	456	9,8	3,5	510	404	304	211	126	1,273	400
	FIM061 50	30	1203	616	556	11,2	3,8	611	485	365	253	151	1,273	400
<b>1467</b> H mm 1467 54 TUBURI 3 SPAȚII	FIL046 50	30	1467	466	406	10,8	4,0	551	437	329	228	136	1,273	400
	FIL051 50	30	1467	516	456	11,6	4,2	612	485	365	253	151	1,273	400
	FIL061 50	30	1467	616	556	13,3	4,6	729	578	435	302	180	1,273	400
<b>1709</b> H mm 1709 65 TUBURI 3 SPAȚII	FIG046 50	30	1709	466	406	12,8	4,7	668	528	395	272	160	1,299	400
	FIG051 50	30	1709	516	456	13,8	4,9	742	586	438	302	178	1,299	400
	FIG061 50	30	1709	616	556	15,9	5,4	890	702	526	362	214	1,299	700

50 = Codul culoare Cromat

Pentru  $\Delta t \neq$  de 60°C utilizați formula:  $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

**Ambalajul inclus:** 1 ventil de aerisire orientabil cromat de 1/2"; 4 console albe care sus in tuburile pentru calorifer FILO cromat.

CE<sub>05</sub>  
EN442-1

